Стима инженеринг
www.stima-engineering.com
office@stima-engineering.com
+359 898 911 688

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Стима инженеринг
ж.к. Люлин 1, бл.30,
вх.Д, ет.2, ап.90
България, София 1359

www.stima-engineering.com
office@stima-engineering.com
+359 898 911 688
+359 888 274 964

Съдържание

Стандартни вериги
142 Серия - специално проектирани вериги
2500 серия лагери
T.Q. ролки (H.D.P.E.)
Вериги за кофични елеватори
Вериги с двойна стъпка
Вериги с формовано звено и полузакрит пин
Вериги със заострени странични планки за дървообработващи предприятия и транспорт на фолио
Верижни колела
Верижни колела за специализирани вериги
Влачещи вериги
Гума за облепване на барабани
Гума за странично уплътнение
Гумени профили
Гумено-транспортни ленти
Гуми за странично уплътнение на бункери и транспортьори
Допълнителни звена за мелнични вериги
Електромотори
Захранващи конвейерни вериги
Извити вериги
Керамика в гума
Кована верига
Конвейерни ленти за дървесина
Конвейерни ленти за машини за сол
Конвейерни ленти за минната индустрия
Конвейерни ленти с метални брейкъри
Конструктивни профили
Коробелващи и раздробяващи вериги
Кръглозвенни вериги
Лагери и лагерни тела
Маслоустойчиви конвейерни ленти
Материали за ремонтна дейност на гумено-транспортни ленти
Неръждаеми SS вериги
OSB вериги
Перфорирана ламарина с квадратни отвори
Перфорирана ламарина с кръгли отвори
Перфорирана ламарина с правоъгълни отвори
Плъзгащи конвейерни ленти
Повдигащи пластинчати вериги
Редуктори
Свързващи звена
Сита
Специализирани вериги
Стандартни вериги американски стандарт
Термоустойчиви конвейерни ленти
Усилена серия ролкови вериги
Центриращ тракер
Шевронни ленти
Шнекове


STIMA ENGINEERING

Стандартни вериги по европейски стандарт



Стандартни вериги

Стандартни вериги по европейски стандарт

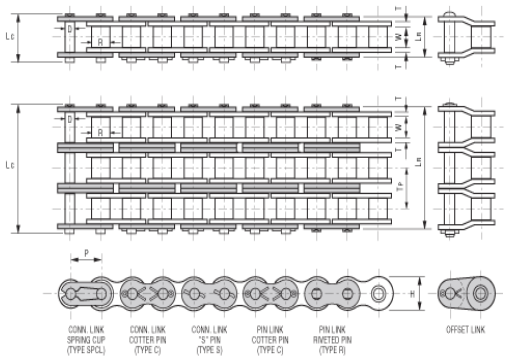


НОМЕР ПО ISO	СТЪПКА	ШИРИНА НА РОЛКАТА	ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА	ДИАМЕТЪР НА PIN	ТЕГЛО НА ПЛАНКАТА				СРЕДНО ТЕГЛО	СРЕДНА СИЛА
	P	W	R	D	H (MAX.)	L_C (MAX.)	L_R (MAX.)	Tp		
	mm								kg/m	N
04B-1	6,000	2,500	4,000	1,850	5,000	10,300	7,400	-	0,120	3000,000
05B-1	8,000	3,000	5,000	2,310	7,100	11,700	8,600	-	0,100	5000,000
06B-1	9,530	5,720	6,350	3,260	8,260	16,780	13,490	-	0,450	8940,000
06B-2	9,530	5,720	6,350	3,260	8,260	27,100	23,790	10,240	0,800	16946,000
06B-3	9,530	5,720	6,350	3,260	8,260	37,310	34,010	10,240	1,180	24908,000
08B-1	12,700	7,750	8,510	4,450	11,800	20,900	16,900	-	0,740	17836,000
08B-2	12,700	7,750	8,510	4,450	11,800	34,900	30,900	14,800	1,410	31180,000
08B-3	12,700	7,750	8,510	4,450	11,800	47,800	44,900	14,800	2,080	14524,000
D080	12,700	3,300	7,750	3,640	9,910	11,700	10,200	-	0,280	8000,000
D081	12,700	4,880	7,750	3,640	9,910	13,100	11,700	-	0,380	8000,000
10B-1	15,900	9,650	10,200	5,080	14,700	23,700	19,600	-	0,950	22240,000
10B-2	15,900	9,650	10,200	5,080	14,700	46,810	36,190	16,600	1,870	44524,000
10B-3	15,900	9,650	10,200	5,080	14,700	66,290	52,810	16,600	2,800	66764,000
12B-1	19,100	11,700	12,100	5,720	16,100	27,310	22,710	-	1,190	28912,000
12B-2	19,100	11,700	12,100	5,720	16,100	46,310	42,190	19,500	2,340	57868,000
12B-3	19,100	11,700	12,100	5,720	16,100	66,290	61,690	19,500	3,470	8678,000
16B-1	25,400	17,000	15,900	8,280	21,100	38,890	33,500	-	2,720	56889,000
16B-2	25,400	17,000	15,900	8,280	21,100	73,410	67,990	31,880	5,370	113735,000
16B-3	25,400	17,000	15,900	8,280	21,100	105,300	99,890	31,880	8,020	170625,000
20B-1	31,800	19,600	19,100	10,200	26,420	49,300	43,210	-	3,880	93141,000
20B-2	31,800	19,600	19,100	10,200	26,420	85,800	79,710	36,450	7,660	176496,000
20B-3	31,800	19,600	19,100	10,200	26,420	122,200	116,100	36,450	11,440	264744,000
24B-1	38,100	25,400	25,400	14,600	33,400	59,990	53,390	-	7,070	166711,000
24B-2	38,100	25,400	25,400	14,600	33,400	108,400	101,800	48,360	13,870	317721,000
24B-3	38,100	25,400	25,400	14,600	33,400	156,800	150,200	48,360	20,890	47558,000
28B-1	44,450	30,990	27,940	15,900	42,240	65,100	72,500	-	9,420	168712,000
28B-2	44,450	30,990	27,940	15,900	42,240	224,700	132,100	59,560	18,730	337424,000
28B-3	44,450	30,990	27,940	15,900	42,240	184,300	191,700	59,560	28,890	506136,000
32B-1	50,800	38,100	39,370	17,800	48,260	67,400	75,400	-	10,370	211948,000
32B-2	50,800	38,100	39,370	17,800	48,260	126,000	133,900	58,550	20,620	443896,000
32B-3	50,800	38,100	39,370	17,800	48,260	184,500	192,400	58,550	30,870	665845,000
40B-1	63,500	38,100	39,370	22,890	60,300	79,220	87,270	-	16,880	352299,000
40B-2	63,500	38,100	39,370	22,890	60,300	151,210	159,560	72,290	32,970	704598,000
40B-3	63,500	38,100	39,370	22,890	60,300	223,800	231,850	72,290	50,040	1156897,000
48B-1	76,200	45,720	48,260	29,240	64,000	98,880	107,780	-	23,900	548020,000
48B-2	76,200	45,720	48,260	29,240	64,000	190,090	199,090	91,210	47,500	1096041,000
48B-3	76,200	45,720	48,260	29,240	64,000	281,300	290,190	91,210	71,070	1764164,000

STIMA ENGINEERING

Стандартни вериги по американски стандарт



Стандартни вериги по американски стандарт

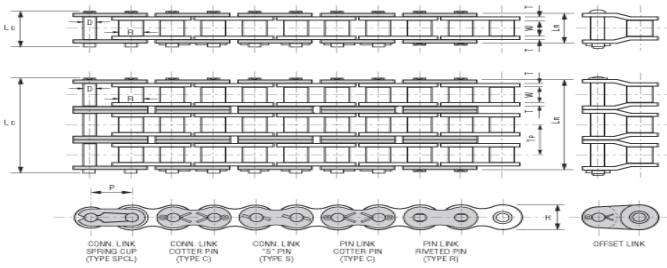

НОМЕР ПО ANSI	СТЪПКА	ШИРИНА НА РОЛКАТА	ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА	ДИАМЕТЪР НА PIN	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА				СРЕДНО ТЕГЛО	СРЕДНА СИЛА
	P	W	R	D	T	L_C	L_R	Tp		
	mm								kg/m	N
25-1	6,350	3,175	*3.302	2,286	0,762	3,398	8,636	-	0,130	3892,000
25-2	6,350	3,175	*3.302	2,286	0,762	16,002	14,986	6,401	0,240	7784,000
25-3	6,350	3,175	*3.302	2,286	0,762	22,352	21,336	6,401	0,370	11677,000
35-1	9,525	4,763	*5.080	3,581	1,270	14,224	12,700	-	0,310	9341,000
35-2	9,525	4,763	*5.080	3,581	1,270	24,384	22,860	10,135	0,670	18683,000
35-3	9,525	4,763	*5.080	3,581	1,270	34,544	33,274	10,135	1,010	28024,000
35-4	9,525	4,763	*5.080	3,581	1,270	44,704	43,180	10,135	1,350	37365,000
35-5	9,525	4,763	*5.080	3,581	1,270	54,864	53,594	10,135	1,700	46706,000
35-6	9,525	4,763	*5.080	3,581	1,270	65,278	63,754	10,135	2,040	56048,000
40-1	12,700	7,938	7,925	3,962	1,524	18,288	17,018	-	0,610	17792,000
40-2	12,700	7,938	7,925	3,962	1,524	32,766	31,496	14,376	1,190	35584,000
40-3	12,700	7,938	7,925	3,962	1,524	46,990	45,720	14,376	1,790	56376,000
40-4	12,700	7,938	7,925	3,962	1,524	61,468	60,198	14,376	2,380	71176,000
40-6	12,700	7,938	7,925	3,962	1,524	90,424	89,154	14,376	3,600	106752,000
41-1	12,700	6,350	7,772	3,581	1,270	16,510	14,478	-	0,390	10675,000
50-1	15,875	9,525	10,160	5,080	2,032	22,606	21,082	-	1,010	29356,000
50-2	15,875	9,525	10,160	5,080	2,032	40,640	39,370	18,110	1,960	58713,000
50-3	15,875	9,525	10,160	5,080	2,032	58,674	57,404	18,110	2,950	88070,000
50-4	15,875	9,525	10,160	5,080	2,032	76,968	75,438	18,110	3,930	117427,000
50-5	15,875	9,525	10,160	5,080	2,032	95,250	93,726	18,110	4,910	146784,000
50-6	15,875	9,525	10,160	5,080	2,032	113,284	111,760	18,110	5,890	176141,000
50-8	15,875	9,525	10,160	5,080	2,032	149,606	148,082	18,110	7,890	234854,000
50-10	15,875	9,525	10,160	5,080	2,032	185,928	184,404	18,110	9,850	293568,000
60-1	19,050	12,700	11,913	5,944	2,388	28,194	26,416	-	1,470	37808,000
60-2	19,050	12,700	11,913	5,944	2,388	51,054	49,276	22,784	2,900	75616,000
60-3	19,050	12,700	11,913	5,944	2,388	73,914	72,136	22,784	4,290	113424,000
60-4	19,050	12,700	11,913	5,944	2,388	96,774	94,996	22,784	5,800	151232,000
60-5	19,050	12,700	11,913	5,944	2,388	119,634	117,856	22,784	7,390	189040,000
60-6	19,050	12,700	11,913	5,944	2,388	142,240	144,462	22,784	8,880	226848,000
60-8	19,050	12,700	11,913	5,944	2,388	187,960	186,182	22,784	11,810	302464,000
60-10	19,050	12,700	11,913	5,944	2,388	233,426	231,648	22,784	14,760	378080,000
80-1	25,400	15,875	15,875	7,925	3,175	36,576	33,528	-	2,570	64446,000
80-2	25,400	15,875	15,875	7,925	3,175	65,786	62,738	29,286	5,040	128992,000
80-3	25,400	15,875	15,875	7,925	3,175	94,996	91,948	29,286	7,470	193488,000
80-4	25,400	15,875	15,875	7,925	3,175	124,460	121,666	29,286	10,010	257984,000
80-5	25,400	15,875	15,875	7,925	3,175	153,924	150,876	29,286	12,500	322480,000
80-6	25,400	15,875	15,875	7,925	3,175	183,388	180,340	29,286	14,980	386976,000
80-8	25,400	15,875	15,875	7,925	3,175	242,062	238,760	29,286	19,950	515938,000
100-1	31,750	19,050	19,050	9,525	3,962	43,942	40,894	-	3,730	106752,000
100-2	31,750	19,050	19,050	9,525	3,962	79,756	76,708	35,763	7,310	213504,000
100-3	31,750	19,050	19,050	9,525	3,962	115,824	112,522	35,763	11,010	320256,000
100-4	31,750	19,050	19,050	9,525	3,962	151,638	148,336	35,763	14,580	427008,000
100-5	31,750	19,050	19,050	9,525	3,962	187,452	184,150	35,763	18,150	533760,000
100-6	31,750	19,050	19,050	9,525	3,962	223,012	219,964	35,763	21,710	640512,000
100-8	31,750	19,050	19,050	9,525	3,962	294,640	291,592	35,763	28,870	854016,000
120-1	38,100	25,400	22,225	11,100	4,750	54,356	50,800	-	5,490	151232,000
120-2	38,100	25,400	22,225	11,100	4,750	99,822	96,266	45,441	10,940	302464,000
120-3	38,100	25,400	22,225	11,100	4,750	145,288	141,732	45,441	16,510	453696,000
120-4	38,100	25,400	22,225	11,100	4,750	191,008	187,452	45,441	21,870	604928,000

STIMA ENGINEERING

Неръждаеми SS вериги




Неръждаеми SS вериги

Неръждаемите ролкови 300 SS вериги, са изработени изцяло от AISI 304 неръждаема стомана(пинът, втулката, ролката, свързващите звена). Те имат отлична корозионна устойчивост и много ниска магнитна пропускливост, но не се очаква да имат същата устойчивост на износване, както термообработените неръждаеми вериги.


Неръждаеми SS вериги - американски стандарт

НОМЕР ПО ANSI	СТЪПКА	ШИРИНА НА РОЛКАТА	ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА	ДИАМЕТЪР НА PIN	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА				СРЕДНО ТЕГЛО	СРЕДНА СИЛА
	P	W	R	D	T	L_C	L_R	Tp		
	mm								kg/m	N
35-1SS	9,525	4,763	*5.080	3,581	1,270	14,224	12,700	-	0,310	7,562
40-1SS	12,700	7,938	7,925	3,962	1,524	18,288	17,018	-	0,610	13,344
40-2SS	12,700	7,938	7,925	3,962	1,524	32,766	31,496	14,376	1,184	26,800
41-1SS	12,700	6,350	7,772	3,581	1,270	16,510	14,476	-	0,420	7,562
50-1SS	15,875	9,525	10,160	5,080	2,032	22,606	21,082	-	1,010	20,906
50-2SS	15,875	9,525	10,160	5,080	2,032	40,640	39,370	18,110	1,954	42,100
60-1SS	19,050	12,700	11,913	5,944	2,388	28,194	26,416	-	1,490	30,024
60-2SS	19,050	12,700	11,913	5,944	2,388	51,054	49,276	22,784	2,890	60,500
80-1SS	25,400	15,875	15,875	7,925	3,175	36,576	33,528	-	2,570	53,376

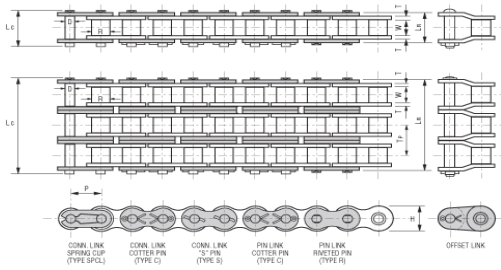

Неръждаеми SS вериги - европейски стандарт

НОМЕР ПО ISO	СТЪПКА	ШИРИНА НА РОЛКАТА	ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА	ДИАМЕТЪР НА PIN	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА				СРЕДНО ТЕГЛО	СРЕДНА СИЛА
	P	W	R	D	T	L_C	L_R	Tp		
	mm								kg/m	N
05B-1SS	8,000	3,000	5,000	7,100	2,310	11,700	8,600	-	0,390	3,500
06B-1SS	9,525	5,720	6,350	8,200	3,280	16,800	13,500	-	0,440	6,650
06B-2SS	9,525	5,720	6,350	8,200	3,280	27,100	23,800	10,240	0,740	10,500
06B-3SS	9,525	5,720	6,350	8,200	3,280	37,300	34,000	10,240	1,110	17,850
08B-1SS	12,700	7,750	8,510	11,800	4,450	20,900	17,000	-	0,700	12,000
08B-2SS	12,700	7,750	8,510	11,800	4,450	34,900	31,000	13,920	1,400	22,000
08B-3SS	12,700	7,750	8,510	11,800	4,450	48,800	44,900	13,920	1,310	35,300
10B-1SS	15,875	9,650	10,160	14,700	5,080	23,700	19,600	-	0,920	15,000
10B-2SS	15,875	9,650	10,160	14,700	5,080	40,300	36,200	16,590	3,000	28,450
10B-3SS	15,875	9,650	10,160	14,700	5,080	56,900	52,800	16,590	1,790	42,650
12B-1SS	19,050	11,680	12,070	16,100	5,720	27,300	22,700	-	1,120	17,000
12B-2SS	19,050	11,680	12,070	16,100	5,720	46,800	42,200	19,460	2,210	37,250
12B-3SS	19,050	11,680	12,070	16,100	5,720	66,300	61,700	19,460	2,220	50,050
16B-1SS	25,400	17,020	15,880	21,000	8,270	41,500	36,100	-	2,590	40,000
16B-2SS	25,400	17,020	15,880	21,000	8,270	73,400	68,000	31,880	5,080	74,450
16B-3SS	25,400	17,020	15,880	21,000	8,270	105,300	99,900	31,880	5,030	117,600

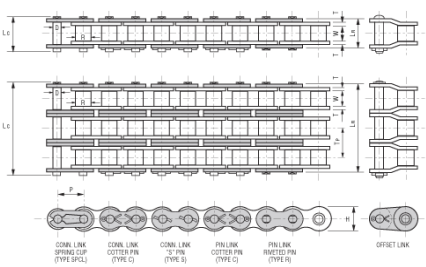

Повдигащи пластинчати вериги




Повдигащи пластинчати вериги

Повдигащите пластинчати вериги се използват в приложения, изискващи висока гъвкавост и здрава връзка, за повдигащи движения, при относително ниска скорост. Конструирани са от преплетени пластини, захванати с нитове. Този тип вериги намират широко приложение в строителството, минната, дървообработващата индустрия и др.

AL серия - олекотена

Състоят се от свързващи звена с една и съща форма и дебелина, както звената на ANSI ролковите вериги, със същата стъпка. Главно се използват за относително постоянни, ниски и средни натоварвания с минимално удряне.

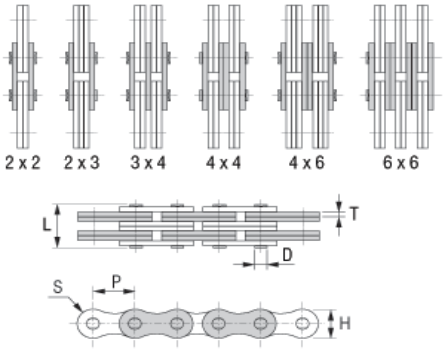


НОМЕР НА ВЕРИГА	МОДЕЛ НА ПЛЕТКАТА	СТЪПКА	ДИАМЕТЪР НА PIN	ДЪЛЖИНА НА PIN	ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА	ДИАМЕТЪР НА ОТВОРА	СРЕДНО ТЕГЛО	СРЕДНА СИЛА
		P	D	L	H	T	S(min)		
		mm						kg/m	N
AL 422	2 x 2	12,700	3,962	8,407	10,312	1,524	4,059	0,357	1814,400
AL 444	4 x 4			14,910				0,699	3628,800
AL 466	6 x 6			21,107				1,042	5443,200
AL 522	2 x 2	15,875	5,080	10,795	12,700	2,032	5,128	0,580	2993,760
AL 544	4 x 4			19,304				1,161	5987,520
AL 566	6 x 6			27,991				1,726	8981,280
AL 622	2 x 2	19,050	5,944	13,970	15,189	2,388	6,030	0,804	4245,696
AL 644	4 x 4			22,708				1,682	8491,392
AL 666	6 x 6			32,893				2,456	12737,088
AL 822	2 x 2	25,400	7,925	16,891	20,193	3,175	7,998	1,414	7257,600
AL 844	4 x 4			29,693				2,887	14515,200
AL 866	6 x 6			43,307				4,226	21772,800
AL 1022	2 x 2	31,750	9,525	19,888	24,511	3,962	9,589	2,456	10977,120
AL 1044	4 x 4			36,500				4,807	21954,240
AL 1066	6 x 6			53,797				7,233	32931,360
AL 1222	2 x 2	38,100	11,100	24,511	29,210	4,750	11,219	3,348	14515,200
AL 1244	4 x 4			43,993				6,578	29030,400
AL 1266	6 x 6			63,703				9,822	43545,600
AL 1422	2 x 2	44,450	12,700	28,296	34,188	5,563	12,819	4,985	20865,600
AL 1444	4 x 4			51,511				9,554	41731,200
AL 1466	6 x 6			73,889				14,123	62596,800
AL 1622	2 x 2	50,800	14,275	32,080	40,310	6,350	14,399	6,355	27488,160
AL 1644	4 x 4			58,699				12,620	54976,320
AL 1666	6 x 6			85,090				18,887	82464,480


BL серия - усилена

Състоят се от свързващи звена с дебелина, съответстваща на следващия, по-голям размер от ANSI ролковите вериги. Главно се използват за средно големи натоварвания с по-голяма издържливост на удар.


НОМЕР НА ВЕРИГА	МОДЕЛ НА ПЛЕТКАТА	СТЪПКА	ДИАМЕТЪР НА PIN	ДЪЛЖИНА НА PIN	ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА	ДИАМЕТЪР НА ОТВОРА	СРЕДНО ТЕГЛО	СРЕДНА СИЛА
		P	D	L	H	T	S(min)		
		mm						kg/m	N
BL 422	2 x 2	12,700	5,080	10,795	11,760	2,032	5,128	0,640	2766,960
BL 423	2 x 3			12,802				0,789	2766,960
BL 434	3 x 4			17,094				1,071	4173,120
BL 444	4 x 4			19,304				1,220	5533,920
BL 446	4 x 6			23,495				1,577	5533,920
BL 466	6 x 6			27,991				1,890	8346,240
BL 522	2 x 2	15,875	5,944	12,700	14,656	2,388	6,030	1,012	4082,400
BL 523	2 x 3			15,291				1,191	4082,400
BL 534	3 x 4			20,498				1,607	6168,960
BL 544	4 x 4			22,708				1,801	8164,800
BL 546	4 x 6			28,092				2,262	8573,040
BL 566	6 x 6			32,893				2,649	12337,920
BL 622	2 x 2	19,050	7,925	17,094	17,551	3,175	8,009	1,533	6486,480
BL 623	2 x 3			19,812				1,890	6486,480
BL 634	3 x 4			26,695				2,679	9729,720
BL 644	4 x 4			29,693				3,036	12972,960
BL 646	4 x 6			36,906				4,152	12972,960
BL 666	6 x 6			43,409				4,584	19459,440
BL 822	2 x 2	25,400	9,525	19,888	24,130	3,962	9,599	2,575	10478,160
BL 823	2 x 3			24,308				3,170	10478,160
BL 834	3 x 4			32,791				4,375	15785,280
BL 844	4 x 4			36,703				4,956	20956,320
BL 846	4 x 6			45,390				6,236	20956,320
BL 866	6 x 6			53,899				7,441	31570,560
BL 1022	2 x 2	31,750	11,100	24,511	29,312	4,750	11,199	3,735	15422,400
BL 1023	2 x 3			28,905				4,643	15422,400
BL 1034	3 x 4			39,091				6,503	23133,600
BL 1044	4 x 4			44,094				7,411	30844,800
BL 1046	4 x 6			53,797				9,212	30844,800
BL 1066	6 x 6			63,805				11,072	46267,200
BL 1222	2 x 2	38,100	12,700	28,296	35,103	5,563	12,819	4,777	20230,560
BL 1223	2 x 3			34,595				6,459	20230,560
BL 1234	3 x 4			45,898				9,048	30345,840
BL 1244	4 x 4			51,105				10,269	40461,120
BL 1246	4 x 6			62,992				11,861	40461,120
BL 1266	6 x 6			73,990				14,406	60691,680
BL 1422	2 x 2	44,450	14,275	32,182	40,894	6,350	14,389	7,247	27488,160
BL 1423	2 x 3			39,192				8,899	27488,160
BL 1434	3 x 4			52,095				11,608	41232,240
BL 1444	4 x 4			58,801				12,873	54976,320
BL 1446	4 x 6			71,603				17,858	54976,320
BL 1466	6 x 6			85,192				22,338	82464,480
BL 1622	2 x 2	50,800	17,450	36,195	46,711	7,137	17,620	9,777	38238,480
BL 1623	2 x 3			44,094				12,084	38238,480
BL 1634	3 x 4			59,284				16,846	57357,720
BL 1644	4 x 4			66,294				18,855	76476,960
BL 1646	4 x 6			80,594				23,945	76476,960
BL 1666	6 x 6			96,596				28,543	114715,440
BL 2022	2 x 2	63,500	23,774	47,981	59,792	9,525	23,848	14,375	56246,400
BL 2023	2 x 3			57,988				17,829	56246,400
BL 2034	3 x 4			77,978				24,823	84369,600
BL 2044	4 x 4			87,884				28,320	112492,800
BL 2046	4 x 6			107,899				35,270	112492,800
BL 2066	6 x 6			136,982				41,833	168739,200



Усилена серия ролкови вериги

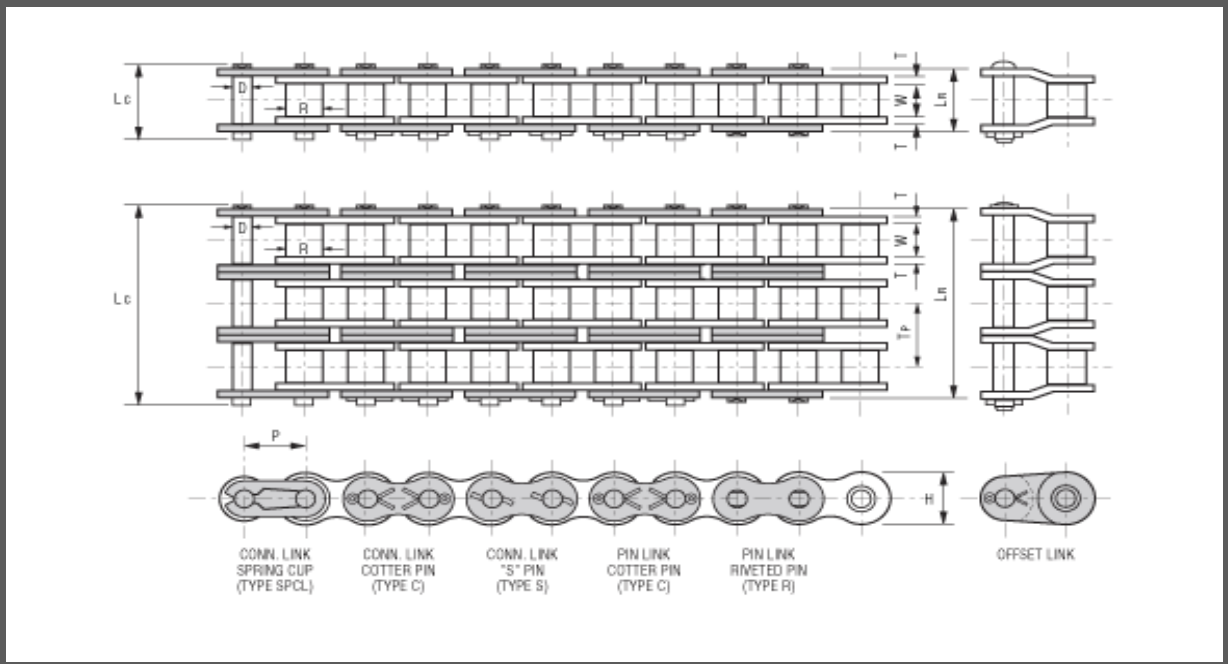


Усилена серия ролкови вериги

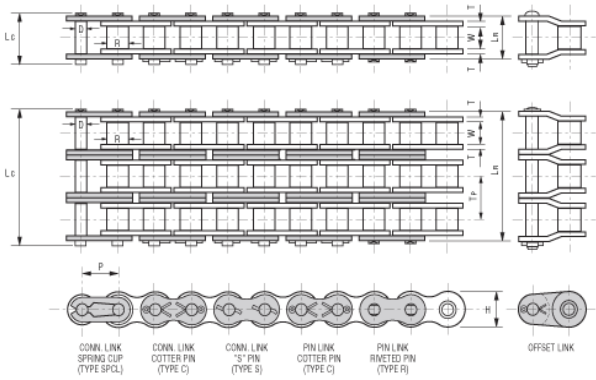



НОМЕР ПО ANSI	СТЪПКА	ШИРИНА НА РОЛКАТА	ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА	ДИАМЕТЪР НА PIN	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА				СРЕДНО ТЕГЛО	СРЕДНА СИЛА
	P	W	R	D	T	L_C	L_R	Tp		
	mm								kg/m	N
60H-1	19,050	12,700	11,913	5,944	3,175	31,496	29,718	-	1,760	37808,000
60H-2	19,050	12,700	11,913	5,944	3,175	57,658	55,880	26,111	3,470	75616,000
60H-3	19,050	12,700	11,913	5,944	3,175	84,074	82,296	26,111	5,160	113424,000
60H-4	19,050	12,700	11,913	5,944	3,175	110,236	108,204	26,111	6,860	151232,000
80H-1	25,400	15,875	15,875	7,925	3,962	39,878	36,830	-	3,050	64446,000
80H-2	25,400	15,875	15,875	7,925	3,962	72,136	69,088	32,588	5,850	128992,000
80H-3	25,400	15,875	15,875	7,925	3,962	105,156	102,108	32,588	8,810	193488,000
80H-4	25,400	15,875	15,875	7,925	3,962	137,668	134,620	32,588	11,710	257984,000
100H-1	31,750	19,050	19,050	9,525	4,750	47,244	44,196	-	4,200	106752,000
100H-2	31,750	19,050	19,050	9,525	4,750	86,614	83,312	39,091	8,300	213504,000
100H-3	31,750	19,050	19,050	9,525	4,750	125,730	122,428	39,091	12,380	320256,000
100H-4	31,750	19,050	19,050	9,525	4,750	164,846	161,798	39,091	16,430	427008,000


Вериги със заострени странични планки за дървообработващи предприятия и транспорт на фолио

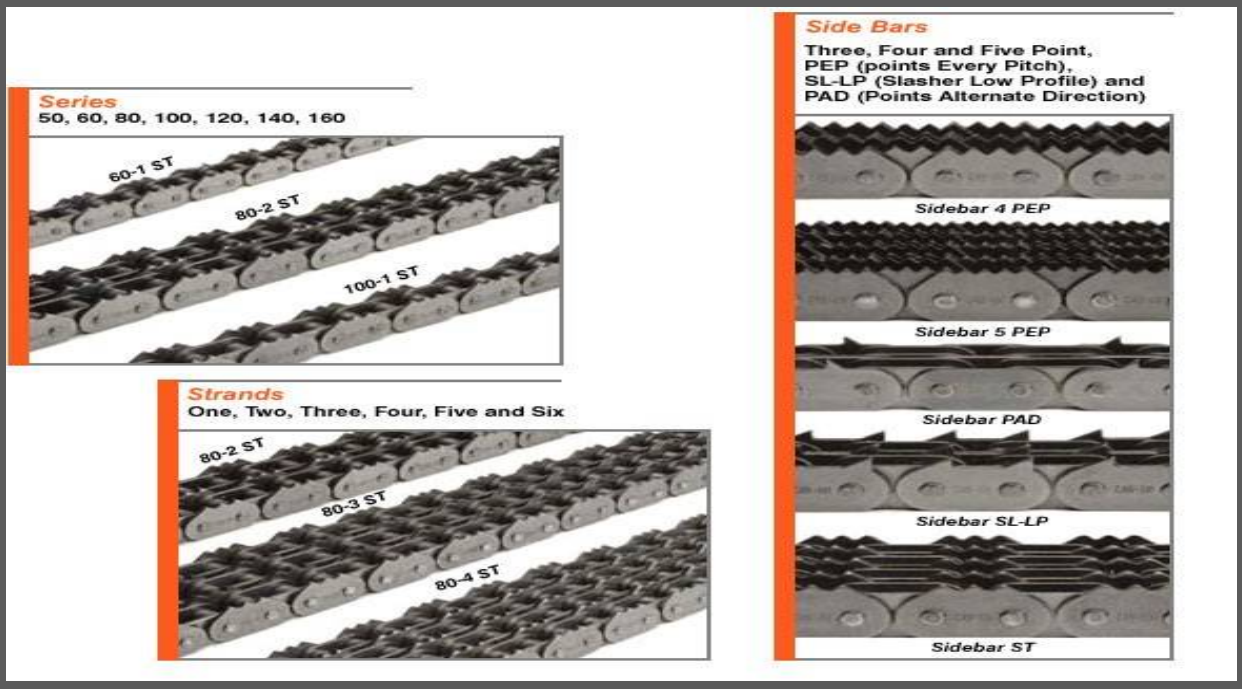

Вериги със заострени странични планки за дървообработващи предприятия и транспорт на фолио

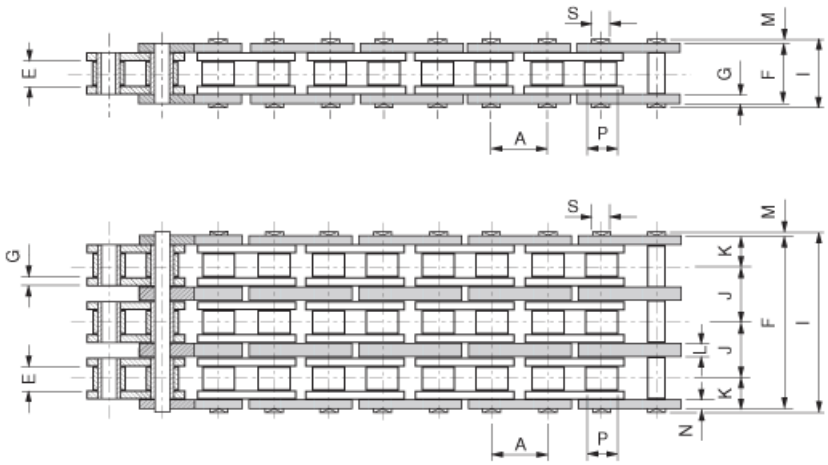










СЕРИЯ С ТРИ ЗЪБА (ST)

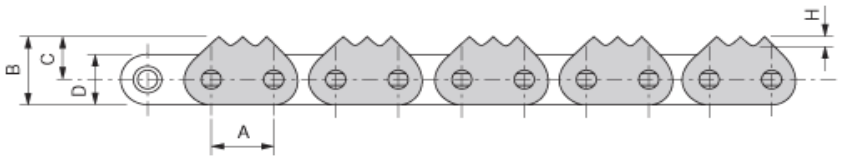


СЕРИЯ С ДВА ЗЪБА (- "SLASHER LOW PROFILE"

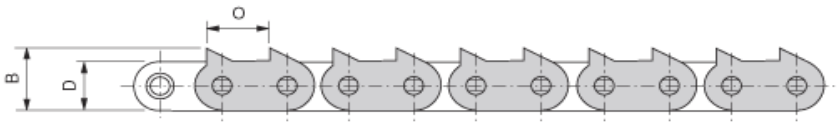


100 (SLL) SERIES - "SLASHER LOW PROFILE"




СЕРИЯ С ПЕТ ЗЪБА - 80 (5 PEP) SERIES

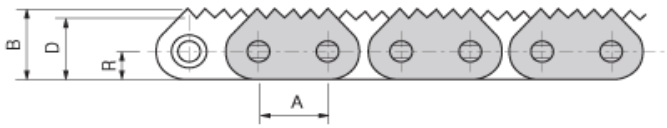


ЕРИГА ЗА ТРАНСПОРТ НА ФОЛИО - 80-3 W2P SERIE

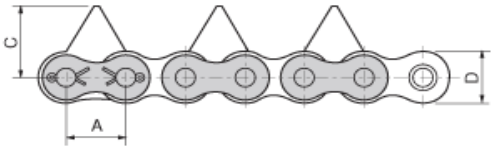


ВЕРИГА ЗА ТРАНСПОРТ НА ФОЛИО - 80-3 W4P SERIES

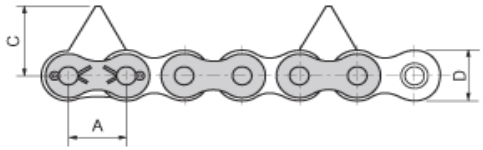

160-1-DP



ВЕРИГА С ЧЕТИРИ ЗЪБА 80-2 (4 РЕР)

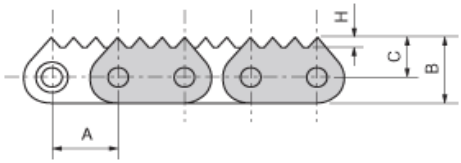


АМЕРИКАНСКИ СТАНДАРТ


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	mm											
60-1 ST	19,050	21,590	13,005	17,501	12,700	22,301	2,388	2,388	25,400	-	-	-
60-2 ST	19,050	21,692	12,954	17,399	12,700	45,060	2,388	2,388	48,260	22,809	12,700	-
80-1 ST	25,400	28,956	17,399	23,216	15,799	28,702	3,175	3,175	32,385	-	-	-
80-2 ST	25,400	28,956	17,399	23,216	15,875	58,675	3,175	3,175	61,468	29,286	16,002	6,325
80-3 ST	25,400	28,956	17,399	23,216	15,875	87,884	3,175	3,200	90,932	29,286	16,510	6,350
80-4 ST	25,400	28,956	17,399	23,216	15,875	117,196	3,175	3,200	120,396	29,286	16,383	6,350
100-1 ST	31,750	33,655	19,050	29,007	18,059	34,900	3,962	3,175	39,218	-	-	-
100-2 ST	31,750	33,655	18,161	29,134	19,050	71,247	3,962	3,175	75,006	35,789	19,609	7,874
100-3 ST	31,750	33,655	19,152	29,134	19,050	106,680	3,962	3,200	110,795	35,789	19,609	7,874
120-1 ST	38,100	40,488	23,089	34,798	25,400	44,450	4,750	3,175	49,327	-	-	-
120-2 ST	38,100	40,488	23,089	34,798	25,400	83,820	4,750	3,175	94,717	45,390	24,638	10,414
120-4 ST	38,100	40,488	23,089	34,798	25,400	181,610	4,750	3,175	185,496	45,390	24,638	10,414
80-1 SLL	25,400	29,515	-	23,393	15,875	34,188	3,175	-	34,118	-	-	-
80-2 SLL	25,400	29,515	-	23,393	15,875	60,122	3,175	-	-	29,286	-	6,350
80-3 SLL	25,400	29,515	-	23,393	15,875	89,408	3,175	-	-	29,286	-	6,350
80-4 SLL	25,400	29,515	-	23,393	15,875	118,694	3,175	-	-	29,286	-	6,350
100-1 SLL	31,750	35,611	-	30,048	19,050	-	3,988	-	40,589	-	-	-
100-2 SLL	31,750	35,611	-	30,048	19,050	-	3,988	-	78,410	35,763	-	7,747
100-3 SLL	31,750	35,611	-	30,048	19,050	112,319	3,988	-	-	35,763	-	7,747
80-2 (5PEP)	25,400	29,007	-	26,111	15,875	58,395	3,175	-	-	29,286	-	6,350
80-3 (5PEP)	25,400	29,007	-	26,111	15,875	87,884	3,175	-	-	29,286	-	6,350
80-4 (5PEP)	25,400	29,007	-	26,111	15,875	117,881	3,175	-	-	29,286	-	6,350
80-3 -W2P	25,400	-	31,750	23,368	15,875	-	3,175	-	93,802	29,210	18,009	-
80-3 -W4P	25,400	-	31,750	23,368	15,875	-	3,175	-	93,802	29,210	18,009	-
160-1-DP	50,800	-	33,045	46,990	31,750	58,293	6,350	-	-	-	-	-
80-2 (4PEP)	25,400	26,492	16,002	-	15,875	58,598	3,175	3,810	61,620	29,261	-	6,350

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	M	N	O	P	R	S
	mm					
60-1 ST	-	-	-	-	-	-
60-2 ST	-	-	-	-	-	-
80-1 ST	-	-	-	-	-	-
80-2 ST	-	-	-	-	-	-
80-3 ST	-	-	-	-	-	-
80-4 ST	-	-	-	-	-	-
100-1 ST	-	-	-	-	-	-
100-2 ST	-	-	-	-	-	-
100-3 ST	-	-	-	-	-	-
120-1 ST	-	-	-	-	-	-
120-2 ST	-	-	-	-	-	-
120-4 ST	-	-	-	-	-	-
80-1 SLL	1,524	3,962	25,400	-	-	-
80-2 SLL	1,524	3,962	25,400	-	-	-
80-3 SLL	1,524	3,962	25,400	-	-	-
80-4 SLL	1,524	3,962	25,400	-	-	-
100-1 SLL	-	4,801	-	19,050	1,499	-
100-2 SLL	-	4,801	-	19,050	1,499	-
100-3 SLL	-	4,801	-	19,050	1,499	-
80-2 (5PEP)	1,524	3,175	-	-	11,608	-
80-3 (5PEP)	1,524	3,175	-	-	11,608	-
80-4 (5PEP)	1,524	3,175	-	-	11,608	-
80-3 -W2P	-	-	-	-	-	-
80-3 -W4P	-	-	-	-	-	-
160-1-DP	2,540	6,350	-	28,575	45,009	14,275
80-2 (4PEP)	1,524	3,200	-	-	-	-

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ

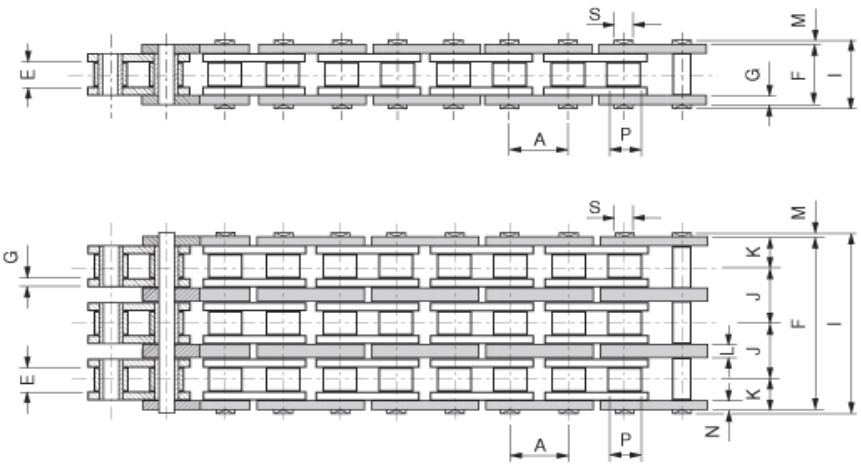


ВЕРИГА С ЧЕТИРИ ЗЪБА (4 РЕР

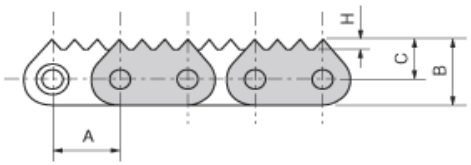


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	A	B	D	E	F	I	J	P
	mm							
16B-1	25,400	26,500	21,100	17,000	33,500	38,890	-	17,000
16B-2	25,400	26,500	21,100	17,000	67,990	73,400	31,880	17,000
16B-3	25,400	26,500	21,100	17,000	99,890	105,300	31,880	17,000
20B-1	31,800	32,800	26,400	19,600	43,210	49,300	-	19,600
20B-2	31,800	32,800	26,400	19,600	79,710	85,800	36,450	19,600
20B-3	31,800	32,800	26,400	19,600	116,100	122,200	36,450	19,600
24B-1	38,100	38,500	33,400	25,400	53,390	59,990	-	25,400
24B-2	38,100	38,500	33,400	25,400	101,800	108,400	48,360	25,400
24B-3	38,100	38,500	33,400	25,400	150,200	156,800	48,360	25,400
32B-1	50,800	-	48,260	30,990	75,400	67,400	-	38,100
32B-2	50,800	-	48,260	30,990	133,900	126,000	58,550	38,100

ВЕРИГА С ПЕТ ЗЪБА (5 РЕР)

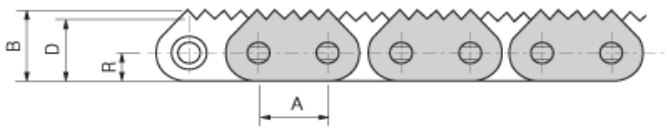

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	A	B	D	E	F	I	J	P
	mm							
12B-1	19,050	21,100	12,350	11,700	22,710	27,310	-	12,100
12B-2	19,050	21,100	12,350	11,700	42,190	46,310	19,500	12,100
16B-1	25,400	26,500	21,100	17,000	33,500	38,890	-	17,000
16B-2	25,400	26,500	21,100	17,000	67,990	73,410	31,880	17,000
20B-1	31,800	32,800	26,420	19,600	43,210	49,300	-	19,600
20B-2	31,800	32,800	26,420	19,600	79,710	85,800	36,450	19,600
24B-1	38,100	38,500	33,400	25,400	53,390	59,990	-	25,400
24B-2	38,100	38,500	33,400	25,400	101,800	108,400	48,360	25,400

32B-1 СТЕСНЕНА И СТАНДАРТНА СЕРИЯ (32B-1 SERIES - NARROW AND STANDARD SERIES)



НОМЕР НА ВЕРИГАТА	A	C	D	E	P	R
	mm					
32B-1 Narrow	50,800	29,997	40,996	17,018	29,210	44,983
32B-1 Standard	50,800	29,997	40,996	30,988	29,210	44,983

STIMA ENGINEERING

Специализирани вериги




Специализирани вериги

Мелнични вериги

Мелничните вериги са стоманено-заварени и осигуряват икономичен и по-добър метод за пренасяне на повечето материали. Намират приложение в мелничната, дървообработващата(OSB), хранителната и други индустрии. Използват се основно за транспортиране на различни видове насипни материали.

Стоманено-заварена верига с начупени страни

WR - с начупени страни, с термообработени нитове
WH - с начупени страни, всички части са термообработени

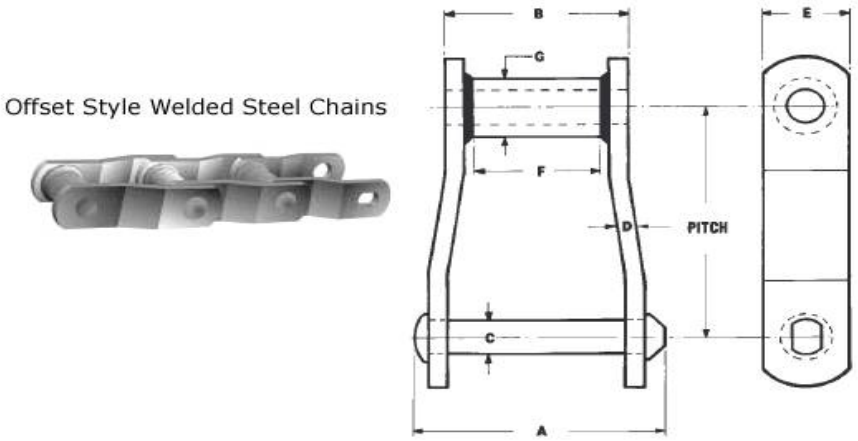


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ОБЩА ШИРИНА	ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА	ДИАМЕТЪР НА НИТА	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА	ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПЛОЩ НА ВТУЛКАТА	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР НА ВТУЛКАТА
	mm	Kg		pcs./m.	kg/m	A	B	C	D	E	F	G
						mm						
WR-78	66,269	12247,000	2041,000	15,1	6,4	76,2	50,8	12,7	19,1	31,8	25,4	21,3
WH-78	66,269	14969,000	2495,000	15,1	6,4	76,2	50,8	12,7	19,1	31,8	25,4	21,3
WR-78-4	101,600	12247,000	2041,000	9,8	5,2	76,2	50,8	12,7	19,1	31,8	25,4	21,3
WR-82	78,105	13608,000	2268,000	12,8	7,0	85,7	57,2	14,2	19,1	31,8	28,6	25,4
WH-82	78,105	16330,000	2722,000	12,8	7,0	85,7	57,2	14,2	19,1	31,8	28,6	25,4
WR-124	101,600	22861,000	3720,000	9,8	11,6	108,0	69,9	19,1	9,5	38,1	38,1	38,1
WH-124	101,600	25855,000	4309,000	9,8	11,6	108,0	69,9	19,1	9,5	38,1	38,1	38,1
WR-111	120,904	22861,000	4309,000	8,2	12,8	122,2	85,7	19,1	9,5	44,5	44,5	38,1
WH-111	120,904	27216,000	5443,000	8,2	12,8	122,2	85,7	19,1	9,5	44,5	44,5	38,1
WR-106	152,400	22861,000	3720,000	6,6	9,2	108,0	69,9	19,1	9,5	38,1	38,1	38,1
WH-106	152,400	27216,000	5443,000	6,6	9,2	108,0	69,9	19,1	9,5	38,1	38,1	38,1
WR-132	153,670	38783,000	6396,000	6,6	21,0	161,9	111,9	25,4	12,7	50,8	69,9	44,5
WH-132	153,670	55339,000	9208,000	6,6	21,0	161,9	111,9	25,4	12,7	50,8	69,9	44,5
WR-150	153,670	54432,000	8618,000	6,6	24,3	165,1	111,9	25,4	12,7	63,5	69,9	44,5
WH-150	153,670	55339,000	9208,000	6,6	24,3	165,1	111,9	25,4	12,7	63,5	69,9	44,5
WR-155	153,670	67133,000	9979,000	6,6	28,3	162,7	112,7	28,6	14,3	63,5	69,9	44,5
WH-155	153,670	79380,000	13154,000	6,6	28,3	162,7	112,7	28,6	14,3	63,5	69,9	44,5
WR-157	153,670	67133,000	9979,000	6,6	29,8	171,5	117,5	28,6	15,9	63,5	69,9	44,5
WH-157	153,670	79380,000	13154,000	6,6	29,8	171,5	117,5	28,6	15,9	63,5	69,9	44,5
WR-159	155,575	83916,000	12701,000	6,6	38,7	171,5	117,5	31,8	15,9	76,2	69,9	48,3
WH-159	155,575	95259,000	14515,000	6,6	38,7	171,5	117,5	31,8	15,9	76,2	69,9	48,3
WR-200	155,575	83916,000	12701,000	6,6	32,9	171,5	117,5	31,8	15,9	63,5	69,9	48,3
WH-200	155,575	86184,000	14515,000	6,6	32,9	171,5	117,5	31,8	15,9	63,5	69,9	48,3

Стоманено-заварена верига с прави страни

WRC - с прави страни, с термообработени нитове
WHC - с прави страни, всички части са термообработени



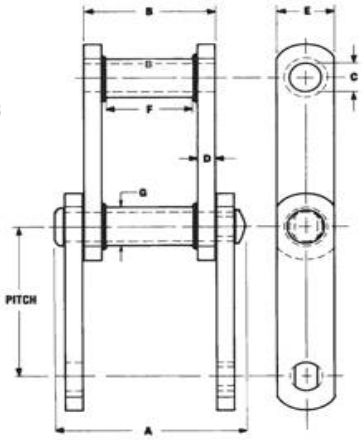


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ОБЩА ШИРИНА	ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА	ДИАМЕТЪР НА НИТА	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА	ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПЛОЩ НА ВТУЛКАТА	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР НА ВТУЛКАТА
	mm	kg		pcs./m.	kg/m	A	B	C	D	E	F	G
						mm						
WRC-78	66,269	12247,000	2041,000	15,1	6,4	76,2	50,8	12,7	6,4	31,8	25,4	21,3
WHC-78	66,269	12247,000	2041,000	15,1	6,4	76,2	50,8	12,7	6,4	31,8	25,4	21,3
WRC-82	78,105	13608,000	2268,000	12,8	5,2	85,7	57,2	14,3	6,4	31,8	25,4	21,3
WHC-82	78,105	13608,000	2268,000	12,8	5,2	85,7	57,2	14,3	6,4	31,8	25,4	21,3
WRC-131	78,105	22861,000	3810,000	12,8	10,1	90,5	50,8	19,1	9,5	38,1	25,4	31,8
WHC-131	78,105	22861,000	3810,000	12,8	10,1	90,5	50,8	19,1	9,5	38,1	25,4	31,8
WRC-124	101,600	22861,000	3810,000	9,8	11,6	108,0	69,9	19,1	9,5	38,1	38,1	31,8
WHC-124	101,600	22861,000	3810,000	9,8	11,6	108,0	69,9	19,1	9,5	38,1	38,1	31,8
WRC-111	120,904	22861,000	3810,000	8,2	12,8	122,2	85,7	19,1	9,5	44,5	44,5	31,8
WHC-111	120,904	22861,000	3810,000	8,2	12,8	122,2	85,7	19,1	9,5	44,5	44,5	31,8
WRC-110	152,400	22861,000	3810,000	6,6	10,7	108,0	69,9	19,1	9,5	38,1	38,1	31,8
WHC-110	152,400	22861,000	3810,000	6,6	10,7	108,0	69,9	19,1	9,5	38,1	38,1	31,8
WRC-132	153,670	38783,000	6396,000	6,6	21,0	165,1	111,9	25,4	12,7	50,8	69,9	44,5
WHC-132	153,670	38783,000	6396,000	6,6	21,0	165,1	111,9	25,4	12,7	50,8	69,9	44,5
WRC-150	153,670	54432,000	8618,000	6,6	24,3	165,1	111,9	25,4	12,7	63,5	69,9	44,5
WHC-150	153,670	54432,000	8618,000	6,6	24,3	165,1	111,9	25,4	12,7	63,5	69,9	44,5
WRC-157	153,670	56700,000	9979,000	6,6	31,3	171,5	117,5	28,6	15,9	63,5	69,9	44,5
WHC-157	153,670	56700,000	9979,000	6,6	31,3	171,5	117,5	28,6	15,9	63,5	69,9	44,5

Усилена серия стоманено-заварена верига с начупени страни

WRXHD - усилена серия с начупени страни, с термообработени нитове
WHXHD - усилена серия с начупени страни, всички части са термообработени

Offset Style Welded Steel Chains



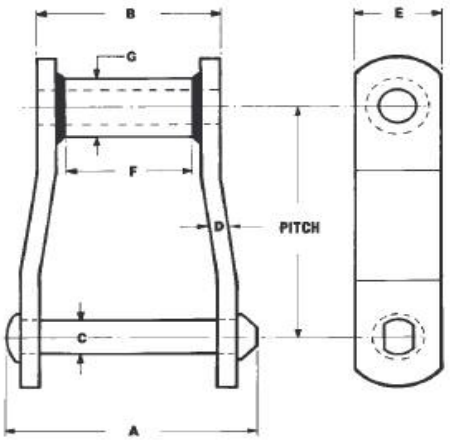


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ОБЩА ШИРИНА	ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА	ДИАМЕТЪР НА НИТА	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА	ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПЛОЩ НА ВТУЛКАТА	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР НА ВТУЛКАТА
	mm	kg		pcs./m	kg/m	A	B	C	D	E	F	G
						mm						
WR-78XHD	66,954	16330,000	2722,000	15,1	9,4	85,7	50,8	14,3	9,5	31,8	25,4	25,4
WH-78XHD	66,954	16330,000	2722,000	15,1	9,4	85,7	50,8	14,3	9,5	31,8	25,4	25,4
WR-82XHD	78,105	22861,000	3810,000	12,8	12,6	95,3	60,3	19,1	9,5	31,8	28,6	38,1
WH-82XHD	78,105	25855,000	4309,000	12,8	12,6	95,3	60,3	19,1	9,5	31,8	28,6	38,1
WR-124XHD	103,200	38556,000	6441,000	9,8	21,7	123,8	76,2	25,4	12,7	50,8	38,1	41,3
WH-124XHD	103,200	55339,000	9253,000	9,8	21,7	123,8	76,2	25,4	12,7	50,8	38,1	41,3
WR-106XHD	153,670	38556,000	6441,000	6,6	17,6	123,8	76,2	25,4	12,7	50,8	38,1	44,5
WH-106XHD	153,670	55339,000	9253,000	6,6	17,6	123,8	76,2	25,4	12,7	50,8	38,1	44,5
WR-132XHD	153,670	54432,000	9072,000	6,6	22,8	171,5	118,3	25,4	15,9	50,8	69,9	44,5
WH-132XHD	153,670	55339,000	9253,000	6,6	22,8	171,5	118,3	25,4	15,9	50,8	69,9	44,5

Усилена серия стоманено-заварена верига с прави страни

WRCXHD - усилена серия с прави страни, с термообработени нитове
WHCXHD - усилена серия с прави страни, всички части са термообработени

Combination Style Welded Steel Chains




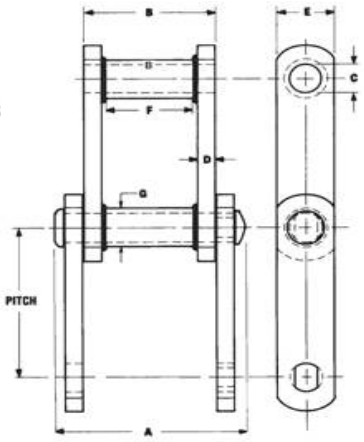

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ОБЩА ШИРИНА	ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА	ДИАМЕТЪР НА НИТА	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА	ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПЛОЩ НА ВТУЛКАТА	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР НА ВТУЛКАТА
	mm	kg		pcs./m	kg/m	A	B	C	D	E	F	G
						mm						
WRC82XHD	78,105	25855,000	4309,000	12,8	12,4	95,3	60,3	19,1	9,5	38,1	28,6	31,8
WHC82XHD	78,105	25855,000	4309,000	12,8	12,4	95,3	60,3	19,1	9,5	38,1	28,6	31,8
WRC124XHD	103,200	38556,000	6441,000	9,8	21,7	123,8	76,2	25,4	12,7	50,8	38,1	41,3
WHC124XHD	103,200	55339,000	9253,000	9,8	21,7	123,8	76,2	25,4	12,7	50,8	38,1	41,3
WRC110XHD	153,670	38556,000	6441,000	6,6	17,6	123,8	76,2	25,4	12,7	50,8	38,1	44,5
WHC110XHD	153,670	55339,000	9253,000	6,6	17,6	123,8	76,2	25,4	12,7	50,8	38,1	44,5
WRC132XHD	153,670	54432,000	9072,000	6,6	22,8	171,5	118,3	25,4	15,9	50,8	69,9	44,5
WHC132XHD	153,670	55339,000	9253,000	6,6	22,8	171,5	118,3	25,4	15,9	50,8	69,9	44,5

STIMA ENGINEERING


Допълнителни звена за мелнични вериги

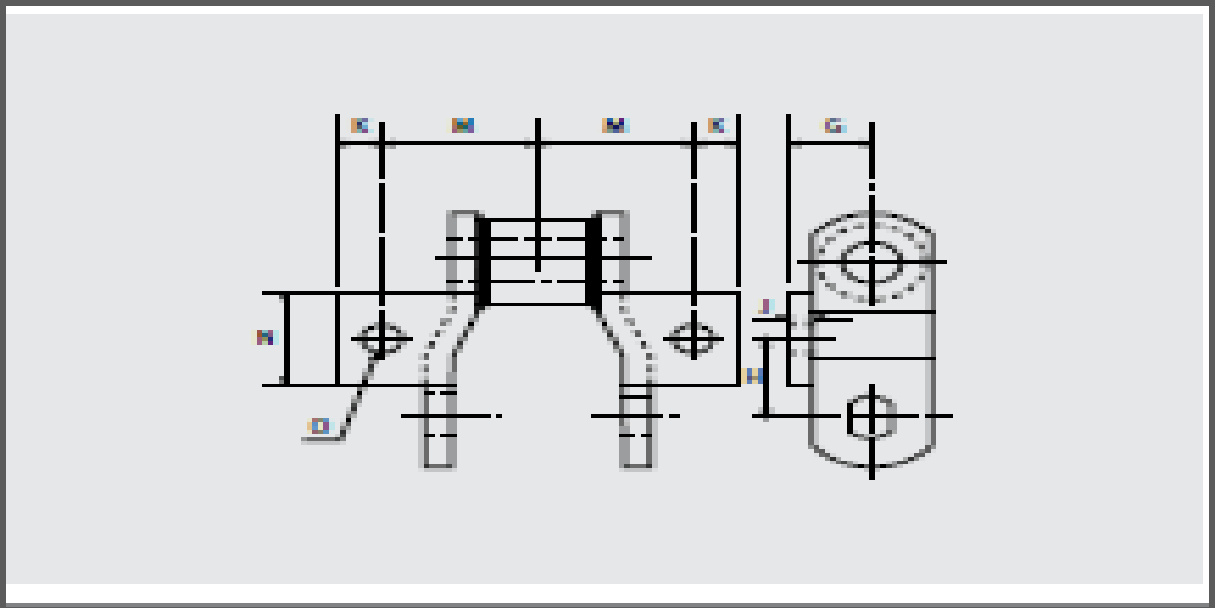

Допълнителни звена за мелнични вериги


Звена K1 и A1 (Attachments K1 and A1)

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	G	H	J	K	M	N	РАЗМЕР НА БОЛТА O
	mm						
WR-78	22,23	31,75	6,35	12,70	50,80	31,75	9,53
WR-78XHD	22,23	31,75	6,35	12,70	50,80	31,75	9,53
WR-82	22,23	38,10	6,35	15,88	60,33	44,45	9,53
WR-82XHD	28,58	38,10	9,53	15,88	60,33	44,45	9,53
WR-124	28,58	50,80	9,53	15,88	66,68	44,45	9,53
WR-124XHD	38,10	50,80	12,70	19,05	66,68	44,45	12,70
WR-111	31,75	53,98	9,53	15,88	79,38	44,45	9,53
WR-132	38,10	76,20	12,70	22,23	95,25	50,80	12,70
WR-132XHD	38,10	76,20	12,70	22,23	95,25	50,80	12,70




Звена K2 и A2 (Attachments K2 and A2)

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	G	H	J	K	M	N	P	РАЗМЕР НА БОЛТА O
	mm							
WR-78	22,23	20,64	6,35	12,70	50,80	53,98	28,58	9,53
WR-78XHD	22,23	20,64	6,35	12,70	50,80	53,98	28,58	9,53
WR-82	22,23	12,70	6,35	15,88	53,98	57,15	31,75	9,53
WR-82XHD	28,58	12,70	9,53	15,88	60,33	57,15	31,75	9,53
WR-124	28,58	22,23	9,53	15,88	66,68	76,20	49,21	9,53
WR-124XHD	38,10	22,23	12,70	19,05	66,68	101,60	49,21	12,70
WR-111	31,75	25,40	9,53	19,05	79,38	101,60	58,74	9,53
WR-132	38,10	41,28	12,70	19,05	95,25	107,95	69,85	12,70
WR-132XHD	38,10	41,28	12,70	22,23	95,25	107,95	69,85	12,70
WR-150	44,45	41,28	12,70	22,23	95,25	107,95	69,85	12,70




Звена R2 (Attachments R2)

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	B	G	H	J	K	СРЕДНО ТЕГЛО
	mm					kg/m
WR-78	25,40	39,69	25,40	6,35	12,70	6,55
WR-78XHD	28,58	39,69	25,40	9,53	15,88	11,16
WR-82	28,58	44,45	20,64	6,35	12,70	8,93




Звена RR-2 (Attachments RR-2)

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	B	G	H	J	K	СРЕДНО ТЕГЛО
	mm					kg/m
WR-78	25,40	39,69	25,40	6,35	12,70	7,14
WR-78XHD	28,58	39,69	25,40	9,53	15,88	11,91
WR-82	28,58	44,45	20,64	6,35	12,70	9,67
WR-82XHD	30,16	52,39	20,64	9,53	19,05	12,65
WR-124	34,93	47,63	38,10	9,53	19,05	13,84
WR-132	55,96	63,50	38,10	12,70	22,23	23,81




Звена S1 (Attachments S1)

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	A	G	H	L	T	СРЕДНО ТЕГЛО
	mm					kg/m
WR-124	107,95	95,25	25,40	92,08	9,53	25,89
WR-111	122,24	101,60	25,40	106,36	9,53	27,23
WR-106	107,95	95,25	25,40	92,08	9,53	23,96
WR-124XHD	123,83	95,25	32,54	104,78	12,70	38,69
WR-132	158,75	107,00	32,54	134,14	12,70	26,79
WR-150	158,75	139,70	32,54	134,14	12,70	26,79




Звена F4 (Attachments F4)

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	G	H	J	K1	K2	M	P	Q	R	S	СРЕДНО ТЕГЛО	РАЗМЕР НА БОЛТА О
	mm										kg/m	mm
WR-78	44,45	25,40	6,35	12,70	22,23	57,15	23,81	15,88	28,58	47,63	12,35	9,53
WR-78XHD	44,45	25,40	6,35	12,70	22,23	57,15	23,81	15,88	28,58	47,63	14,73	9,53
WR-82	46,04	31,75	6,35	11,11	22,23	63,50	28,58	20,64	30,16	52,39	13,24	9,53
WR-82XHD	52,39	31,75	9,53	12,70	26,99	63,50	28,58	26,99	30,16	52,39	18,60	9,53
WR-124	52,39	29,37	9,53	12,70	26,99	66,68	26,99	26,99	33,34	52,39	17,26	9,53




Звена H1 (Attachments H1)

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	F	G	H	J	СРЕДНО ТЕГЛО
	mm				kg/m
WR-78	38,10	92,08	12,70	4,76	9,82
WR-78XHD	38,10	92,08	12,70	4,76	14,14
WR-82	44,45	92,08	15,88	4,76	13,24
WR-82XHD	44,45	98,43	15,88	4,76	18,01




Звена H2 (Attachments H2)

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	F	G	H	J	СРЕДНО ТЕГЛО
	mm				Кг./М.
WR-78	38,10	92,08	12,70	4,76	9,82
WR-78XHD	38,10	92,08	12,70	4,76	14,14
WR-82	44,45	92,08	15,88	4,76	13,24
WR-82XHD	44,45	98,43	15,88	4,76	18,01




Звена RF2 (Attachments RF2)

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	G	H	J	L	СРЕДНО ТЕГЛО
	mm				kg/m
WR-78	68,26	38,10	6,35	76,20	11,46
WR-78XHD	68,26	38,10	9,53	76,20	15,92
WR-82XHD	69,85	54,37	9,53	82,55	18,30
WR-124	82,55	50,80	12,70	107,98	23,51
WR-111	82,55	53,98	12,70	196,85	21,58
WR - 132	88,90	76,20	19,05	228,60	42,41




Звена RF12 (Attachments RF12)

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	G	H	J	L	СРЕДНО ТЕГЛО
	mm				kg/m
WR-78	68,26	38,10	6,35	76,20	11,46
WR-78XHD	68,26	38,10	9,53	76,20	15,92
WR-82XHD	69,85	54,37	9,53	82,55	18,30
WR-124	82,55	50,80	12,70	107,98	23,51
WR-111	82,55	53,98	12,70	196,85	21,58
WR - 132	88,90	76,20	19,05	228,60	42,41



Звена A22 (Attachments A22)


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	A	B	C	D	E	O
	mm					
WR-78	50,80	15,88	31,75	6,35	31,75	11,11
WR-124	76,20	22,23	44,45	9,53	50,80	14,29
WR-111	88,90	22,23	44,45	9,53	60,33	14,29
WR-106	69,85	22,23	44,45	9,53	76,20	14,29
WR-132	107,95	25,40	44,45	12,70	76,20	20,64
WR-132XHD	107,95	25,40	50,80	15,88	76,20	20,64



Звена A22 с удължени странични планки (Special Slotted A22 for Waferized Chains)

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	A	B	C	D	E	F	G	H
	mm							
WR-124	101,60	150,82	44,45	50,80	20,64	38,10	38,10	12,70
WR-124XHD	104,78	153,99	44,45	50,80	20,64	38,10	50,80	12,70
WR-106	101,60	150,82	76,20	50,80	20,64	38,10	38,10	12,70
WR-106XHD	104,78	153,99	76,20	76,20	20,64	38,10	50,80	12,70
WR-132	114,30	158,75	76,20	50,80	20,64	38,10	50,80	12,70
WR-132XHD	117,48	161,93	76,20	63,50	20,64	31,75	50,80	12,70
WR-144	101,60	150,81	76,20	50,80	20,64	38,10	44,45	12,70
WR-166	101,60	150,81	76,20	50,80	20,64	38,10	44,45	12,70


Забележка: Налични са и като WH серии




Звено тип "повдигач" за мелнични вериги (SIDE-LIFT LOG ATTACHMENT FOR MILL CHAINS)

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СРЕДНА СТЪПКА	ДИАМЕТЪР НА ПИНА	ОБЩА ШИРИНА	ТЕГЛО		БРОЙ СТЪПКИ НА ПРЕКРЕПЕНОТО ЗВЕНО
			A	G	H	
	mm					pcs.
WR-78	66,27	12,70	76,20	203.20-355.60	47,63	4-5
WR-82	78,11	14,29	82,55	254.00-355.60	47,63	5-6
WR-124	101,60	19,05	107,95	254.00-457.20	73,03	4-6
WR-124XHD	152,40	25,40	123,83	304.80-457.20	76,20	4-6
WR-106	153,67	19,05	107,95	304.80-508.00	95,25	4-6
WR-132	153,67	25,40	158,75	304.80-609.60	95,25	4-5
WR-132XHD	153,67	25,40	171,45	304.80-609.60	95,25	4-5
WR-150	153,67	25,40	158,75	304.80-609.60	101,60	4-5
WR-155	153,67	28,58	162,72	304.80-762.00	101,60	4-5
WR-157	153,67	28,58	171,45	304.80-762.00	101,60	4-5






Елементи от високо молекулярен полиетилен, намаляващ износването в горната част на конвейера (Can Am UHMW Flights)





Звена тип "Люлка" за единична верига


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ТИП А			ТИП В			ТИП С			СПЕЦИАЛЕН ТИП С		
		X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
	mm												
WR-124	101,60	203,20	63,50	63,50	203,20	63,50	57,15	203,20	57,15	88,90	279,40	74,60	76,20
WR-111	120,90	215,90	57,15	44,45	215,90	76,20	57,15	215,90	57,15	88,90	279,40	74,60	76,20
WR-124XHD	102,87	215,90	76,20	63,50	215,90	76,20	63,50	215,90	76,20	76,20	279,40	95,25	76,20
WR-106	152,40	203,20	57,15	76,20	203,20	57,15	57,15	203,20	57,15	88,90	295,28	74,61	88,90
WR-132	153,67	279,40	76,20	76,20	279,40	76,20	82,55	279,40	76,20	88,90	330,20	88,90	88,90
WR-132XHD	153,67	284,75	76,20	76,20	284,75	76,20	76,20	295,28	76,20	88,90	346,08	82,55	88,90

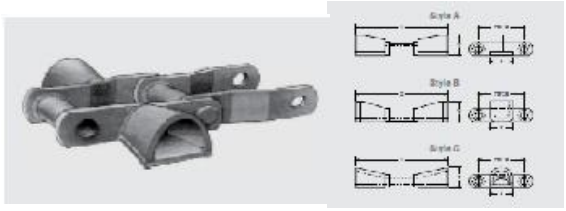

Специални наклонени звена (Special Slasher Attachments)


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	G	R	T	M
	mm			
WR-124	185,74	304,80	177,80	101,60
WR-124XHD	185,74	304,80	177,80	107,95
WR-106	209,55	152,40	171,40	98,43
WRC-110	209,55	152,40	171,40	98,43
WR-106XHD	228,60	161,93	177,80	103,58
WR-132	185,74	152,40	177,80	139,70
WRC-132	185,74	152,40	177,80	139,70





Звена с метално носещо покритие в горната си част


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА НА ВЕРИГАТА	ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	A	C	E	F	G	M	U
	mm	pcs/m	kg/m					НОМИНАЛЕН РАЗМЕР		
				mm						
WR-78 U	66,27	15,10	8,93	76,20	12,70	31,75	25,40	46,04	66,68	22,23
WR-78 XHDU	66,95	15,10	15,48	87,63	14,29	31,75	25,40	48,26	71,44	25,40
WR-82 U	78,11	12,80	11,91	88,90	14,29	31,75	28,58	50,80	76,20	25,40
WR-82 XHDU	78,11	12,80	20,09	101,60	19,05	38,10	28,58	60,33	84,14	31,75
WR-130/8 U	101,60	9,80	7,14	76,20	12,70	31,75	25,40	46,04	66,68	22,23
WR-124 U	101,60	9,80	19,35	107,95	19,05	38,10	38,10	63,50	92,08	31,75
WR-124 XHDU	103,20	9,80	29,47	117,48	25,40	50,80	38,10	82,55	103,19	41,28





Звена от високомолекулярен полиетилен


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА НА ВЕРИГАТА	ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	A	C	E	F	G	M	U
	mm	pcs/m	kg/m					НОМИНАЛЕН РАЗМЕР		
				mm						
WR-78 UP	66,27	15,10	8,04	76,20	12,70	31,75	25,40	49,21	66,68	22,23
81X UP	66,27	15,10	5,06	63,50	11,11	28,58	22,23	47,63	41,28	22,23





Верига с монтирани ролки от полимерен материал в горната част


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА НА ВЕРИГАТА	ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ДЪЛЖИНА НА РОЛКАТА	ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА	ШИРИНА НА СТРАНИЧНАТА ПЛАНКА	ОБЩА ВИСОЧИНА	ДЕБЕЛИНА НА ШИНАТА	ДИАМЕТЪР НА НИТА НА РОЛКАТА
	mm	pcs/m	kg.m			E	G	K	H
				mm					
WR-78 RTN	66,27	15,10	11,68	101,60	31,75	31,75	79,38	6,35	12,70





STIMA ENGINEERING


Влачещи вериги

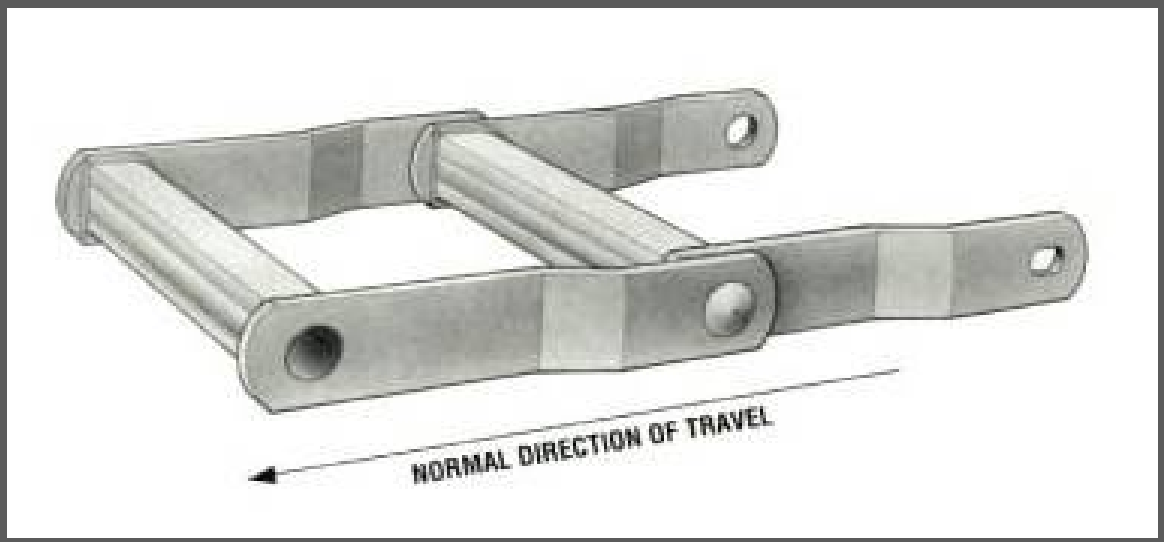

Влачещи вериги

Влачещите (загребващите) вериги осигуряват ефективно и икономично обслужване на конвейери за насипни материали, дървени стърготини и парчета, и други подобни приложения. Характеристиките им включват оригинален дизайн на ролката за цялостното занитване към повърхността на звеното, което осигурява максимално носене, по-голяма сила и устойчивост на звената. Има възможност за термообработка и/ или индукционно закаляване на частите на звеното.



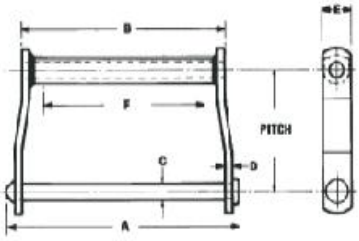

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ОБЩА ШИРИНА	ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА	ДИАМЕТЪР НА НИТА	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА	ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА	МАКСИМАЛНА ПЛОЩ НА ВТУЛКАТА
	mm	kg		pcs/m	kg/m	A	B	C	D	E	F
						mm					
WD-102	127,000	23134,000	4627,000	7,87	17,9	235,0	196,9	19,1	9,5	38,1	161,9
WD-104	152,400	23134,000	4627,000	6,56	12,1	171,5	136,5	19,1	9,5	38,1	104,8
WD-110	152,400	23134,000	4627,000	6,56	17,9	298,5	260,4	19,1	9,5	38,1	128,6
WD-112	203,200	23134,000	4627,000	4,92	14,1	298,5	260,4	19,1	9,5	38,1	128,6
WD-116	203,200	23134,000	4627,000	4,92	20,5	393,7	358,8	19,1	9,5	44,5	330,2
WD-118	203,200	31752,000	6350,000	4,92	27,8	422,3	377,8	22,2	12,7	50,8	336,6
WD-120	152,400	31752,000	6350,000	6,56	27,4	304,8	260,4	22,2	12,7	50,8	222,3
WD-122	203,200	31752,000	6350,000	4,92	22,8	304,8	260,4	22,2	12,7	50,8	222,3
WD-480	203,200	31752,000	6350,000	4,92	25,4	368,3	323,9	22,2	12,7	50,8	279,4


УСИЛЕНА СЕРИЯ ВЛАЧЕЩИ ВЕРИГИ(XHD)- HEAVY DUTY DRAG CHAINS

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ОБЩА ШИРИНА	ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА	ДИАМЕТЪР НА НИТА	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА	ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА	МАКСИМАЛНА ПЛОЩ НА ВТУЛКАТА
	mm	kg		pcs/m	kg/m	A	B	C	D	E	F
						mm					
WD-120XH	152,400	55339,000	11068,000	6,56	33,5	323,9	266,7	25,4	15,9	50,8	222,3
WD-118XH	203,200	55339,000	11068,000	4,92	33,5	441,3	384,2	25,4	15,9	50,8	279,4
WD-122XH	203,200	55339,000	11068,000	4,92	29,0	323,9	266,7	25,4	15,9	50,8	222,3
WD-480XH	203,200	55339,000	11068,000	4,92	31,3	387,4	303,2	25,4	15,9	50,8	279,4

" SUPER HOG" и " WHOLE HOG" вериги

" SUPER HOG" веригата е удебелена, с безшевно изработена ролка, монтирана на индукционно закален 1" пин. Дизайнът на този тип вериги елиминира смачкването на ролката инамалява износването по време на поставянето на стелажите. " SUPER HOG" веригите се използват при замятания, окачвания, повдигане на тежести и други приложения, които са по-сложни от обикновено.






" SUPER HOG" ВЕРИГА - SH

" WHOLE HOG" веригата има същите характеристики като " SUPER HOG" веригата. Главната разлика е, че ролката е допълнително усилена, кръгла, но с по-голям размер, омаслен нит. Този тип вериги се използват за още по-сложни и груби операции от " SUPER HOG" веригите.






" WHOLE HOG" ВЕРИГА -WH

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ОБЩА ШИРИНА	ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА	ДИАМЕТЪР НА НИТА	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА	ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА	МАКСИМАЛНА ПЛОЩ НА ВТУЛКАТА
	mm	kg		pcs/m	kg/m	A	B	C	D	E	F
						mm					
WDRS118-SH	203,200	38783,000	7757,000	4,92	32,7	422,3	377,8	25,4	12,7	50,8	336,6
WDRS118-XHDSH	203,200	55339,000	11068,000	4,92	36,5	441,3	377,8	25,4	15,9	50,8	336,6
WDRS120-SH	152,400	38783,000	7757,000	6,56	32,7	304,8	260,4	25,4	12,7	50,8	222,3
WDRS120-XHDSH	152,400	55339,000	11068,000	6,56	35,7	323,9	260,4	25,4	15,9	50,8	222,3
WDRS122-SH	203,200	38783,000	7757,000	4,92	26,0	304,8	260,4	25,4	12,7	50,8	222,3
WDRS122-XHDSH	203,200	55339,000	11068,000	4,92	29,8	323,9	260,4	25,4	15,9	50,8	222,3
WDRS480-SH	203,200	38783,000	7757,000	4,92	32,0	368,3	323,9	25,4	12,7	50,8	279,4
WDRS480-XHDSH	203,200	55339,000	11068,000	4,92	34,2	387,4	330,2	25,4	15,9	50,8	279,4

Звена тип " крило "







НОМЕР НА ВЕРИГАТА	A*	H	J	M
	mm			
WD 102	368,3	38,1	9,5	82,6
WD 104	304,8	57,2	9,5	85,7
WD 110	431,8	57,2	9,5	85,7
WD 112	431,8	57,2	9,5	85,7
WD 113	431,8	57,2	9,5	85,7
WD 116	558,8	63,5	9,5	100,0
WD 118	558,8	63,5	12,7	90,5
WD 120	431,8	63,5	12,7	85,7
WD 122	431,8	63,5	12,7	85,7
WD 480	558,8	63,5	12,7	117,5
WD 120XH	438,2	63,5	12,7	82,6
WD 118XH	565,2	63,5	12,7	87,3
WD 480XH	565,2	63,5	12,7	114,3

*-необходимо е да се уточнят размерите

Звена C-1/2", C-1, C-3, C-4








НОМЕР НА ВЕРИГАТА	C-1/2*			C-1			C-3			C-4		
	B	J	H	B	J	H	B	J	H	B	J	H
	mm											
WD 102	171,5	9,5	38,1	171,5	9,5	38,1	171,5	9,5	44,5	171,5	9,5	76,2
WD 104	114,3	9,5	38,1	114,3	9,5	38,1	114,3	9,5	44,5	114,3	9,5	76,2
WD 110	235,0	9,5	38,1	235,0	9,5	38,1	235,0	9,5	44,5	235,0	9,5	76,2
WD 112	235,0	9,5	38,1	235,0	9,5	38,1	235,0	9,5	44,5	235,0	9,5	76,2
WD 113	228,6	12,7	38,1	228,6	12,7	44,5	228,6	12,7	44,5	228,6	12,7	101,6
WD 116	330,2	9,5	44,5	330,2	9,5	44,5	330,2	9,5	44,5	330,2	9,5	101,6
WD 118	342,9	12,7	50,8	342,9	12,7	44,5	342,9	12,7	50,8	342,9	12,7	101,6
WD 120	228,6	12,7	50,8	228,6	12,7	44,5	228,6	12,7	50,8	228,6	12,7	101,6
WD 122	228,6	12,7	50,8	228,6	12,7	44,5	228,6	12,7	50,8	228,6	12,7	101,6
WD 480	292,1	12,7	50,8	292,1	12,7	44,5	292,1	12,7	50,8	292,1	12,7	101,6


STIMA ENGINEERING

Кована верига

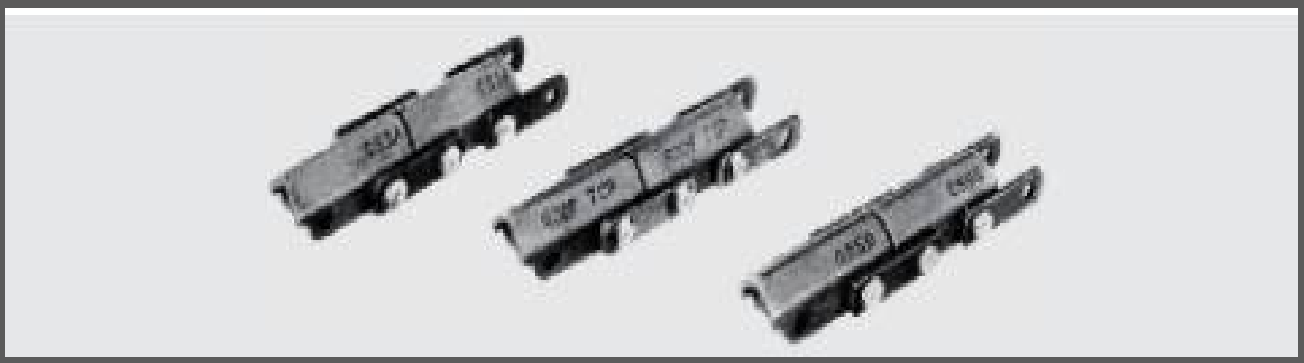

Кована верига


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ОБЩА ШИРИНА	ДИАМЕТЪР НА НИТА	ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА	МАКСИМАЛНА ПЛОЩ НА ВТУЛКАТА
	mm	kg	pcs/m	kg/m	A	C	E	F
					mm			
H-78	66,269	9163,000	15,09	6,3	85,7	12,7	28,6	25,4
H-82	78,105	9979,000	12,80	8,2	103,2	14,3	31,8	28,6

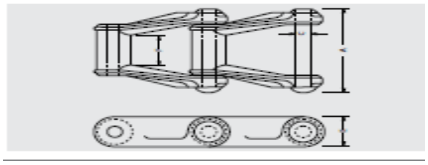

Комбинирана стоманена и кована верига


Комбинирните вериги се състоят от термообработени звена от перлитно ковано желязо и странични планки от въглеродна стомана.

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ОБЩА ШИРИНА	ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА	ДИАМЕТЪР НА НИТА	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА	ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА	МАКСИМАЛНА ПЛОЩ НА РОЛКАТА
	mm	kg	pcs/m	kg/m	A	B	C	D	E	F
					mm					
C 55	41,402	4082,000	24,28	3,0	46,1	31,0	9,5	5,6	18,3	19,1
C 77	58,623	4990,000	17,06	3,4	53,2	31,8	11,1	4,8	22,2	17,5
C 188	66,269	6350,000	15,09	5,2	66,7	39,7	12,7	6,4	28,6	22,2
C 131	78,105	10886,000	12,08	10,0	92,1	50,8	15,9	9,5	38,1	28,6
C 102B	101,600	10886,000	9,84	9,5	115,9	70,6	15,9	9,5	38,1	38,1

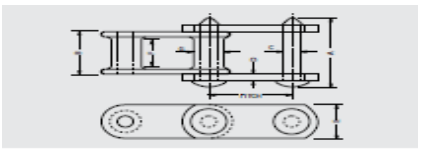

Двойно завиващи вериги

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	СТЪПКА	ДЕБЕЛИНА НА ВЪТРЕШНАТА ПЛАНКА	РАЗМЕР НА ПИНА		РАЗМЕР НА ПЛАНКАТА		РАДИУС НА ДЪГАТА	ЯКОСТ НА ОПЪН	ТЕГЛО
	P1	P2	T	d2 max	L max	H max	t	Rmin	Qmin	
	mm							градуси	kg	kg/m
3500	63,5	76,2	15,87	14,22	36,51	31,75	6,35	20	38,935	5,2

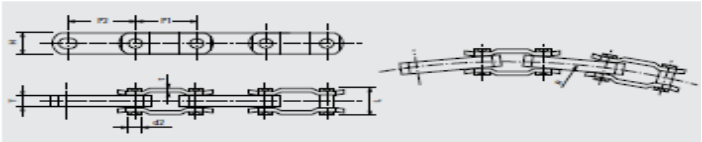


Ковани транспортни вериги

Веригите с заострено и скосено носещо покритие в горната част намират широко приложение в дървообработващите предприятия за пренос на плоскости, където товарът се носи напречно на два или повече ръба на веригата и товаренето или разтоварването му е в изправено положение. Максималната скорост е 100 фута за минута.


Верига със заострено носещо покритие в горната част (H-78A, H-130)





Верига със скосено носещо покритие в горната част (H-78B, H-138)






За двата типа вериги има възможност за монтиране на уретанови капачки (C-55A, C-55B, C-55D) :




НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ОБЩА ШИРИНА	ШИРИНА НА НОСЕЩОТО ПОКРИТИЕ	ДИАМЕТЪР НА НИТА	ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА	ОБЩА ВИСОЧИНА
	mm	kg	pcs/m	kg/m	A	M	C	D	H
					mm				
H-78A	66,269	7258,000	15,09	8,3	82,6	69,9	12,7	27,0	42,9
H-78B	66,269	7258,000	15,09	9,1	82,6	69,9	12,7	27,0	42,9
H-130	106,600	6350,000	9,84	7,7	82,6	71,4	12,7	28,2	42,9
H-138	106,600	6804,000	9,84	8,6	82,6	71,4	12,7	28,2	42,9
C-55A, C-55	41,402	4082,000	24,28	4,8	50,8	30,5	9,5	19,1	31,8

НИТОВЕ ЗА КОВАНИ ВЕРИГИ

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	ВИД НА НИТА	ДИАМЕТЪР НА НИТА	ДЪЛЖИНА НА НИТА ПОД ГЛАВАТА	ПРИБЛИЗИТЕЛНО ТЕГЛО
		mm		kg /100 нита
C 102B	3	15,9	101,6	22,7
C 131	1	15,9	82,6	21,8
C 188	3	12,7	63,5	7,3
H-78, H-13	2	12,7	77,8	8,2
H-82	2	14,3	92,1	12,7

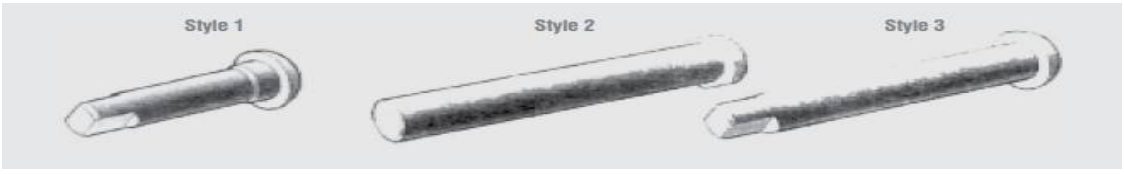

Сита

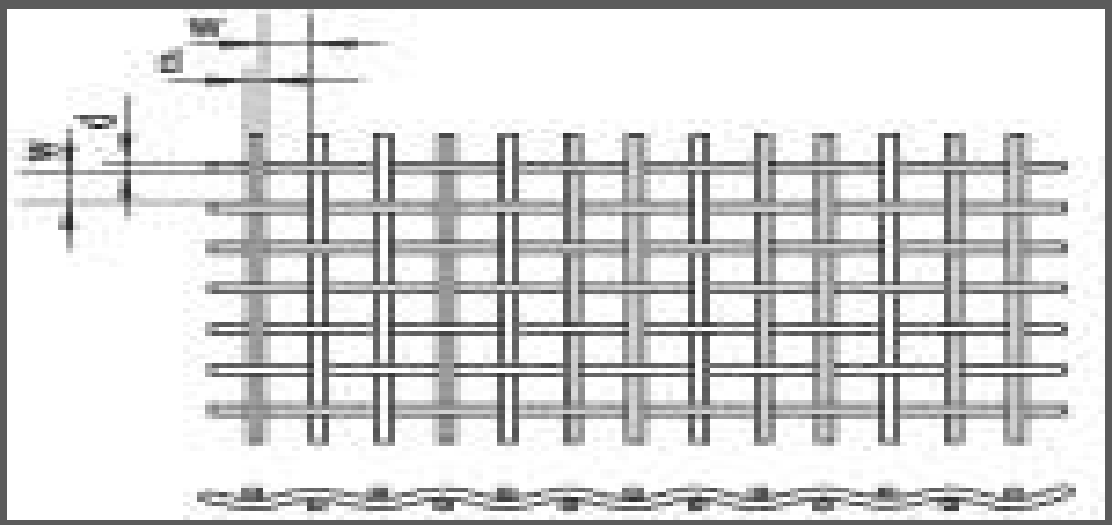


Сита

Основното предназначенине на металните плетени сита (квадратни и правоъгълни отвори) е за пресяване и разделяне на различни материали, в зависимост от размерите им. Използват се за сортиране на: инертни материали (пясък, чакъл, въглища, кокс и др.), в хранително-вкусовата промишленост, в химическата и каучуковата индустрия. Металните мрежи се произвеждат от метални нишки (телове) чрез тъкане. Плетените сита могат да бъдат поставени в сортировъчни машини напречно или надлъжно, посредством различни способи за укрепване или натягане - фалциране, чрез скоби и др. Ситата могат да бъдат изработени от различни материали: ниско- и високовъглеродна стомана, хром-никел, месинг, мед и др.


Диаметър на телта: от 0.6 до 12.5 mm

Размер на отвора : от 1.0 до 100.0 mm

Мрежите се доставят на рула със стандартна ширина до 1000 mm и на платна с ширина до 1800 mm и дължина на платната до 4000 mm.

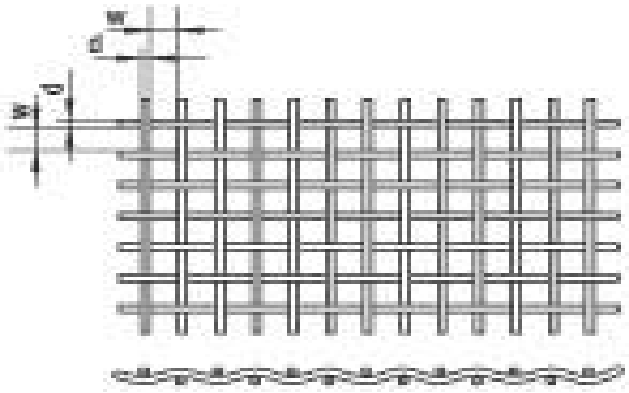


d-диаметър на телта (mm)
w-размер на отвора (mm)
%-свободна сортираща площ(%)

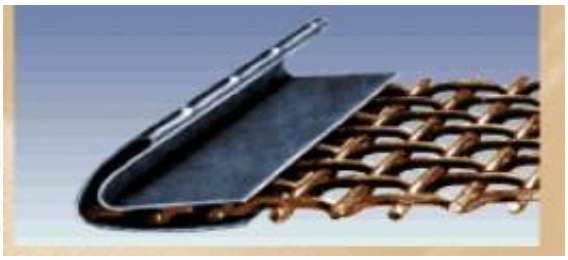

w	d	%	w	d	%	w	d	%
1,00	0,60	38	9,00	2,50	61	23,00	5,00	67
1,25	0,63	44	10,00	2,00	69	24,00	5,00	69
1,50	0,70	46	10,00	2,50	64	25,00	5,00	69
2,00	1,10	42	10,00	3,15	58	26,00	5,00	70
2,25	1,50	36	11,00	3,50	58	27,00	5,50	69
2,50	1,25	44	12,00	3,00	64	28,00	6,00	68
3,00	1,60	43	12,00	3,15	63	30,00	6,00	69
3,50	1,60	47	12,50	3,50	61	32,00	6,00	71
4,00	2,00	44	13,00	3,00	66	35,00	6,00	73
4,50	2,00	48	13,50	3,00	67	36,00	6,00	73
5,00	2,00	51	14,00	3,50	64	38,00	6,00	75
5,50	2,00	54	14,50	4,00	62	40,00	7,00	72
6,00	2,00	56	15,00	3,50	66	45,00	8,00	72
6,30	1,60	64	16,00	3,50	67	50,00	8,00	74
6,30	2,00	58	17,00	4,00	66	55,00	10,00	72
6,50	3,00	47	18,00	4,00	67	60,00	8,00	78
7,00	2,50	54	19,00	5,00	63	70,00	8,00	81
8,00	2,50	58	20,00	5,00	64	75,00	12,50	73
8,00	3,00	53	21,00	5,00	65	80,00	10,00	79
8,50	2,50	60	22,00	5,00	66	100,00	10,00	83

STIMA ENGINEERING

Корообелващи и раздробяващи вериги

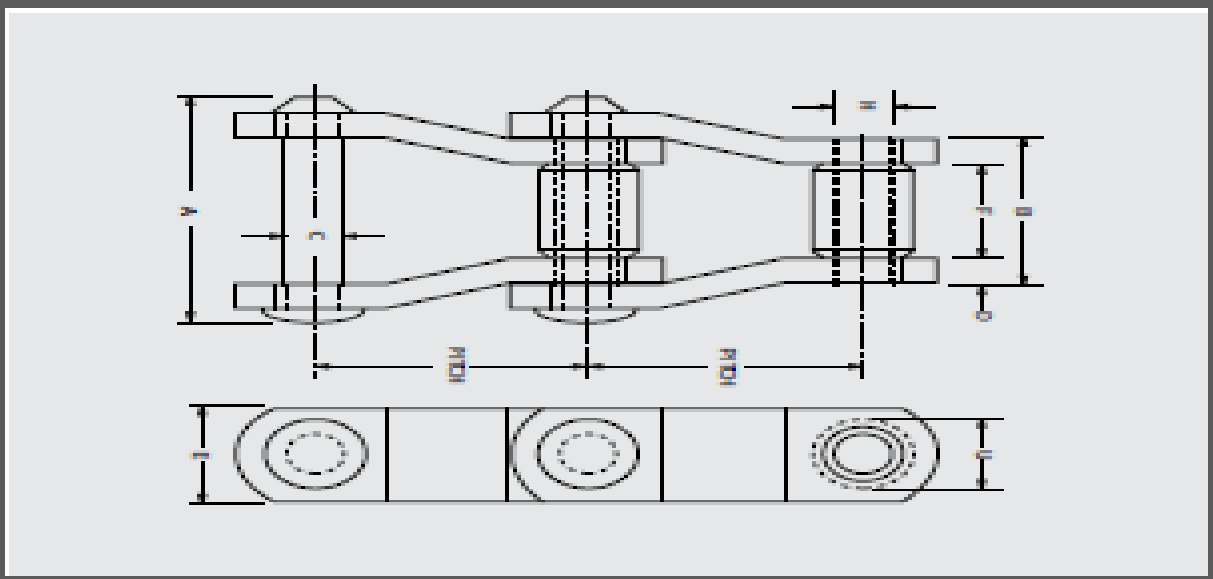

Коробелващи и раздробяващи вериги

Коробелващите и раздробяващите вериги се използват главно в дървообработващи предприятия за пренасяне, повдигане и подреждане на транспортирания продукт. Преходните звена могат да бъдат както начупени, така и прави. Подходящи са при бавни движения или движения с умерена скорост и конвейерни приложения. Нитовете и втулките са предпазени от въртене в отворите на страничните планки.


Легенда за таблиците:

Нула(0) - **безролкова**
С - **въглеродна стомана**
СС - **закалена въглеродна стомана**
АС - **закалено - стоманена сплав**

СН- **термообработена въглеродна стомана**
АН- **термообработена стоманена сплав**

С начупени страни



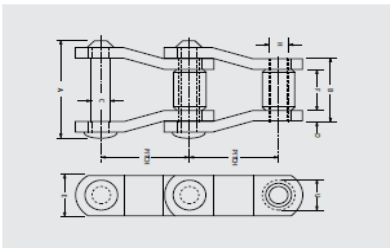


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	ТИП НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ПЛАНКА			ПИН		
		mm	kg		pcs/m	кg/m	D	E	МАТЕРИАЛ	C	A	МАТЕРИАЛ
							mm			mm		
SO-578	0	66,269	8618,000	998,000	15,09	4,00	4,00	25,40	CH	9,50	52,80	CH
MO-88	0	66,269	9072,000	1089,000	15,09	5,70	6,40	28,60	C	11,10	59,50	CH
LXS-882	0	66,269	13154,000	1270,000	15,09	5,80	6,40	28,60	CH	11,10	59,50	AH
MOH-578	0	66,269	8618,000	998,000	15,09	4,00	5,60	25,40	CH	9,50	52,80	CH

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	ТИП НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ВТУЛКА		РОЛКА			ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА
		mm	kg		pcs/m	кg/m	H	материал	U	F	МАТЕРИАЛ	B
							mm		mm			mm
SO-578	0	66,269	8618,000	998,000	15,09	4,00	14,30	CC	22,20	27,00	CC	36,50
MO-88	0	66,269	9072,000	1089,000	15,09	5,70	15,90	CC	22,20	27,00	CC	41,30
LXS-882	0	66,269	13154,000	1270,000	15,09	5,80	15,90	AC	22,20	28,60	CH	176,20
MOH-578	0	66,269	8618,000	998,000	15,09	4,00	14,30	CC	22,20	27,00	CH	36,10

С прави страни



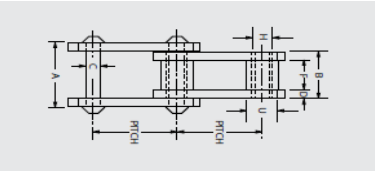


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	ТИП НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ПЛАНКА				ПИН		
		mm	kg		pcs/m	кg/m	BLOCK	CONN	ВИСОЧИНА	МАТЕРИАЛ	C	A	МАТЕРИАЛ
							mm				mm		
MS-88	S	66,269	11794,000	1134,000	15,09	5,70	6,40	6,40	28,60	C	11,10	59,50	CH
81-X	S	66,269	9979,000	998,000	15,09	3,90	4,00	4,00	28,60	CH	11,10	47,20	AC
81-XH	S	66,269	18960,000	2268,000	15,09	5,80	7,90	5,60	31,80	CH	11,10	59,20	AC
81-XHS	S	66,269	18960,000	2268,000	15,09	6,30	7,90	7,90	32,90	CH	11,10	63,50	AC
SS-188	0	66,269	11794,000	1134,000	15,09	5,70	6,40	6,40	28,60	CH	11,10	59,50	AC

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	ТИП НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ВТУЛКА		РОЛКА			ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА
		mm	kg		pcs/m	кg/m	H	МАТЕРИАЛ	U	F	МАТЕРИАЛ	B
							mm		mm			mm
MS-88	S	66,269	11794,000	1134,000	15,09	5,70	15,90	CC	22,20	27,00	CC	41,30
81-X	S	66,269	9979,000	998,000	15,09	3,90	15,90	AC	23,00	27,00	CH	34,90
81-XH	S	66,269	18960,000	2268,000	15,09	5,80	15,90	AC	23,00	27,00	CH	42,90
81-XHS	S	66,269	18960,000	2268,000	15,09	6,30	15,90	AC	23,00	27,00	CH	42,90
SS-188	0	66,269	11794,000	1134,000	15,09	5,70	-	-	22,20	27,00	CC	41,30


Звена и нитове за корообелващи и раздробяващи вериги(Trimmer Chain Attachmen

Звена тип "TRIMMER LUGS"


Налични са със самопочистващи се отвори и са подходяши за следните вериги: SO-578, 81X, 81-XH, MS-88, MO-88, LXS-882

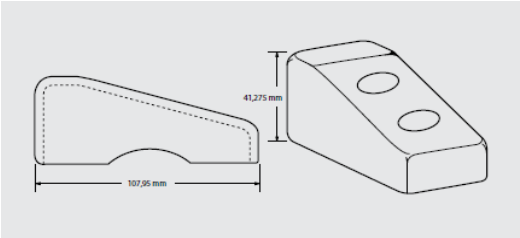

Звена тип "BULLNOSE"

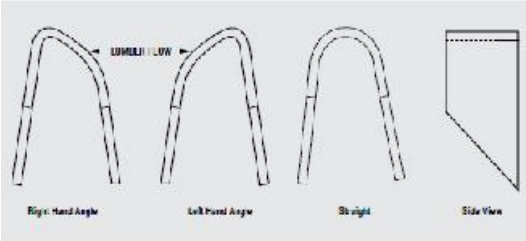


Избутващо звено при режещи операции

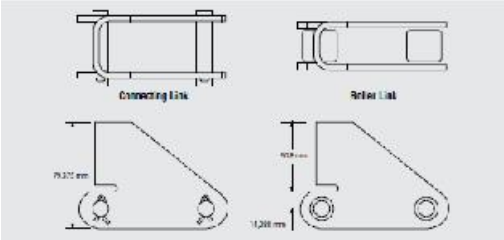

Ролкови звена от високомолекулярен полиетилен


Тези звена са подходящи за всички видове корообелващи и раздробяващи вериги, при които нитовете са предпазени от въртене в страниците. Височината и външния диаметър могат да се изработят по избор на клиента.





Звена тип "81-X ROOFTOP"




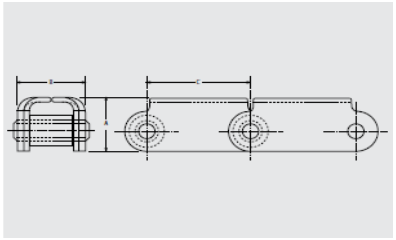

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	A	B	C
	mm		
81-X ROOF	38,1	46,04	66,27


Нитове за короообелващи и раздробяващи вериги (Trimmer Chain Rivets)

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	ВИД НА НИТА	ДИАМЕТЪР НА НИТА	ДЪЛЖИНА НА НИТА ПОД ГЛАВАТА	ПРИБЛИЗИТЕЛНО ТЕГЛО
		mm		kg./100 нита
SO-578	3	9,5	49,2	4,5
MS-88	3	11,1	57,2	7,3
81-X , 3939	3	11,1	48,8	5,4
MO-88	3	11,1	57,2	7,3
LXS-882	3	11,1	60,3	6,8

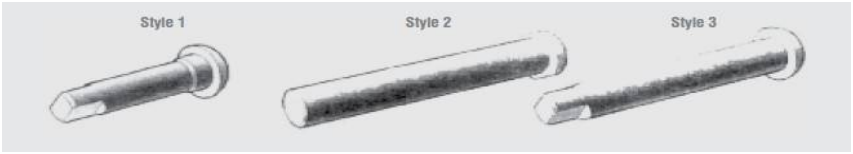


STIMA ENGINEERING

OSB вериги

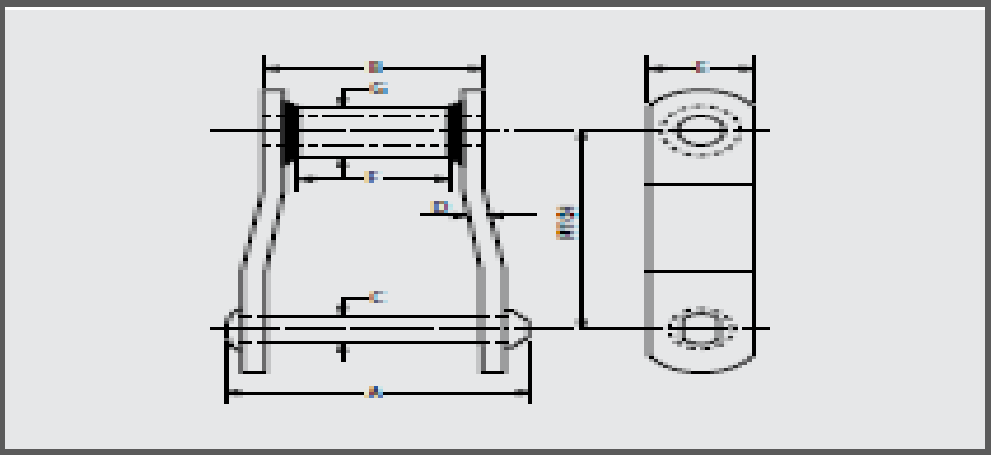

OSB вериги

OSB веригите са корозионно и удароустойчиви. Използват се при транспорт, подреждане и премахване на кората на дървените трупи.



Вериги за повдигащи, подреждащи, трансферни и фуражни конвейри


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ОБЩА ШИРИНА	ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА	ДИАМЕТЪР НА НИТА	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА	ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПЛОЩ НА РОЛКАТА	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА
	mm	kg		pcs/m	кг/m	A	B	C	D	E	F	G
						mm						
WH-124 IBR	101,600	25855,000	4309,000	9,84	11,6	108,0	69,9	19,1	9,5	38,1	38,1	31,8
WH-124XHD IBR	103,200	55339,000	9253,000	9,84	21,7	123,8	76,2	25,4	12,7	50,8	38,1	41,3
WH-106XHD IBR	153,670	55339,000	9253,000	6,56	17,6	123,8	76,2	25,4	12,7	50,8	38,1	41,3
WH-132 IBR	153,670	55339,000	9208,000	6,56	21,0	161,9	111,9	25,4	12,7	50,8	69,9	44,5
WH-132XHD IBR	153,670	55339,000	9253,000	6,56	22,8	171,5	118,3	25,4	15,9	50,8	69,9	44,5
WH-150 IBR	153,670	55339,000	9253,000	6,56	24,3	165,1	111,9	25,4	12,7	63,5	69,9	44,5
WH-155 IBR	153,670	79380,000	13154,000	6,56	28,3	162,7	112,7	28,6	14,3	63,5	69,9	44,5
WH-157 IBR	153,670	83916,000	13608,000	6,56	29,8	171,5	117,5	28,6	15,9	63,5	69,9	44,5
WH-200 IBR	155,575	86184,000	14515,000	6,56	32,9	171,5	117,5	31,8	15,9	63,5	69,9	48,3
WH-159 IBR	155,575	95256,000	15876,000	6,56	34,2	171,5	117,5	31,8	15,9	76,2	69,9	48,3

Вериги за загребващи конвейри


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ОБЩА ШИРИНА	ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА	ДИАМЕТЪР НА НИТА	ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА	ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПЛОЩ НА РОЛКАТА	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА
	mm	kg		pcs/m	кг/m	A	B	C	D	E	F	G
						mm						
WH-82XHD IBR	78,105	26037,000	3810,000	12,80	12,600	100,0	60,3	19,1	9,5	38,1	28,6	31,8
WH-124 IBR	101,600	25855,000	4309,000	9,84	11,6	108,0	69,9	19,1	9,5	38,1	38,1	31,8
WH-106 IBR	152,400	27216,000	4536,000	6,56	9,2	108,0	69,9	19,1	9,5	38,1	38,1	31,8
WH-144 IBR	101,600	38556,000	6441,000	9,84	18,6	109,5	69,9	25,4	9,5	44,5	38,1	41,3
WH-166 IBR	152,400	38556,000	6441,000	6,56	17,4	108,0	69,9	25,4	9,5	44,5	38,1	41,3
WH-124XHD IBR	103,200	55339,000	9253,000	9,84	21,7	123,8	76,2	25,4	12,7	50,8	38,1	41,3
WH-106XHD IBR	153,670	55339,000	9253,000	6,56	17,6	123,8	76,2	25,4	12,7	50,8	38,1	41,3
WH-132 IBR	153,670	55339,000	9208,000	6,56	21,0	161,9	111,9	25,4	12,7	50,8	69,9	44,5

Свързващо звено за OSB вериги

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	A	B	C	D	E	F	G	H
	mm							
WH-124 IBR	101,6	150,8	44,5	50,8	20,6	38,1	38,1	12,7
WH-124XHD IBR	104,8	154,0	44,5	50,8	20,6	38,1	50,8	12,7
WH-106 IBR	101,6	150,8	44,5	50,8	20,6	38,1	38,1	12,7
WH-106XHD IBR	104,8	154,0	44,5	50,8	20,6	38,1	50,8	12,7
WH-132 IBR	114,3	158,8	76,2	50,8	20,6	38,1	50,8	12,7
WH-132XHD IBR	117,5	161,9	76,2	50,8	20,6	38,1	50,8	12,7
WH-144 IBR	101,6	150,8	50,1	63,5	20,6	33,3	44,5	12,7
WH-166 IBR	101,6	150,8	76,2	76,2	20,6	33,3	44,5	12,7
WH-166 IBR	95,3	127,0	76,2	63,5	17,5	25,4	44,5	12,7




Захранващи конвейрни вериги

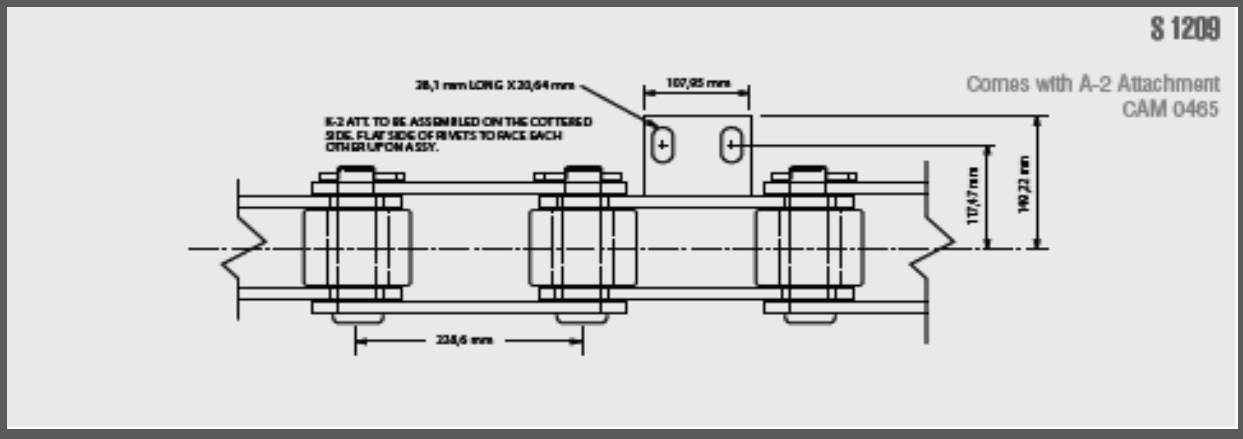


Захранващи конвейрни вериги

RS 933-F

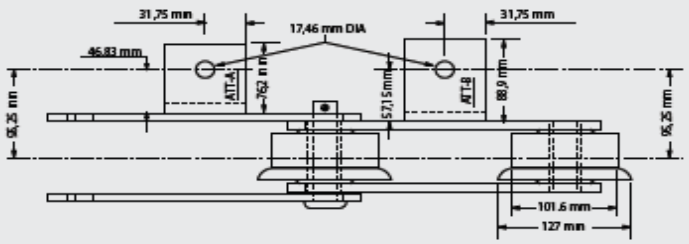


RS 944

HD Pan Chain
CAM 955 PI

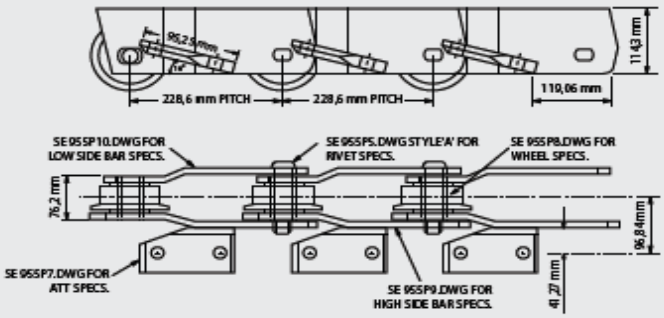


250MM

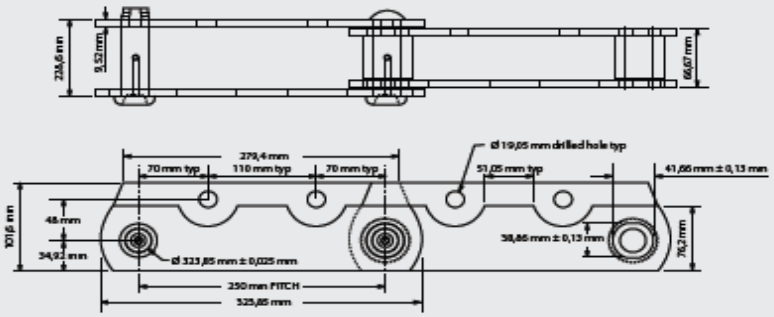


160 MM SPECIAL

Comes
with A-2 L & RH
CAM 531 PI

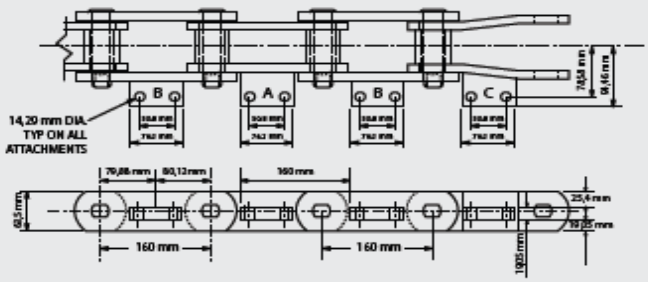


S 1209

Comes with A-2 Attachment
CAM 0465

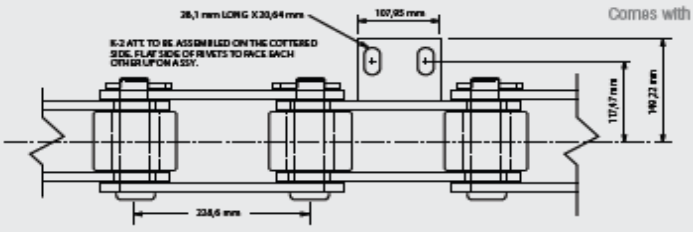


STIMA ENGINEERING

Вериги за кофични елеватори

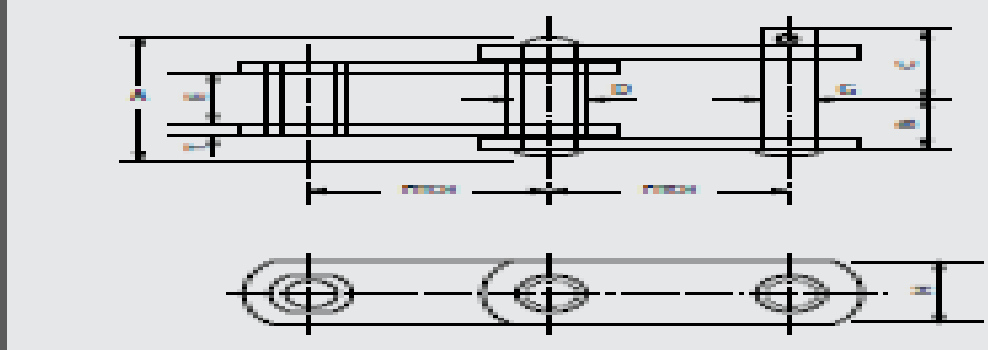

Вериги за кофични елеватори

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ШИРИНА				ВТУЛКА		ПИН		SIDE BAR			ОПТИМАЛНА СИЛА	ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	СТЪПКА
	mm	A	B	C	E	D	материал	G	материал	H	T	материал	kg		kg/m
		mm				mm		mm		mm					
SB850	152,400	146,1	73,0	84,1	57,2	50,8	ACH	33,3	AIH	76,2	15,9	CHT	90720,000	11340,000	35,0
856	152,400	155,6	73,0	82,6	76,2	44,5	ACH	25,4	AIH	63,5	12,7	CHT	45360,000	6350,000	24,6
857	152,400	155,6	73,0	82,6	76,2	44,5	ACH	25,4	AIH	82.6 [4]	12,7	CHT	58968,000	6350,000	31,3
859	152,400	187,3	90,5	96,8	95,3	60,3	ACH	31,8	AIH	101.6 [5]	15,9	CHT	90720,000	9888,000	50,6



4-ВЪНШНИТЕ ПЛАНКИ СА С ВИСОЧИНА 63,5 mm

5-ВЪНШНИТЕ ПЛАНКИ СА С ВИСОЧИНА 76,2 mm

CHT- термообработена въглеродна стомана


ACH - закалена сплав

AIH- индукционно закалена стоманена сплав


Звена за вериги за кофични елеватори

НОМЕР НА ЗВЕНОТО	НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	B	B[1]	C	E	F	J	K	N	T	СРЕДНО ТЕГЛО
		mm										kg/m
K44	857	88,9	88,9	88,9	63,5	158,8	173,8	63,5	12,7	-	12,7	62,5
	859	114,3	114,3	69,9	76,2	165.1 [6]	191,7	50,8	15,9	-	15,9	99,7

6 - WITH ATTACHMENTS ON PIN LINK (С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗВЕНА НА ПИНОВЕТЕ)




Вериги с формовано звено и полузакрит пин

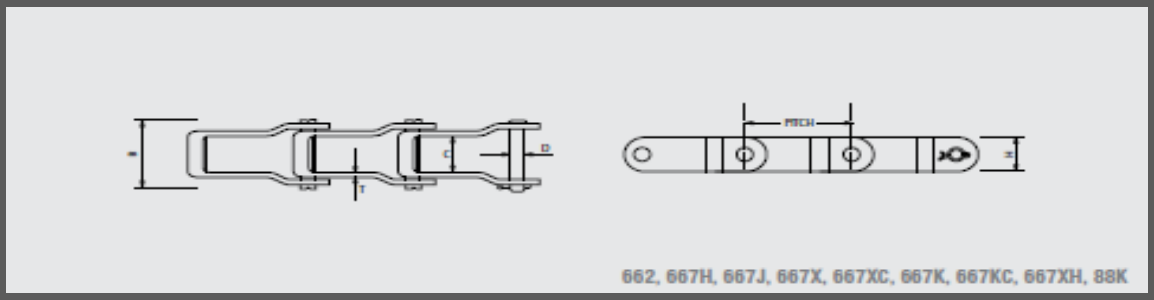

Вериги с формовано звено и полузакрит пин

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	МИНИМАЛНА ЯКОСТ НА ОПЪН	СТЪПКА	ДИАМЕТЪР НА ПИНА	ВЪТРЕШНА ШИРИНА	ВИСОЧИНА	ДЕБЕЛИНА	ОБЩА ШИРИНА
					D	C	H	T	B
	pcs/m	kg/m	kg	mm					
662	23,62	1,6	3856,000	42,3	7,14	23,02	18,29	3,18	41,28
667H	17,06	1,7	4309,000	58,8	7,92	25,40	22,23	3,18	44,05
667X	17,39	2,8	9526,000	57,2	11,10	26,99	23,80	4,32	49,61
667XC	17,39	3,1	8165,000	57,2	11,10	26,99	23,80	4,32	49,61
667K	17,39	3,6	9072,000	57,2	11,10	27,38	26,97	5,08	53,98
667KC	17,39	3,8	10886,000	57,2	11,10	27,38	26,97	5,08	53,98
667XC	17,39	4,2	12701,000	57,2	11,91	27,38	26,97	5,69	58,74
88K	15,09	3,4	9072,000	66,3	11,10	27,38	26,97	5,08	53,98

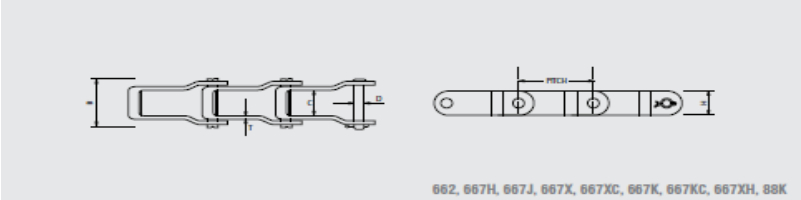


Сортиращи вериги

Сортираща верига с 8 стъпки


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	СРЕДНА ОПТИМАЛНА СИЛА	СТЪПКА						
				P	C	D	E	G	H	J
	pcs/m	kg/m	kg	mm						
3939*	4,92	2,3	10886,000	203,200	49,02	22,86	10,97	44,200	28,58	38,10
3939-4	4,92	2,3	10886,000	203,200	49,02	22,86	10,97	44,200	28,58	38,10
3939H	4,92	3,6	16783,000	203,200	58,42	22,86	10,97	50,800	28,58	38,10

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	ЗВЕНА	СРЕДНО ТЕГЛО	СРЕДНА ОПТИМАЛНА СИЛА	СТЪПКА					
				K	M	N	W	T1	T2
	pcs/m	kg/m	kg	mm					
3939*	4,92	2,3	10886,000	91,95	7,11	10,41	26,92	3,94	3,94
3939-4	4,92	2,3	10886,000	101,60	7,11	7,11	26,92	3,94	3,94
3939H	4,92	3,6	16783,000	101,60	7,11	7,11	26,92	6,35	6,35

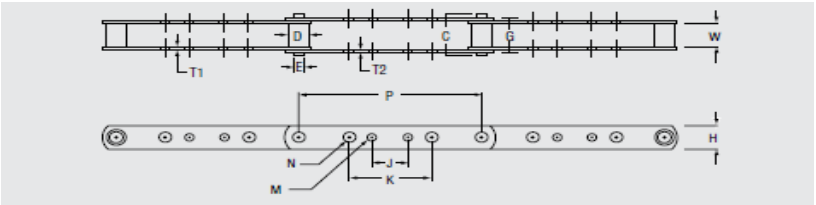



Сортираща верига с 9 стъпки

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	СТЪПКА	ОПТИМАЛНА СИЛА	ДЪЛЖИНА НА НИТА	ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА	ДИАМЕТЪР НА ПИНА	ДЕБЕЛИНА НА ВЪНШНАТА ПЛАНКА	ДЕБЕЛИНА НА ВЪТРЕШНАТА ПЛАНКА	ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА	ВЪТРЕШНА ШИРИНА	ЦЕНТРОВЕ НА ОТВОРИТЕ	ДИАМЕТЪР НА ОТВОРИТЕ
			A	B	C	D	E	F	G	H	I
	mm	kg	mm								
CAN 900STR	228,6	5,443	47,63	47,63	14,99	5,08	5,08	38,1	19,81	101,60	9,91
CAN 900HSTRHVY	228,6	6,804	53,98	47,63	16,26	6,35	6,35	38,1	14,53	101,60	9,91

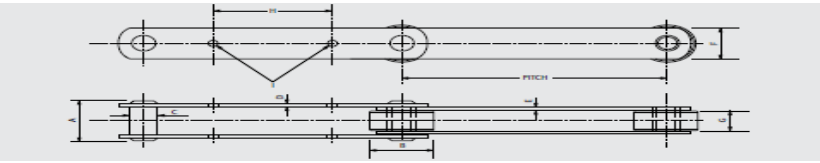


Безнитни вериги (RIVETLESS CHAINS)





НОМЕР НА ВЕРИГА	ОТНОСИТЕЛНА СТЪПКА	ШИРИНА В ЦЕНТЪРА НА ЗВЕНОТО	ДИАМЕТЪТ НА ПИНА = ВИСОЧИНА НА ВЕРИГАТА		ШИРИНА НА ВЕРИГАТА СПРЯМО ПИНА	ДЕБЕЛИНА НА СТРАНИЧНИТЕ ПЛАНКИ	ШИРИНА НА СВЪРЗВАЩОТО ЗВЕНО	ШИРИНА НА СВЪРЗВАЩОТО ЗВЕНО В ЦЕНТЪРА	БРОЙ СТЪПКИ
	P	B (min.)	D	F(max.)	L(max)	T	X	Xa	
	mm								pcs/m
X-348	76,200	13,49	12,70	27,38	44,45	10,16	19,05	12,70	13,12
X-458	101,600	16,76	16,00	36,32	57,15	11,94	25,40	16,00	9,84
468	101,600	21,34	19,05	47,75	84,84	16,00	41,40	28,70	9,84
X-658	152,400	16,76	16,00	35,81	57,15	12,19	25,91	16,00	6,56
X-678	152,400	24,64	22,10	50,80	79,50	19,05	32,51	21,34	6,56
698	152,400	30,23	28,45	68,33	95,25	21,59	39,62	25,40	6,56
998	228,600	30,23	28,45	68,33	95,25	22,35	39,62	25,40	4,37
9118	228,600	36,83	35,05	79,50	123,95	31,75	49,28	33,27	4,37
9148	228,600	48,51	44,45	96,01	148,59	35,05	62,74	41,40	4,37


'S''ATTACHMENTS

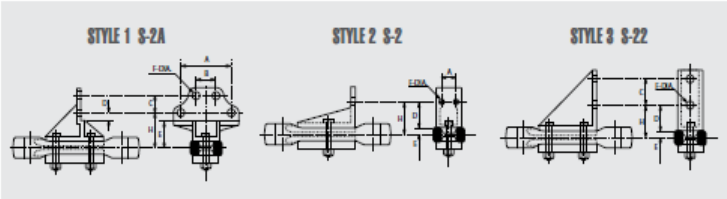

РАЗМЕР НА ВЕРИГАТА	ВИД	НОМЕР НА ВЕРИГА	A	B	C	D	E	ДИАМЕТЪТ НА БОЛТА F	H	ТЕГЛО	МАТЕРИАЛ
			mm							kg	
458	3	4S2B			50,80	49,21	7,94	12,70	57,15	0,66	M.I
468	2	4S2A	38,10			52,39	14,29	12,70	66,68	0,43	M.I
468	3	4S2D			50,80	55,56	14,29	12,70	69,85	0,74	M.I
678	2	6S2A	38,10			76,20	10,32	15,88	86,52	1,13	M.I
678	1	6S2D	131,76	53,98	44,45			12,70	88,11	2,10	M.I
678	3	6S2BK			57,15	65,09	10,32	15,88	75,41	1,51	M.I & C.S.
698	3	6S2W			63,50	88,90	12,70	19,05	101,60	1,93	M.I & C.S.
998	3	9S22	131,76	53,98	76,20	69,85	12,70	19,05	82,55	3,63	M.I
998	1	9S2A			44,45	36,51	63,50	12,70	100,01	3,67	M.I
998	3	9S2D			163,51	88,90	12,70	15,88	101,60	4,76	M.I
9118	3	9S2F			165,10	90,49	17,46	19,05	107,95	5,44	M.I
9148	3	9S2C			163,51	93,66	20,64	19,05	114,30	5,49	C.S.

M.I - Malleable Iron(ковано желязо)
C.S. - Cast Steel (лята стомана)


''F-2'' ATTACHMENTS

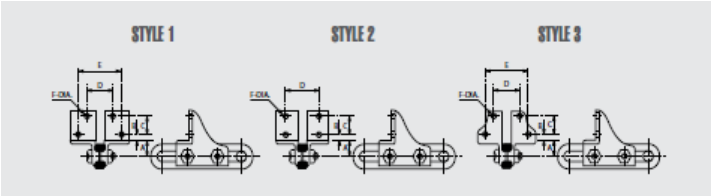

ТИП	РАЗМЕР НА ВЕРИГАТА	ВИД	НОМЕР НА ВЕРИГА	A	B	C	D	E	ДИАМЕТЪТ НА БОЛТА F	ТЕГЛО	МАТЕРИАЛ
				mm						kg	
A	458	2	4F2C	20,64	25,40	1 hole	87,31		12,70	0,37	M.I.
A	468	2	4F2J	24,61	25,40	31,75	100,01		12,70	0,64	M.I.
A	468	2	4F2S	24,61	25,40	1 hole	100,01		12,70	0,42	M.I.
S	468	2	4F2D	23,81	41,28	1 hole	98,43		12,70	0,80	M.I.
A	678	1	6F2C	26,99	22,23	34,93	65,09	106,36	12,70	0,88	M.I.
A	678	3	6F2F	26,99	22,23	31,75	52,39	109,54	12,70	0,84	M.I.
A	698	2	6F2D	32,54	19,05	50,80	100,01		12,70	1,11	M.I.
A	998	2	9F2S	45,24	19,05	50,80	100,01		12,70	1,70	M.I.
A	998	2	9F2A	32,15	19,05	50,80	152,40		12,70	1,61	M.I.
A	998	3	9F2F	42,86	15,88	58,74	56,36	173,04	12,70	1,53	M.I.
A	998	2	9F2D	32,54	19,05	50,80	100,01		12,70	1,34	M.I.
A	9118	2	9F2C	41,28	15,88	50,80	100,60		12,70	1,77	M.I.
A	9148	1	9F2R	14,28	31,75	101,60	104,78	165,10	15,88	3,70	M.I.

S- Side Link Attachment (допълнително звено, което се закрепва към страните на веригата)
A- Bolted Centre Link Attachment (допълнително звено, което се закрепва към страните на веригата с болт)
M.I. -Malleable Iron(ковано желязо)


Закрепващи планки

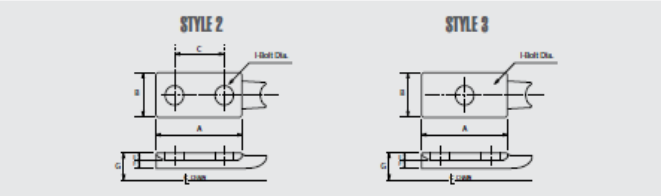

РАЗМЕР НА ВЕРИГАТА	ВИД	НОМЕР НА ВЕРИГА	A	B	C	E	F	G	ДИАМЕТЪТ НА БОЛТА I	ТЕГЛО
			mm							kg
458	3	4-A-3-B	57,15	34,93		7,94	7,94	15,88	12,7	0,27
468	3	4-A-3-A	47,63	36,51		7,94	11,11	22,23	12,7	0,27
678	3	6-A-3-B	92,08	46,04		7,94	7,94	18,26	15,88	0,41
698	3	6-A-3	75,41	60,33		8,73	11,11	21,43	19,05	0,42
998	2	9-A-3	151,61	60,33	95,25	9,53	11,11	22,23	15,88	0,79
9118	2	9-A-3-B	136,53	76,2	80,17	9,53	14,29	26,99	19,05	0,98
9148	2	9-A-3-R	111,13	82,55	63,5	9,53	17,46	30,16	19,05	1,27


M.I - Malleable Iron(ковано желязо)
C.S. - Cast Steel (лята стомана)

142 серия - специално проектирани вериги

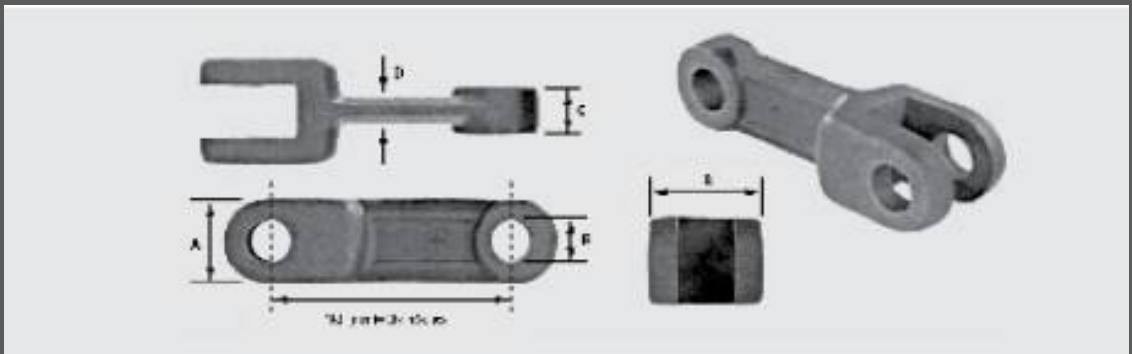

142 Серия - специално проектирани вериги


За да се осигури верига с подходяща якост за Вашето приложение, таблицата отдолу показва крайната (общата) якост на веригата, заедно с препоръчваното номинално работно натоварване. CDM системите използват 5.5 : 1 съотношение на сигурност за подходящото приложение.

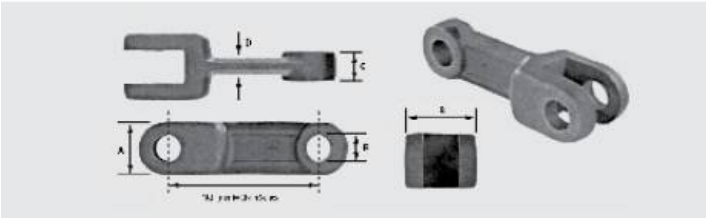

СЕРИЯ НА ВЕРИГАТА	ОПТИМАЛНА СИЛА	РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	ТЕГЛО						ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ВИД НА ЗЪБНОТО КОЛЕЛО
				A	B	C	D	E	
	kg			mm					
102 HVY	17,275	3,135	0,45	35	32	14	9	18	Symmetrical ONLY
142 STD	33,180	5,910	1,11	50	42	19	12	25	Symmetrical
142 HVY	45,000	8,182	1,70	50	62	29	16	25	Symmetrical
142 STD/DBL	33,180	5,910	1,55						Non-symmetrical
142 HVY/DBL	45,000	8,182	2,15						Non-symmetrical
260 STD	68,180	12,390	6,40	75	70	30	20	32	Non-symmetrical


142 тройни серии - специално проектирани

Типичните приложения за тройните серий включват ширина на гребките от едната страна до 30'' и когато се използват заедно с DBL- сериите вериги, ширината на гребките достига 12' - 0'' (3.7m.). Предпазните механизми, използвани от TPL звеното са стандартни 142 сериини U-пинове, или 5/16'' (осем инча) болт, идентични на тези, използвани с DBL- сериите. Също са налични серии с TPL-звена , които могат да бъдат направени от различни материали, форми и размери. Те могат да бъдат лесно приплъзгвани звеното на веригата и закрепени с U-пинове

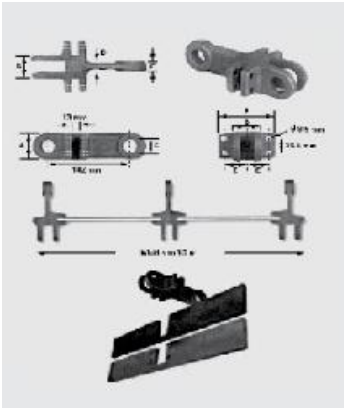


СЕРИЯ НА ВЕРИГАТА	ОПТИМАЛНА СИЛА	РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	ТЕГЛО						
				A	B	C	D	E	F
	kg			mm					
142 STD/TPL	33,180	5,910	1,85	50	42	19	12	35,0	92,0
142 HVY/TPL	45,000	8,180	2,45	50	62	29	16	43,5	112,3

142 двойни серии - специално проектирани

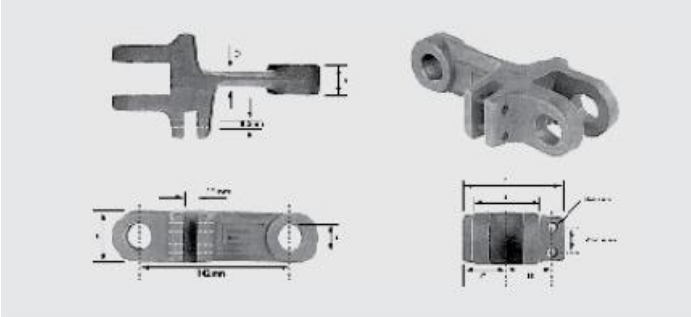


СЕРИЯ НА ВЕРИГАТА	ОПТИМАЛНА СИЛА	РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ	ТЕГЛО	A	B	C	D	E	F	G	H
	kg			mm							
142 STD/DBL	33,180	5,910	1,55	50,0	42,0	19,0	12,0	25,0	79,0	33,0	35,0
142 HVY/DBL	45,000	8,182	2,15	50,0	62,0	29,0	16,0	25,0	99,0	43,0	43,5



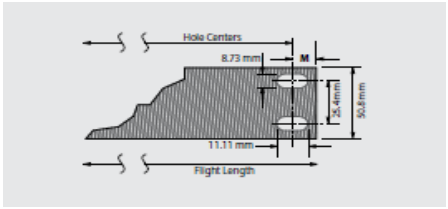

ВИД НА ВЕРИГАТА	J	K	L	M
	mm			
142 STD/DBL	66,0	111,0	26,8	13,4
142 HVY/DBL	86,0	151,0	22,0	11,0

102 & 142 FLIGHTS - CDM SYSTEMS CHAIN (ГРЕБКИ ЗА СПЕЦИАЛНОПРОЕКТИРАНИИ ВЕРИГИ - СЕРИИ 102 & 142)

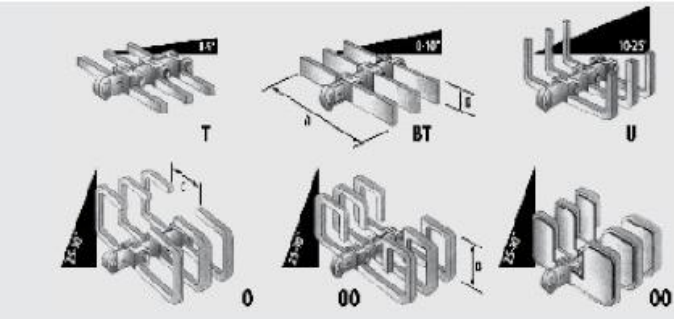



Гребките тип T и BT намират приложение при хоризонтален транспорт или при наклони до 10^{o}.
Гребките тип U могат да се използват за транспорт при наклон до 25^{o}. Модифицираните модели гребки тип BT, OO, O са приложими и при вертикален транспорт.


СЕРИЯ НА ВЕРИГАТА	РАЗМЕР НА КОНВЕЙРА	A	B	C	D	ТЕГЛО (САМО НА ГРЕБКИТЕ*)					
						T	BT	U	O	OO	OO*
	mm					kg					
102 Series	254	250,0	114,3	76,2	35	-	1,00	-	1,14	1,27	-
	305	300,0	114,3	76,2	35	-	1,14	-	1,27	1,41	-
	356	352,0	114,3	76,2	35	-	1,27	-	1,50	1,60	-
	406	397,0	114,3	76,2	35	-	1,41	-	1,60	1,70	-
142 STD	280	278,0	149,5	120,7	50	0,64	1,07	1,41	1,65	2,00	2,55
	380	378,0	192,0	139,7	50	0,93	1,55	1,95	2,48	3,09	4,26
	480	478,0	254,0	158,7	50	1,24	2,02	2,59	3,25	4,21	6,40
	635	627,0	254,0	158,7	50	1,64	2,73	3,00	4,12	5,11	8,27
	762	757,2	254,0	158,0	50	2,01	3,36	3,38	4,85	5,86	9,85

STIMA ENGINEERING

Верижни колела



Верижни колела

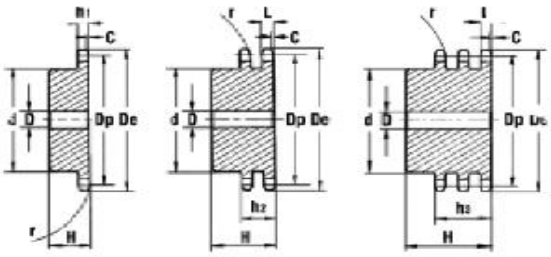


Верижни колела за стандартни вериги

Верижни колела 3/8" x 7/32" за верига 06B

Z	De	Dp	ЕДНОРЕДОВИ			ДВУРЕДОВИ			ТРИРЕДОВИ		
			d	D	H	d	D	H	d	D	H
8	28,0	24,89	15	8	22	15	8	22	15	8	32
9	31,0	27,85	18	8	22	18	8	22	18	8	32
10	34,0	30,82	20	8	22	20	8	22	20	10	32
11	37,0	33,80	22	8	25	22	10	25	22	12	35
12	40,0	36,80	25	8	25	25	10	25	25	12	35
13	43,0	39,80	28	10	25	28	10	25	28	12	35
14	46,3	42,80	31	10	25	31	10	25	31	12	35
15	49,3	45,81	34	10	25	34	10	25	34	12	35
16	52,3	48,82	37	10	28	37	12	30	37	12	35
17	55,3	51,83	40	10	28	40	12	30	40	12	35
18	58,3	54,85	43	10	28	43	12	30	43	12	35
19	61,3	57,87	45	10	28	46	12	30	46	12	35
20	64,3	60,89	46	10	28	49	12	30	49	12	35
21	68,0	63,91	48	12	28	52	16	30	52	16	40
22	71,0	66,93	50	12	28	55	16	30	55	16	40
23	73,5	69,95	52	12	28	58	16	30	58	16	40
24	77,0	72,97	54	12	28	61	16	30	61	16	40
25	80,0	76,00	57	12	28	64	16	30	64	16	40
26	83,0	79,02	60	12	28	67	16	30	67	16	40
27	86,0	82,04	60	12	28	70	16	30	70	16	40
28	89,0	85,07	60	12	28	73	16	30	73	16	40
29	92,0	88,09	60	12	28	76	16	30	76	16	40
30	94,7	91,12	60	12	28	79	16	30	79	16	40
31	98,3	94,15	65	14	30	80	16	30	80	16	40
32	101,3	97,17	65	14	30	80	16	30	80	16	40
33	104,3	100,20	65	14	30	80	16	30	80	16	40
34	107,3	103,23	65	14	30	80	16	30	85	16	40
35	110,4	106,26	65	14	30	80	16	30	85	16	40
36	113,4	109,29	70	14	30	90	16	30	90	16	40
37	116,4	112,32	70	14	30	90	16	30	90	16	40
38	119,5	115,34	70	14	30	90	16	30	90	16	40
39	122,5	118,37	70	14	30	90	16	30	90	16	40
40	125,5	121,40	70	14	30	90	16	30	90	16	40

06B - 1-2-3 9.530 x 5.720 mm 35A - 1-2-3

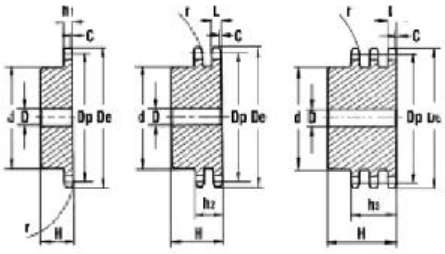


ВЕРИГА		ISO (mm)	ANSI (mm)
СТЪПКА		9,530	9,525
ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА		5,720	4,763
ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА		6,350	5,080
ВЕРИЖНО КОЛЕЛО		ISO (mm)	ANSI (mm)
r	радиус на зъба	10	10
C	ширина	1	1,2
h_1	ширина	5,3	4,4
h_2	ширина	15,4	14,4
h_3	ширина	25,6	24,5
L	ширина	5,2	4,3

Верижни колела 1/2" x 5/16" за верига 08B

Z	De	Dp	ЕДНОРЕДОВИ			ДВУРЕДОВИ			ТРИРЕДОВИ		
			d	D	H	d	D	H	d	D	H
8	37,2	33,18	20	10	25	20	10	32	20	10	46
9	41,0	37,13	24	10	25	24	10	32	24	12	46
10	45,2	41,10	26	10	25	28	10	32	28	12	46
11	48,7	45,07	29	10	25	32	12	35	32	16	50
12	53,0	49,07	33	10	28	35	12	35	35	16	50
13	57,4	53,06	37	10	28	38	12	35	38	16	50
14	61,8	57,07	41	10	28	42	12	35	42	16	50
15	65,5	61,09	45	10	28	46	12	35	46	16	50
16	69,5	65,10	50	12	28	50	14	38	50	16	50
17	73,6	69,11	52	12	28	54	14	38	54	16	50
18	77,8	73,14	56	12	28	58	14	38	58	16	50
19	81,7	77,16	60	12	28	62	14	38	62	16	50
20	85,8	81,19	64	12	28	66	14	40	66	16	50
21	89,7	85,22	68	14	28	70	16	40	70	20	55
22	93,8	89,24	70	14	28	70	16	40	70	20	55
23	98,2	93,27	70	14	28	70	16	40	70	20	55
24	101,8	97,29	70	14	28	75	16	40	75	20	55
25	105,8	101,33	70	14	28	80	16	40	80	20	55
26	110,0	105,36	70	16	30	85	20	40	85	20	55
27	114,0	109,40	70	16	30	85	20	40	85	20	55
28	118,0	113,42	70	16	30	90	20	40	90	20	55
29	122,0	117,46	80	16	30	95	20	40	95	20	55
30	126,1	121,50	80	16	30	100	20	40	100	20	55
31	130,2	125,54	90	16	30	100	20	40	110	20	55
32	134,3	129,56	90	16	30	100	20	40	110	20	55
33	138,4	133,60	90	16	30	100	20	40	110	20	55
34	142,6	137,64	90	16	30	100	20	40	110	20	55
35	146,7	141,68	90	16	30	100	20	40	110	20	55
36	151,0	145,72	90	20	35	100	20	40	120	25	55
37	154,6	149,76	90	20	35	100	20	40	120	25	55
38	158,6	153,80	90	20	35	100	20	40	120	25	55
39	162,7	157,83	90	20	35	100	20	40	120	25	55
40	166,8	161,87	90	20	35	100	20	40	120	25	55

08B - 1-2-3 12.700 x 7.750 mm 40A - 1-2-3

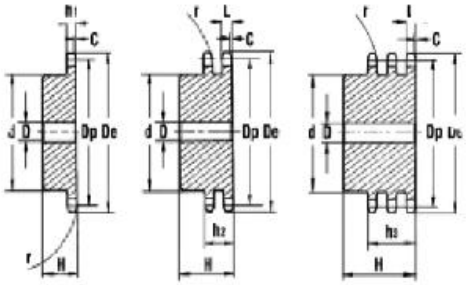


ВЕРИГА		ISO (mm)	ANSI (mm)
СТЪПКА		12,700	12,700
ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА		7,750	7,938
ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА		8,510	7,925
ВЕРИЖНО КОЛЕЛО		ISO (mm)	ANSI (mm)
r	радиус на зъба	13	13,5
C	ширина	1,3	1,6
h_1	ширина	7,2	7,4
h_2	ширина	21	21,6
h_3	ширина	34,9	36
L	ширина	7	7,2

Верижни колела 5/8" x 3/8" за верига 10B

Z	De	Dp	ЕДНОРЕДОВИ			ДВУРЕДОВИ			ТРИРЕДОВИ		
			d	D	H	d	D	H	d	D	H
8	47,0	41,48	25	10	25	25	12	40	25	12	55
9	52,6	46,42	30	10	25	30	12	40	30	12	55
10	57,5	51,37	35	10	25	35	12	40	35	16	55
11	63,0	56,34	37	12	30	39	14	40	39	16	55
12	68,0	61,34	42	12	30	44	14	40	44	16	55
13	73,0	66,32	47	12	30	49	14	40	49	16	55
14	78,0	71,34	52	12	30	54	14	40	54	16	55
15	83,0	76,36	57	12	30	59	14	40	59	16	55
16	88,0	81,37	60	14	30	64	16	45	64	16	60
17	93,0	86,39	60	14	30	69	16	45	69	16	60
18	98,3	91,42	70	14	30	74	16	45	74	16	60
19	103,3	96,45	70	14	30	79	16	45	79	16	60
20	108,4	101,49	75	14	30	84	16	45	84	16	60
21	113,4	106,52	75	16	30	85	16	45	85	20	60
22	118,0	111,55	80	16	30	90	16	45	90	20	60
23	123,4	116,58	80	16	30	95	16	45	95	20	60
24	128,3	121,62	80	16	30	100	16	45	100	20	60
25	134,0	126,66	80	16	30	105	16	45	105	20	60
26	139,0	131,70	85	20	35	110	20	45	110	20	60
27	144,0	136,75	85	20	35	110	20	45	110	20	60
28	148,7	141,78	90	20	35	115	20	45	115	20	60
29	153,8	146,83	90	20	35	115	20	45	115	20	60
30	158,8	151,87	90	20	35	120	20	45	120	20	60
31	163,9	156,92	95	20	35	120	20	45	120	20	60
32	168,9	161,95	95	20	35	120	20	45	120	20	60
33	174,5	167,00	95	20	35	120	20	45	120	20	60
34	179,0	172,05	95	20	35	120	20	45	120	20	60
35	184,1	177,10	95	20	35	120	20	45	120	20	60
36	189,1	182,15	100	20	35	120	20	45	120	25	60
37	194,2	187,20	100	20	35	120	20	45	120	25	60
38	199,2	192,24	100	20	35	120	20	45	120	25	60
39	204,2	197,29	100	20	35	120	20	45	120	25	60
40	209,3	202,34	100	20	35	120	20	45	120	25	60

10B - 1-2-3 15.900 x 9.650 mm 50A - 1-2-3

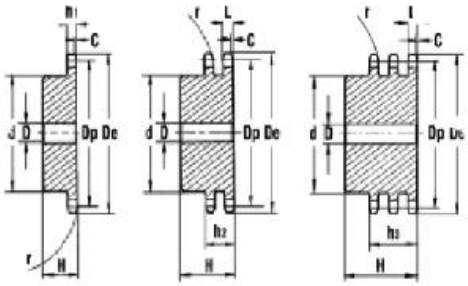


ВЕРИГА		ISO (mm)	ANSI (mm)
СТЪПКА		15,900	15,875
ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА		9,650	9,525
ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА		10,200	10,160
ВЕРИЖНО КОЛЕЛО		ISO (mm)	ANSI (mm)
r	радиус на зъба	16	17
C	ширина	1,6	2
h_1	ширина	9,1	9
h_2	ширина	25,5	26,9
h_3	ширина	42,1	45
L	ширина	9	8,8

Верижни колела 3/4" x 7/16" за верига 12B

Z	De	Dp	ЕДНОРЕДОВИ			ДВУРЕДОВИ			ТРИРЕДОВИ		
			d	D	H	d	D	H	d	D	H
8	57,6	49,78	31	12	30	31	12	45	31	16	65
9	62,0	55,70	37	12	30	37	12	45	37	16	65
10	69,0	61,64	42	12	30	42	12	45	42	16	65
11	75,0	67,61	46	14	35	47	16	50	47	20	70
12	81,5	73,60	52	14	35	53	16	50	53	20	70
13	87,5	79,59	58	14	35	59	16	50	59	20	70
14	93,6	85,64	64	14	35	65	16	50	65	20	70
15	99,8	91,63	70	14	35	71	16	50	71	20	70
16	105,5	97,65	75	16	35	77	20	50	77	20	70
17	111,5	103,67	80	16	35	83	20	50	83	20	70
18	118,0	109,71	80	16	35	89	20	50	89	20	70
19	124,2	115,75	80	16	35	95	20	50	95	20	70
20	129,7	121,78	80	16	35	100	20	50	100	20	70
21	136,0	127,82	90	20	40	100	20	50	100	20	70
22	141,8	133,86	90	20	40	100	20	50	100	20	70
23	149,0	139,90	90	20	40	110	20	50	110	20	70
24	153,9	145,94	90	20	40	110	20	50	110	20	70
25	160,0	152,00	95	20	40	120	20	50	120	20	70
26	165,9	158,04	95	20	40	120	20	50	120	20	70
27	172,3	164,09	95	20	40	120	20	50	120	20	70
28	178,0	170,13	95	20	40	120	20	50	120	20	70
29	184,1	176,19	95	20	40	120	20	50	120	20	70
30	190,5	182,25	95	20	40	120	20	50	120	20	70
31	196,3	188,31	100	20	40	120	20	50	130	25	70
32	203,3	194,35	100	20	40	120	20	50	130	25	70
33	209,3	200,40	100	20	40	120	20	50	130	25	70
34	214,6	206,46	100	20	40	120	20	50	130	25	70
35	221,0	212,52	100	20	40	120	20	50	130	25	70
36	226,8	218,58	100	25	40	120	25	50	130	25	70
37	232,9	224,64	100	25	40	120	25	50	130	25	70
38	239,0	230,69	100	25	40	120	25	50	130	25	70
39	245,1	236,75	100	25	40	120	25	50	130	25	70
40	251,3	242,81	100	25	40	120	25	50	130	25	70

12B - 1-2-3 19.100 x 11.700 mm 60A - 1-2-3

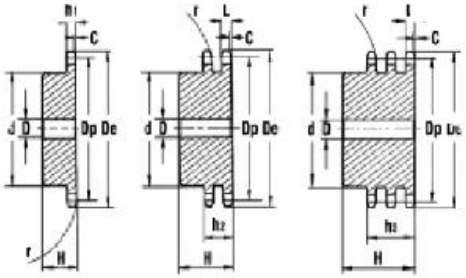


ВЕРИГА		ISO (mm)	ANSI (mm)
СТЪПКА		19,100	19,050
ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА		11,700	12,700
ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА		12,100	11,913
ВЕРИЖНО КОЛЕЛО		ISO (mm)	ANSI (mm)
r	радиус на зъба	19	20
C	ширина	2	2,4
h_1	ширина	11,1	12
h_2	ширина	30,3	34,6
h_3	ширина	49,8	57,4
L	ширина	10,8	11,8

Верижни колела 1" x 17.02 mm за верига 16B

Z	De	Dp	ЕДНОРЕДОВИ			ДВУРЕДОВИ			ТРИРЕДОВИ		
			d	D	H	d	D	H	d	D	H
8	77,0	66,37	42	16	35	42	16	65	42	20	95
9	85,0	74,27	50	16	35	50	16	65	50	20	95
10	93,0	82,19	55	16	35	56	16	65	56	20	95
11	99,5	90,14	61	16	40	64	20	70	64	25	100
12	109,0	98,14	69	16	40	72	20	70	72	25	100
13	117,0	106,12	78	16	40	80	20	70	80	25	100
14	125,0	114,15	84	16	40	88	20	70	88	25	100
15	133,0	122,17	92	16	40	96	20	70	96	25	100
16	141,0	130,20	100	20	45	104	25	70	104	30	100
17	149,0	138,22	100	20	45	112	25	70	112	30	100
18	157,0	146,28	100	20	45	120	25	70	120	30	100
19	165,2	154,33	100	20	45	128	25	70	128	30	100
20	173,2	162,38	100	20	45	130	25	70	130	30	100
21	181,2	170,43	110	20	50	130	25	70	130	30	100
22	189,3	178,48	110	20	50	130	25	70	130	30	100
23	197,5	186,53	110	20	50	130	25	70	130	30	100
24	205,5	194,59	110	20	50	130	25	70	130	30	100
25	213,5	202,66	110	20	50	130	25	70	130	30	100
26	221,6	210,72	120	20	50	130	25	70	130	30	100
27	229,6	218,79	120	20	50	130	25	70	130	30	100
28	237,7	226,85	120	20	50	130	25	70	130	30	100
29	245,8	234,92	120	20	50	130	25	70	130	30	100
30	254,0	243,00	120	20	50	130	25	70	130	30	100
31	262,0	251,08	120	25	50	140	25	70	140	30	100
32	270,0	259,13	120	25	50	140	25	70	140	30	100
33	278,5	267,21	120	25	50	140	25	70	140	30	100
34	287,0	275,28	120	25	50	140	25	70	140	30	100
35	296,2	283,36	120	25	50	140	25	70	140	30	100
36	304,6	291,44	120	25	50	140	25	70	140	30	100
37	312,6	299,51	120	25	50	140	25	70	140	30	100
38	320,7	307,59	120	25	50	140	25	70	140	30	100
39	328,8	315,67	120	25	50	140	25	70	140	30	100
40	336,9	323,73	120	25	50	140	25	70	140	30	100

16B - 1-2-3 25.400 x 17.000 mm 80A - 1-2-3

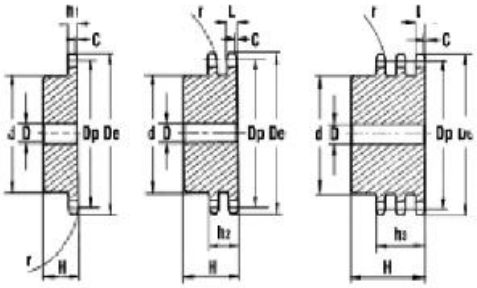


ВЕРИГА		ISO (mm)	ANSI (mm)
СТЪПКА		25,400	25,400
ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА		17,000	15,875
ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА		15,900	15,875
ВЕРИЖНО КОЛЕЛО		ISO (mm)	ANSI (mm)
r	радиус на зъба	26	27
C	ширина	2,5	3,2
h_1	ширина	16,2	15
h_2	ширина	47,7	44
h_3	ширина	79,6	73,3
L	ширина	15,8	14,7

Верижни колела 1"1/4 x 3/4" за верига 20B

Z	De	Dp	ЕДНОРЕДОВИ			ДВУРЕДОВИ			ТРИРЕДОВИ		
			d	D	H	d	D	H	d	D	H
8	98,1	82,96	53	20	40	53	20	75	53	25	110
9	108,0	92,84	63	20	40	63	20	75	63	25	110
10	117,9	102,74	70	20	40	70	20	75	70	25	110
11	127,8	112,68	77	20	45	80	25	80	80	30	115
12	137,8	122,68	88	20	45	90	25	80	90	30	115
13	147,8	132,65	98	20	45	100	25	80	100	30	115
14	157,8	142,68	108	20	45	110	25	80	110	30	115
15	167,9	152,72	118	20	45	120	25	80	120	30	115
16	177,9	162,75	120	25	50	120	30	80	120	30	115
17	187,9	172,78	120	25	50	120	30	80	120	30	115
18	198,0	182,85	120	25	50	120	30	80	120	30	115
19	208,1	192,91	120	25	50	120	30	80	120	30	115
20	218,1	202,98	120	25	50	120	30	80	120	30	115
21	228,2	213,10	140	30	55	140	30	80	140	30	115
22	238,3	223,11	140	30	55	140	30	80	140	30	115
23	248,3	233,17	140	30	55	140	30	80	140	30	115
24	258,4	243,23	140	30	55	140	30	80	140	30	115
25	268,5	253,33	140	30	55	140	30	80	140	30	115
26	278,6	263,40	150	30	55	150	30	80	150	30	115
27	288,6	273,48	150	30	55	150	30	80	150	30	115
28	298,7	283,56	150	30	55	150	30	80	150	30	115
29	308,8	293,65	150	30	55	150	30	80	150	30	115
30	318,9	303,75	150	30	55	150	30	80	150	30	115
31	329,0	313,85	150	30	55	150	30	80	150	30	115
32	339,1	323,91	150	30	55	150	30	80	150	30	115
33	349,2	334,01	150	30	55	150	30	80	150	30	115
34	359,3	334,10	150	30	55	150	30	80	150	30	115
35	369,4	354,20	150	30	55	150	30	80	150	30	115
36	379,5	364,30	150	30	55	150	30	80	150	30	115
37	389,5	374,39	150	30	55	150	30	80	150	30	115
38	399,6	384,49	150	30	55	150	30	80	150	30	115
39	409,7	394,59	150	30	55	150	30	80	150	30	115
40	419,8	404,66	150	30	55	150	30	80	150	30	155

20B - 1-2-3 31.800 x 19.600 mm 100A - 1-2-3

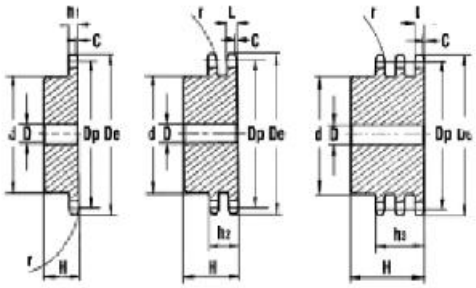


ВЕРИГА		ISO (mm)	ANSI (mm)
СТЪПКА		31,800	31,750
ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА		19,600	19,050
ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА		19,100	19,050
ВЕРИЖНО КОЛЕЛО		ISO (mm)	ANSI (mm)
r	радиус на зъба	32	33,5
C	ширина	3,2	4
h_1	ширина	18,5	18
h_2	ширина	54,6	53,5
h_3	ширина	91	89,2
L	ширина	18,2	17,7

Верижни колела 1"1/2 x 1" за верига 24B

Z	De	Dp	ЕДНОРЕДОВИ			ДВУРЕДОВИ			ТРИРЕДОВИ		
			d	D	H	d	D	H	d	D	H
8	115,0	99,55	58	20	45	58	25	95	58	25	140
9	126,4	111,40	70	20	45	70	25	95	70	25	140
10	138,0	123,29	80	20	45	80	25	95	80	25	140
11	150,0	135,21	90	25	50	90	25	100	90	30	150
12	162,0	147,22	102	25	50	102	25	100	102	30	150
13	174,2	159,18	114	25	50	114	25	100	114	30	150
14	186,2	171,22	128	25	50	128	25	100	128	30	150
15	198,2	183,26	140	25	50	140	25	100	132	30	150
16	210,3	195,30	140	25	55	140	30	100	136	30	150
17	222,3	207,34	140	25	55	150	30	100	140	30	150
18	234,3	219,42	140	25	55	150	30	100	150	30	150
19	246,5	231,49	140	25	55	160	30	100	160	30	150
20	258,6	243,57	140	25	55	160	30	100	160	30	150
21	270,6	255,65	150	30	60	160	30	100	160	40	150
22	282,7	267,73	150	30	60	160	30	100	160	40	150
23	294,8	279,80	150	30	60	160	30	100	160	40	150
24	306,8	291,88	150	30	60	160	30	100	160	40	150
25	319,0	304,00	150	30	60	160	30	100	160	40	150
26	331,0	316,08	160	30	60	160	30	100	160	40	150
27	343,2	328,19	160	30	60	160	30	100	160	40	150
28	355,2	340,27	160	30	60	160	30	100	160	40	150
29	367,3	352,38	160	30	60	160	30	100	160	40	150
30	379,5	364,50	160	30	60	160	30	100	160	40	150
31	391,6	376,62	160	30	60	160	40	100	160	40	150
32	403,7	388,69	160	30	60	160	40	100	160	40	150
33	415,8	400,81	160	30	60	160	40	100	160	40	150
34	427,8	412,93	160	30	60	160	40	100	160	40	150
35	440,0	425,04	160	30	60	160	40	100	160	40	150
36	452,0	437,16	160	30	60	160	40	100	160	40	150
37	462,2	449,27	160	30	60	160	40	100	160	40	150
38	476,2	461,39	160	30	60	160	40	100	160	40	150
39	488,5	473,50	160	30	60	160	40	100	160	40	150
40	500,6	485,62	160	30	60	160	40	100	160	40	150

24B - 1-2-3 38.100 x 25.400 mm 120A - 1-2-3

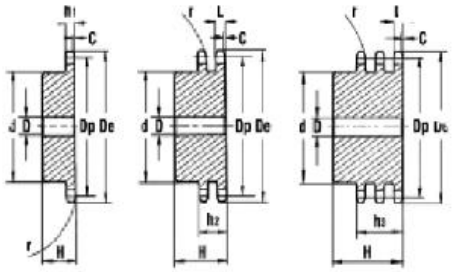

ВЕРИГА		ISO (mm)	ANSI (mm)
СТЪПКА		38,100	38,100
ВЪТРЕШНА ШИРИНА НА РОЛКАТА		25,400	25,400
ДИАМЕТЪР НА РОЛКАТА		25,400	22,225
ВЕРИЖНО КОЛЕЛО		ISO (mm)	ANSI (mm)
r	радиус на зъба	38	40,5
C	ширина	4	4,8
h_1	ширина	24,1	24,1
h_2	ширина	72	69
h_3	ширина	120,3	114,5
L	ширина	23,6	23,6

STIMA ENGINEERING


Верижни колела за специализирани вериги




Верижни колела за специализирани вериги



Верижни колела за мелнични,коробелващи и раздробяващи ковани вериги



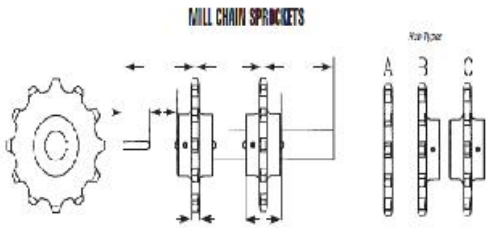


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	БРОЙ НА ЗЪБИТЕ	ДИАМЕТЪР ПО СТЪПКАТА	МАКСИМАЛЕН ОТВОР	ПЛОЩ НА ЗЪБА
	pcs	mm		
WR-78, H-78, MOH-578*, SS-578*, MS-88*, MO-88*, LXC-882*, 81-X*, C-188*, pitch = 66.27 mm	7	152,65	55,56	25,40
	8	173,23	61,91	25,40
	9	193,80	68,26	25,40
	10	214,38	74,61	25,40
	11	235,20	87,31	25,40
	12	256,03	87,31	25,40
	13	276,86	100,01	25,40
	14	297,69	125,41	25,40
	15	318,77	125,41	25,40
	16	339,60	125,41	25,40
	17	360,68	125,41	25,40
	18	381,51	125,41	25,40
	19	402,59	125,41	25,40
	20	428,75	50,81	25,40
WR-78XHD, pitch = 66.27 mm	7	152,65	55,56	25,40
	8	173,23	61,91	25,40
	9	193,80	68,26	25,40
	10	214,38	74,61	25,40
	11	235,20	87,31	25,40
	12	256,03	87,31	25,40
	13	276,86	100,01	25,40
	14	297,69	125,41	25,40
	15	318,77	125,41	25,40
	16	339,60	125,41	25,40
	17	360,68	125,41	25,40
	18	381,51	125,41	25,40
	19	402,59	125,41	25,40
	20	428,75	50,81	25,40
WR-82, pitch = 78.1 mm	7	180,09	61,91	28,58
	8	204,22	100,01	28,58
	9	228,35	125,41	28,58
	10	252,73	138,11	28,58
	11	277,11	150,81	28,58
	12	301,75	150,81	28,58
	13	326,39	150,81	28,58
	14	351,03	150,81	28,58
	15	376,67	150,81	28,58
	16	400,30	150,81	28,58
	17	424,94	150,81	28,58
	18	449,83	150,81	28,58
	20	499,36	150,81	28,58
WR-82XHD, WRC-131*, C-131, pitch = 78.1 mm	7	180,09	61,91	28,58
	8	204,22	100,01	28,58
	9	228,35	125,41	28,58
	10	252,73	138,11	28,58
	11	277,11	150,81	28,58
	12	301,75	150,81	28,58
	13	326,39	150,81	28,58
	14	351,03	150,81	28,58
	15	376,67	150,81	28,58
	16	400,30	150,81	28,58
	17	424,94	150,81	28,58
	18	449,83	150,81	28,58
	20	499,36	150,81	28,58
WR-132, WRC-132, WR-132XHD, WRC-132XHD, WR/WH-157, WH-200, WR-150, WR-155, WR-159, pitch = 153.67 mm	8	401,57	150,81	69,85
	9	449,33	176,21	69,85
	10	497,33	176,21	69,85
	11	545,34	176,21	69,85
	12	593,85	176,21	69,85
	13	642,11	176,21	69,85
	14	690,63	176,21	69,85
	15	739,14	176,21	69,85
	16	787,65	176,21	69,85
	18	884,94	176,21	69,85


* зъбната площ е 0.875 mm

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	БРОЙ НА ЗЪБИТЕ	ДИАМЕТЪР ПО СТЪПКАТА	МАКСИМАЛЕН ОТВОР	ПЛОЩ НА ЗЪБА
	pcs	mm		
H-130/138, WR-78-4, pitch = 101.6 mm	6	203,20	61,91	25,40
	7	234,19	87,31	25,40
	8	265,43	125,41	25,40
	9	297,18	150,81	25,40
	10	328,68	150,81	25,40
	11	360,68	150,81	25,40
	12	392,43	150,81	25,40
	16	520,70	150,81	25,40
WR-124, C-102B, pitch = 101.6 mm	7	203,20	61,91	38,10
	8	234,19	74,61	38,10
	9	265,43	87,31	38,10
	10	296,16	100,01	38,10
	11	328,68	125,41	38,10
	12	360,68	125,41	38,10
	13	392,68	125,41	38,10
	14	424,69	150,81	38,10
	15	456,69	150,81	38,10
	16	488,44	150,81	38,10
	18	520,70	150,81	38,10
	19	585,22	150,81	38,10
	20	649,80	150,81	38,10
WR-106, pitch = 152.4 mm	6	304,80	125,41	38,10
	8	398,27	125,41	38,10
	9	445,52	150,81	38,10
	10	493,27	150,81	38,10
	11	541,02	150,81	38,10
	12	588,77	150,81	38,10
	13	636,78	150,81	38,10
WR-106XHD, pitch = 153.67 mm	6	304,80	125,41	38,10
	8	398,27	125,41	38,10
	9	445,52	150,81	38,10
	10	493,27	150,81	38,10
	11	541,02	150,81	38,10
	12	588,77	150,81	38,10
	13	636,78	150,81	38,10
WR-124HD, WR-124XHD, pitch = 102.2 mm	7	237,74	61,91	38,10
	8	269,75	101,10	38,10
	9	301,75	125,41	38,10
	10	334,01	138,11	38,10
	11	336,27	150,81	38,10
	12	398,78	150,81	38,10
	13	431,29	150,81	38,10
	14	463,80	150,81	38,10
	15	496,32	150,81	38,10
	16	529,08	150,81	38,10
	17	561,59	150,81	38,10
	18	594,36	150,81	38,10
	20	659,64	150,81	38,10
WR-111, pitch = 120.9 mm	8	315,98	125,41	50,80
	9	353,31	125,41	50,80
	10	391,16	125,41	50,80
	11	429,26	150,81	50,80
	12	267,11	150,81	50,80
	13	505,21	150,81	50,80
	14	543,31	150,81	50,80
	16	619,76	150,81	50,80
	17	657,86	150,81	50,80
	18	696,21	150,81	50,80
	20	772,92	150,81	50,80
	24	926,34	150,81	50,80
	26	1003,05	150,81	50,80
	28	1079,75	150,81	50,80

Верижни колела за влачещи вериги

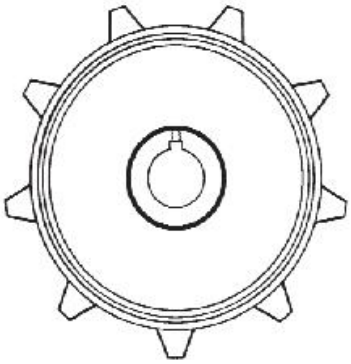



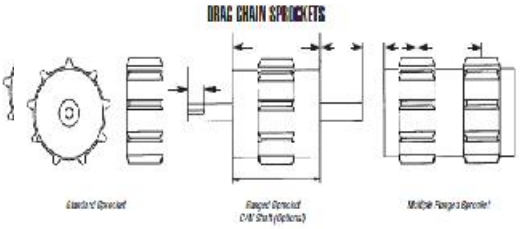


НОМЕР НА ВЕРИГАТА	БРОЙ НА ЗЪБИТЕ	ДИАМЕТЪР ПО СТЪПКАТА	МАКСИМАЛЕН ОТВОР	ПЛОЩ НА ЗЪБА
	pcs	mm		
WD-102, pitch = 127 mm	6	254,00	101,01	161,93
	8	331,98	150,81	161,93
	9	371,35	150,81	161,93
	10	410,97	150,81	161,93
	12	490,73	150,81	161,93
	13	510,61	150,81	161,93
WD-104, pitch = 152.4 mm	8	398,27	125,41	104,78
	9	445,52	150,81	104,78
	10	493,27	150,81	104,78
	11	541,02	150,81	104,78
WD-110, WD-113, pitch = 152.4 mm	6	304,80	112,71	228,60
	8	398,27	150,81	228,60
	9	445,52	150,81	228,60
	10	493,27	150,81	228,60
	11	541,02	150,81	228,60
WD-112, pitch = 203.2 mm	7	468,38	125,41	228,60
	8	530,86	150,81	228,60
	9	594,11	150,81	228,60

НОМЕР НА ВЕРИГАТА	БРОЙ НА ЗЪБИТЕ	ДИАМЕТЪР ПО СТЪПКАТА	МАКСИМАЛЕН ОТВОР	ПЛОЩ НА ЗЪБА
	pcs	mm		
WD-116, pitch = 203.2 mm	7	468,38	138,11	330,2
	8	530,86	150,81	330,2
	9	594,11	150,81	330,2
WD-118, pitch = 203.2 mm	7	468,38	138,11	330,2
	8	530,86	150,81	330,2
	9	594,11	150,81	330,2
WD-120, pitch = 152.4 mm	6	304,80	150,81	222,25
	8	398,27	150,81	222,25
	11	541,02	150,81	222,25
WD-120, pitch = 152.4 mm	6	406,40	138,11	222,25
	7	468,38	138,11	222,25
	9	594,11	150,81	222,25
WD-480, pitch = 203.2 mm	6	406,40	138,11	279,40
	7	468,38	138,11	279,40
	8	530,86	150,81	279,40
	9	594,11	150,81	279,40
	11	721,36	150,81	279,40

Верижни колела с удължени зъби

БРОЙ НА ЗЪБИТЕ	РАЗМЕР НА ВЕРИГАТА (инч)	ХОРИЗОНТАЛЕН ДИАМЕТЪР ПО СТЪПКАТА	ПЛОЩ НА ЗЪБА
5 TOOTH	3/4 x 1 1/2 x 6	18,205	1 1/4
	7/8 x 1 1/2 x 6	18,158	1 1/4
	1 x 1 1/2 x 6	18,111	1 1/4
*	1 x 1 3/4 x 6	18,111	1 1/2
*	1 1/8 x 2 x 6	18,062	1 1/2
	1 1/4 x 2 x 6	18,012	1 3/4
	1 1/4 x 2 x 8	24,180	1 3/4
	1 1/2 x 2 1/4 x 8	24,082	2
6 TOOTH	3/4 x 1 1/2 x 6	22,177	1 1/4
	7/8 x 1 1/2 x 6	22,140	1 1/4
	1 x 1 1/2 x 6	22,100	1 1/4
*	1 x 1 3/4 x 6	22,100	1 1/2
*	1 1/8 x 2 x 6	22,060	1 1/2
	1 1/4 x 2 x 6	22,190	1 3/4
	1 1/4 x 2 x 8	29,493	1 3/4
	1 1/2 x 2 1/4 x 8	29,413	2
7 TOOTH	3/4 x 1 1/2 x 6	26,105	1 1/4
	7/8 x 1 1/2 x 6	26,072	1 1/4
	1 x 1 1/2 x 6	26,039	1 1/4
*	1 x 1 3/4 x 6	26,039	1 1/2
*	1 1/8 x 2 x 6	26,005	1 1/2
	1 1/4 x 2 x 6	25,970	1 3/4
	1 1/4 x 2 x 8	34,741	1 3/4
	1 1/2 x 2 1/4 x 8	34,673	2

* най-често използваните вериги

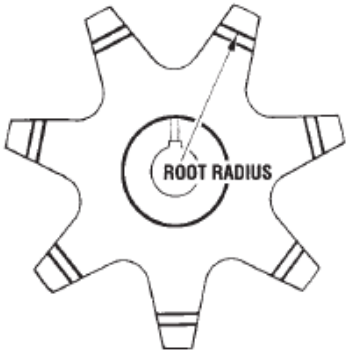

Верижни колела за безнитни вериги


Верижни колела ЗА БЕЗНИТНИ ВЕРИГИ СА ИЗРАБОТЕНИ ОТ ВИСОКО-ВЪГЛЕРОДНА

ТИП НА ВЕРИГАТА	БРОЙ ЗЪБИ	ДИАМЕТЪР ПО СТЪПКАТА
458 X-458	3	8,00
	4	10,45
	5	12,94
	6	15,45
	7	17,97
	8	20,50
	9	23,03
678 X-678	4	15,68
	5	19,41
	6	23,18
	7	26,96
	8	30,75
	9	34,56
698	4	15,68
	5	19,41
	6	23,18
	7	26,96
	8	30,75
	9	34,56


Solid



Removable Rim




CDM Верижни колела

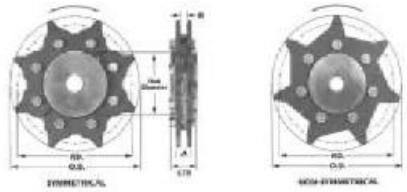

	ЗЪБ/БОЛТ	P.D.	O.D.	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР НА ВЕРИГАТА	A	B	МАКС.ОТВОР	ДИАМЕТЪР НА ЦЕНТЪРА	LTB	ТЕГЛО
		mm								kg.
102 серии, само симетрични	6TS/6B	204	216	238	35	12,7	62	86	57	5,90
	8TS/8B	266	280	295	35	12,7	87	133	57	13,65
	10TS/10B	330	343	365	35	12,7	100	190	57	22,70
142 STD серии, само симетрични	6TS/6B	284	300	337	50	17,0	76,2	108	70	15,90
	7TS/7B	327	343	381	50	17,0	100	149,2	70	22,73
	8TS/8B	371	387	424	50	17,0	146	200	70	38,18
	9TS/9B	415	432	468	50	17,0	146	200	70	39,55
	10TS/10B	459	489	513	50	17,0	165	241	70	63,64
	11TS/11B	504	353	557	50	17,0	178	279	80	75,00
	14TS/14B	638	670	692	50	17,0	178	279	120	115,90
142 STD серии, само несиметрични	6TN/6B	284	300	337	50	17,0	76,2	108	70	15,90
	7TN/7B	327	343	381	50	17,0	100	149,2	70	22,73
	8TN/8B	371	387	424	50	17,0	146	200	70	38,18
	9TN/9B	415	432	468	50	17,0	146	200	70	39,55
	10TN/10B	459	489	513	50	17,0	165	241	70	63,64
	11TN/11B	504	353	557	50	17,0	178	279	80	75,00
	14TN/14B	638	670	692	50	17,0	178	279	120	115,90
142 HVY серии, само симетрични	7TS/7B	327	343	381	70	19,05	100	149,2	90	36,40
	8TS/8B	371	387	424	70	19,05	146	200	90	44,55
	9TS/9B	415	432	468	70	19,05	146	200	90	54,09
	10TS/10B	459	489	513	70	19,05	165	241	90	74,55
	11TS/11B	504	353	557	70	19,05	178	279	90	95,45
	14TS/14B	638	670	692	70	19,05	178	279	120	145,45
142 HVY серии, само несиметрични	7TN/7B	327	343	381	70	19,05	100	149,2	90	36,40
	8TN/8B	371	387	424	70	19,05	146	200	90	44,55
	9TN/9B	415	432	468	70	19,05	146	200	90	54,09
	10TN/10B	459	489	513	70	19,05	165	241	90	74,55
	11TN/11B	504	353	557	70	19,05	178	279	90	95,45
	14TN/14B	638	670	692	70	19,05	178	279	120	145,45
175 STD серии, само несиметрични	6TN/6B	350	356	410	62	30,00	125	185	120	47,73
	8TN/8B	457	464	517	62	30,00	165	254	120	79,55
	10TN/10B	566	574	626	62	30,00	228,6	343	120	138,60

Крайни и разделящи натягащи ролки

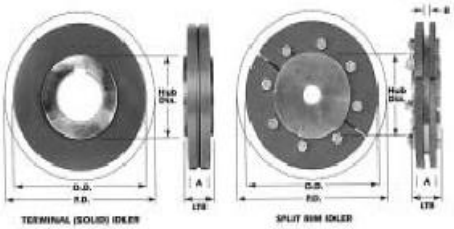

	РАЗМЕР НА НАТЯГАЩАТА РОЛКА	O.D. НА НАТЯГАЩАТА РОЛКА	P.D.	O.D. НА ВЕРИГАТА	A	ДИАМЕТЪР НА ЦЕНТЪРА	LTB	МАКСИМАЛЕН ОТВОР	НЕОБХОДИМ И БОЛТОВЕ	ТЕГЛО
		mm							pcs	kg.
102 серии, само твърди	145	145	203	238	31,75	QD	31,75	66,7	-	4,5
	213	213	266	295	31,75	QD	31,75	66,7	-	9,1
	277	277	326	360	31,75	QD	31,75	66,7	-	13,6
142 STD серии, твърди	198	198	286	340	50,00	120	60	75	-	11,4
	289	289	368	422	50,00	180	70	100	-	28,6
	321	321	397	451	50,00	180	70	100	-	34,1
	345	345	420	474	50,00	240	80	165	-	45,5
	437	437	507	561	50,00	240	80	165	-	68,2
	557	557	623	677	50,00	203	102	165	-	111,4
142 STD серии, разделящи	289 SR	289	368	422	50,00	200	70	100	8	28,6
	321 SR	321	397	451	50,00	200	70	100	8	34,1
	345 SR	345	420	474	50,00	200	70	165	8	45,5
	437 SR	437	507	561	50,00	241	70	165	10	68,2
	577 SR	557	623	677	50,00	279	80	165	11	111,4
142 HVY серии, твърди	198	198	286	340	70,00	-	70	75	-	15,9
	289	289	368	422	70,00	-	70	100	-	34,1
	321	321	397	451	70,00	-	70	100	-	43,2
	345	345	420	474	70,00	240	80	165	-	50
	437	437	507	561	70,00	240	80	165	-	84,1
	557	557	623	677	70,00	203	102	165	-	138,6
142 HVY серии, разделящи	289 SR	289	368	422	70,00	200	70	100	8	34,1
	321 SR	321	397	451	70,00	200	70	100	8	43,2
	345 SR	345	420	474	70,00	200	70	165	8	50
	437 SR	437	507	561	70,00	241	70	165	10	84,1
	577 SR	557	623	677	70,00	279	80	165	11	138,6
175 STD серии, само твърди	243	243	350	410	72,00	185	90	125	-	36,4
	362	362	457	517	72,00	254	90	165	-	79,6
	479	479	566	626	72,00	343	90	228,6	-	134,1

STIMA ENGINEERING


2500 серия лагери



2500 серия лагери



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 2500 СЕРИИТЕ ЛАГЕРИ: Конструкцията от три части позволява бърз ремонт , тъй като основата остава на мястото си. Изключително подходящи за повдигащи приложения и при някои по-големи, бавно двицещи се валове, ролки и др. Материала на втулката може да бъде : уретан, бронз, Zn-Al, nitro PVL. Основата е от стомана, а втулката - от ковано желязо.

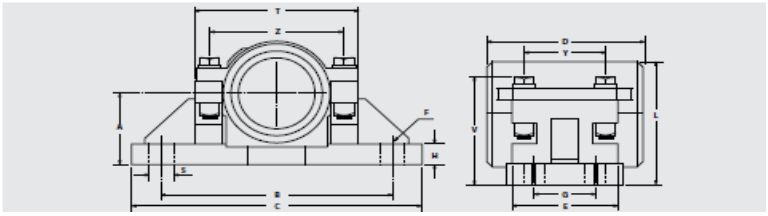


2-2500 СЕРИЯ (4болта)	A	B	C	D	E	F	G	H	L	S	T	ТЕГЛО
	mm											кг.
61,91	69,85	203,20	260,35	127,00	95,25	15,88	50,80	25,40	127,00	25,40	142,88	11,34
74,61	82,55	222,25	279,40	152,40	107,95	15,88	63,50	25,40	142,88	25,40	152,40	15,88
87,31	88,90	266,70	330,20	177,80	120,65	19,05	69,85	25,40	161,93	31,75	184,15	20,87
100,01	95,25	304,80	374,65	203,20	133,35	19,05	76,20	31,75	174,63	34,93	193,68	29,03
112,71	104,78	342,90	419,10	228,60	158,75	22,23	88,90	31,75	193,68	38,10	225,43	40,82
125,41	114,30	381,00	457,20	254,00	177,80	22,23	101,60	31,75	215,90	41,28	241,30	52,16
138,11	139,70	419,10	520,70	304,80	215,90	28,58	127,00	38,10	254,00	47,63	304,80	90,72
150,81	139,70	419,10	520,70	304,80	215,90	28,58	127,00	38,10	254,00	47,63	304,80	90,72
163,51	165,10	482,60	584,20	355,60	254,00	31,75	152,40	50,80	292,10	50,80	358,78	136,08
176,21	165,10	482,60	584,20	355,60	254,00	31,75	152,40	50,80	292,10	50,80	358,78	136,08
188.91, 201.61, 203.20	177,80	546,10	660,40	406,40	279,40	31,75	171,45	44,45	330,20	57,15	431,80	217,73

2500 СЕРИЯ (2болта)	A	B	C	D	E	F	G	H	L	S	T	ТЕГЛО
	mm											кг.
61,91	69,85	203,20	260,35	127,00	95,25	19,05	-	25,40	127,00	28,58	142,88	11,34
74,61	82,55	241,30	311,15	152,40	107,95	22,23	-	25,40	142,88	34,93	152,40	15,88

2-2500 СЕРИЯ (4болта)	V	Y	Z	ТЕГЛО
				кг.
61,91	111,13	69,85	120,65	11,34
74,61	127,00	80,96	127,00	15,88
87,31	133,35	92,08	152,40	20,87
100,01	142,88	101,60	165,10	29,03
112,71	152,40	123,83	190,50	40,82
125,41	165,10	139,70	203,20	52,16
138,11	193,68	171,45	257,18	90,72
150,81	193,68	171,45	257,18	90,72
163,51	222,25	193,68	304,80	136,08
176,21	222,25	193,68	304,80	136,08
188.91, 201.61, 203.20	247,65	215,90	365,13	217,73

2500 СЕРИЯ (2болта)	V	Y	Z	ТЕГЛО
				кг.
61,91	111,13	69,85	120,65	11,34
74,61	127,00	80,96	127,00	15,88

1000 серия лагери

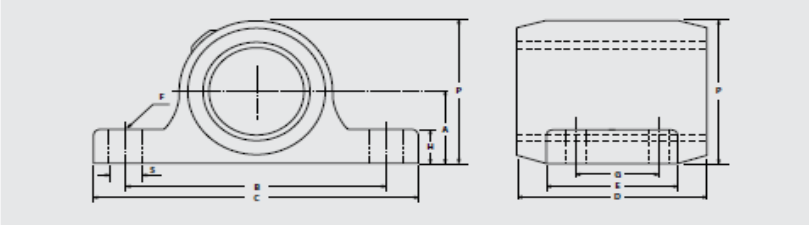


2-1000 СЕРИЯ (4 болтова основа)	A	B	C	D	E	F	G	H	P	S	ТЕГЛО
	mm										kg
61,91	57,15	177,80	234,95	127,00	101,60	15,88	50,80	28,58	111,13	28,58	6,35
74,61	63,50	222,25	285,75	152,40	114,30	15,88	63,50	31,75	123,83	28,58	10,89
87,31	76,20	254,00	317,50	177,80	127,00	19,05	69,85	34,93	152,40	31,75	16,33
100,01	82,55	279,40	349,25	203,20	139,70	19,05	76,20	38,10	165,10	34,93	23,13
112,71	104,78	342,90	419,10	228,60	158,75	22,23	88,90	44,45	200,03	38,10	34,02
125,41	114,30	381,00	457,20	254,00	177,80	22,23	101,60	47,63	215,90	41,28	45,36

1000 СЕРИЯ (основа с 2 отвора)	A	B	C	D	E	F	G	H	P	S	ТЕГЛО
	mm										kg
49,21	44,45	152,40	203,20	101,60	69,85	15,88	-	22,23	88,90	25,40	3,63
55,56	50,80	165,10	215,90	114,30	76,20	15,88	-	25,40	98,43	25,40	4,99
61,91	57,15	177,80	234,95	127,00	82,55	19,05	-	28,58	111,13	28,58	6,35
74,60	63,50	215,90	285,74	152,40	101,60	22,23	-	31,75	123,83	34,93	10,89

STIMA ENGINEERING


Лагери и лагерни тела

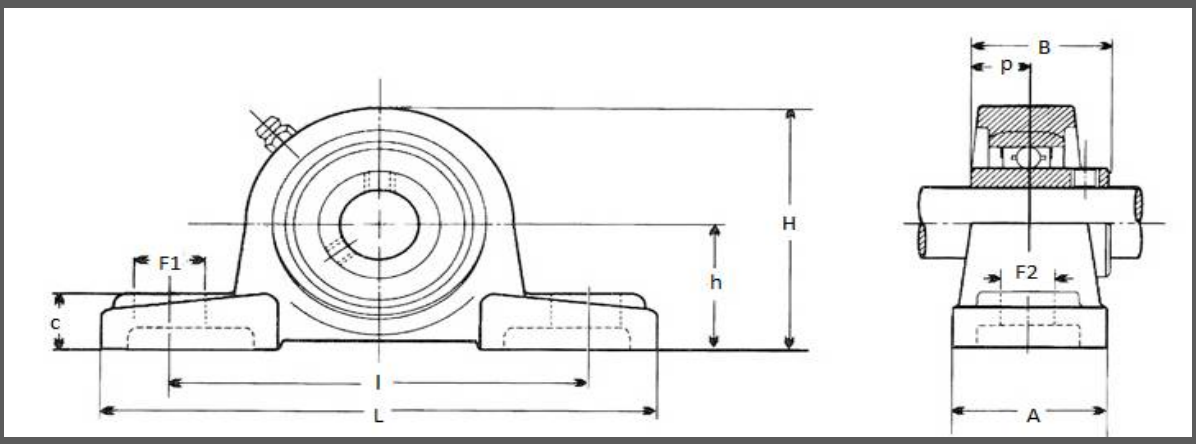

Лагери и лагерни тела


Лагерни тела

UCP

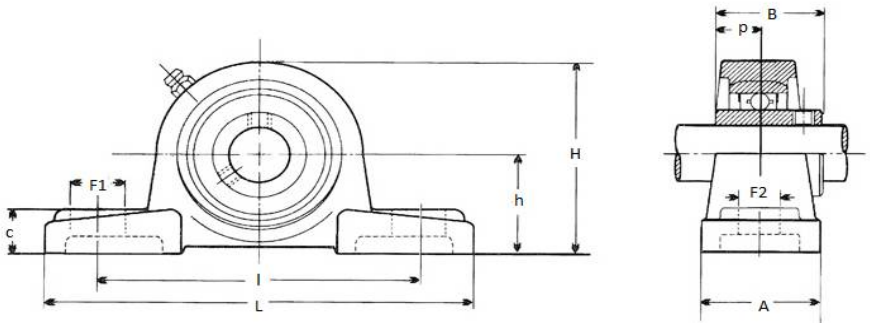


UCP Номер	ДИАМ. НА ВАЛА	РАЗМЕРИ										НОМЕР НА ЛАГЕР	ТЕГЛО
	mm	h	L	l	A	F1	F2	c	H	B	p		kg.
203	17	30,2	127	95	38	13	16	14	62	31,0	12,7	UC 203	0,62
204	20	33,3	127	95	38	13	16	14	65	31,0	12,7	UC 204	0,70
205	25	36,5	140	105	38	13	16	15	71	34,0	14,3	UC 205	0,81
206	30	42,9	165	121	48	17	20	17	83	38,1	15,9	UC 206	1,30
207	35	47,6	167	127	48	17	20	18	93	42,9	17,5	UC 207	1,60
208	40	49,2	184	137	54	17	20	18	98	49,2	19,0	UC 208	2,00
209	45	54	190	146	54	17	20	20	106	49,2	19,0	UC 209	2,30
210	50	57,2	206	159	60	20	23	21	114	51,6	19,0	UC 210	2,90
211	55	63,5	219	171	60	20	23	23	126	55,6	22,2	UC 211	3,70
212	60	69,8	241	184	70	20	23	25	138	65,1	25,4	UC 212	4,90
213	65	76,2	265	203	70	25	28	27	151	65,1	25,4	UC 213	5,90
214	70	79,4	266	210	72	25	28	27	157	74,6	30,2	UC 214	6,60
215	75	82,6	275	217	74	25	28	28	163	77,8	33,3	UC 215	7,30
216	80	88,9	292	232	78	25	28	30	175	82,6	33,3	UC 216	10,00
217	85	95,2	310	247	83	25	28	32	187	85,7	34,1	UC 217	12,20
218	90	101,6	327	262	88	27	30	33	200	96,0	39,7	UC 218	14,70


UCF

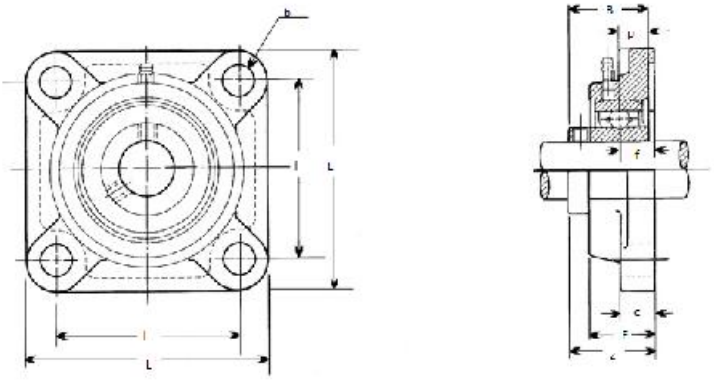

UCF	ДИАМ. НА ВАЛА	РАЗМЕРИ									НОМЕР НА	ТЕГЛО
	mm	L	l	f	c	F	b	z	B	p	ЛАГЕРА	kg.
202	15	86	64	15	11	25,5	12	33,3	31,0	12,7	UC 202	0,62
203	17	86	64	15	11	25,5	12	33,3	31,0	12,7	UC 203	0,61
204	20	86	64	15	11	25,5	12	33,3	31,0	12,7	UC 204	0,61
205	25	95	70	16	13	27,0	12	35,7	34,0	14,3	UC 205	0,80
206	30	108	83	18	13	31,0	12	40,2	38,1	15,9	UC 206	1,00
207	35	117	92	19	15	34,0	14	44,4	42,9	17,5	UC 207	1,40
208	40	130	102	21	15	36,0	16	51,2	49,2	19,0	UC 208	1,80
209	45	137	105	22	16	38,0	16	52,2	49,2	19,0	UC 209	2,20
210	50	143	111	22	16	40,0	16	54,6	51,6	19,0	UC 210	2,40
211	55	162	130	25	18	43,0	19	58,4	55,6	22,2	UC 211	3,50
212	60	175	143	29	18	48,0	19	68,7	65,1	25,4	UC 212	4,20
213	65	187	149	30	22	50,0	19	69,7	65,1	25,4	UC 213	5,30
214	70	193	152	31	22	54,0	19	75,4	74,6	30,2	UC 214	5,90
215	75	200	159	34	22	56,0	19	78,5	77,8	33,3	UC 215	6,30
216	80	208	165	34	22	58,0	23	83,3	82,6	33,3	UC 216	7,80
217	85	220	175	36	24	63,0	23	87,6	85,7	34,1	UC 217	9,30
218	90	235	187	40	24	68,0	23	96,3	96,0	39,7	UC 218	11,30


UCFL

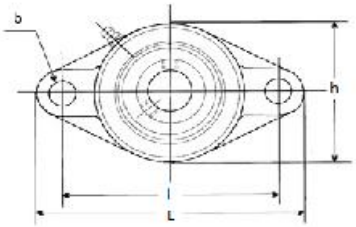




UCFL	ДИАМ. НА ВАЛА	РАЗМЕРИ										НОМЕР НА ЛАГЕР	ТЕГЛО
	mm	L	l	f	c	F	b	h	z	B	p		kg.
202	15	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7	UC 202	0,48
203	17	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7	UC 203	0,48
204	20	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7	UC 204	0,48
205	25	130	99	16	13	27,0	16	68	35,7	34,0	14,3	UC 205	0,65
206	30	148	117	18	13	31,0	16	80	40,2	38,1	15,9	UC 206	0,94
207	35	161	130	19	15	34,0	16	90	44,4	42,9	17,5	UC 207	1,20
208	40	175	144	21	15	36,0	16	100	51,2	49,2	19,0	UC 208	1,60
209	45	188	148	22	16	38,0	19	108	52,2	49,2	19,0	UC 209	2,00
210	50	197	157	22	16	40,0	19	115	54,6	51,6	19,0	UC 210	2,30
211	55	224	184	25	18	43,0	19	130	58,4	55,6	22,2	UC 211	3,30
212	60	250	202	29	18	48,0	23	140	68,7	65,1	25,4	UC 212	4,30
213	65	258	210	30	22	50,0	23	155	69,7	65,1	25,4	UC 213	5,00
214	70	265	216	31	22	54,0	23	160	75,4	74,6	30,2	UC 214	5,60
215	75	275	225	34	22	56,0	23	165	78,5	77,8	33,3	UC 215	6,20
216	80	290	233	34	22	58,0	25	180	83,3	82,6	33,3	UC 216	8,00


UCT



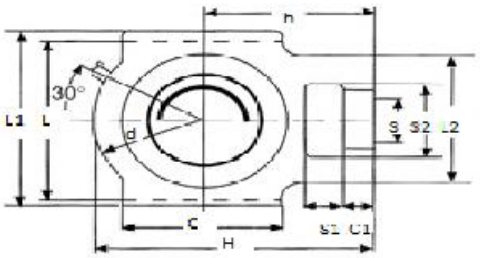


UCT	ДИАМ. НА ВАЛА	РАЗМЕРИ																НОМЕР НА ЛАГЕРА
	mm	C1	T2	Q2	C2	C	T3	L1	Q1	Q	T	L2	L	q	T1	S	F	
202	15	16	12	51	32	19	51	12	76	89	94	21	32	33	61	31,0	12,7	UC 202
203	17	16	12	51	32	19	51	12	76	89	94	21	32	33	61	31,0	12,7	UC 203
204	20	16	12	51	32	19	51	12	76	89	94	21	32	33	61	31,0	12,7	UC 204
205	25	16	12	51	32	19	51	12	76	89	97	24	32	35	62	34,0	14,3	UC 205
206	30	16	12	56	37	22	57	12	89	102	113	28	37	43	70	38,1	15,9	UC 206
207	35	16	15	64	37	22	64	12	89	102	129	30	37	51	78	42,9	17,5	UC 207
208	40	19	18	83	49	29	83	16	102	114	144	33	49	56	88	49,2	19,0	UC 208
209	45	19	18	83	49	29	83	16	102	117	145	35	49	57	88	49,2	19,0	UC 209
210	50	19	18	83	49	29	86	16	102	117	151	37	49	59	92	51,6	19,0	UC 210
211	55	25	21	102	64	35	95	22	130	146	171	38	64	65	106	55,6	22,2	UC 211
212	60	32	21	102	64	35	102	22	130	146	194	42	64	75	119	65,1	25,4	UC 212

UCPA

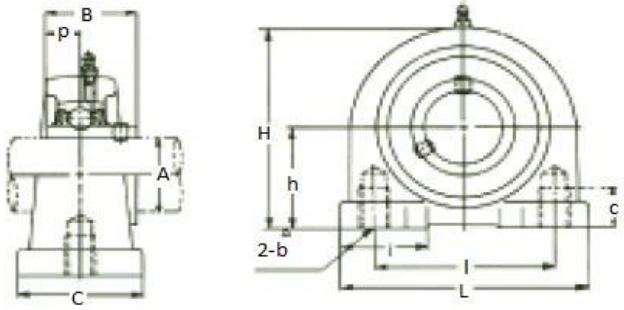

UCPA	ДИАМ. НА ВАЛА	РАЗМЕРИ									НОМЕР НА ЛАГЕРА	ТЕГЛО
	mm	h	L	l	C	H	A	c	B	p		kg.
202	15	30,2	76	52	40	62	27	13	31,0	12,7	UC 202	0,62
203	17	30,2	76	52	40	62	27	13	31,0	12,7	UC 203	0,61
204	20	30,2	76	52	40	62	27	13	31,0	12,7	UC 204	0,59
205	25	36,5	84	56	45	72	30	13	34,0	14,3	UC 205	0,83
206	30	42,9	94	66	50	84	36	18	38,1	15,9	UC 206	1,20
207	35	47,6	110	80	55	95	41	20	42,9	17,5	UC 207	1,70
208	40	49,2	116	84	58	100	41	20	49,2	19,0	UC 208	2,00
209	45	54,2	120	90	60	108	42	25	49,2	19,0	UC 209	2,20
210	50	57,2	130	94	64	116	47	25	51,6	19,0	UC 210	2,80

UCHA

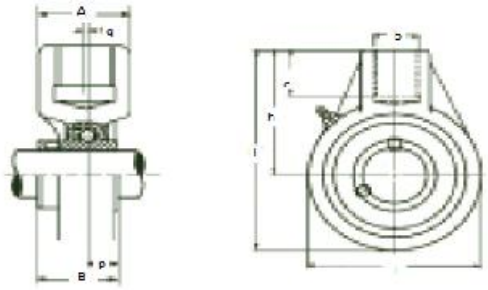

UCHA	ДИАМ. НА ВАЛА	РАЗМЕРИ									НОМЕР НА ЛАГЕРА	ТЕГЛО
	mm	L	H	q	h	A	c	b	B	p		kg.
202	15	64	96	0,0	64	40	19	PF 3/4	31	12,7	UC 202	0,75
203	17	64	96	0,0	64	40	19	PF 3/4	31	12,7	UC 203	0,74
204	20	64	96	0,0	64	40	19	PF 3/4	31	12,7	UC 204	0,72
205	25	70	99	0,0	64	40	19	PF 3/4	34	14,3	UC 205	0,87
206	30	80	104	0,0	64	40	19	PF 3/4	38,1	15,9	UC 206	0,83
207	35	92	116	0,0	70	40	19	PF 3/4	42,9	17,5	UC 207	1,20
208	40	96	121	2,0	73	40	19	PF 3/4	49,2	19,0	UC 208	1,30
209	45	108	136	4,0	82	48	21	PF 1	49,2	19,0	UC 209	1,70
210	50	114	140	5,0	83	48	21	PF 1	51,6	19,0	UC 210	2,10
211	55	126	150	7,0	87	60	25	PF 1 1/4	55,6	22,2	UC 211	2,80
212	60	142	173	9,0	102	60	28	PF 1 1/4	65,1	25,4	UC 212	3,90
213	65	166	200	9,5	117	70	32	PF 1 1/2	65,1	25,4	UC 213	5,80
214	70	166	200	9,5	117	70	32	PF 1 1/2	74,6	30,2	UC 214	5,90
215	75	166	200	9,5	117	70	32	PF 1 1/2	77,8	33,3	UC 215	5,60

STIMA ENGINEERING

Свързващи звена



Свързващи звена

СВЪРЗВАЩО ЗВЕНО С ПРУЖИНО ЗАКЛЮЧВАНЕ



СТАНДАРТНО СВЪРЗВАЩО ЗВЕНО



РОЛКОВО ЗВЕНО




УДЪЛЖАВАЩА ЗВЕНО С ПОЛОВИН ЗЪБ




ДВУСТЪПКОВО СВЪРЗВАЩО ЗВЕНО ЗА ЕДИНИЧНА ВЕРИГА




Вериги с двойна стъпка

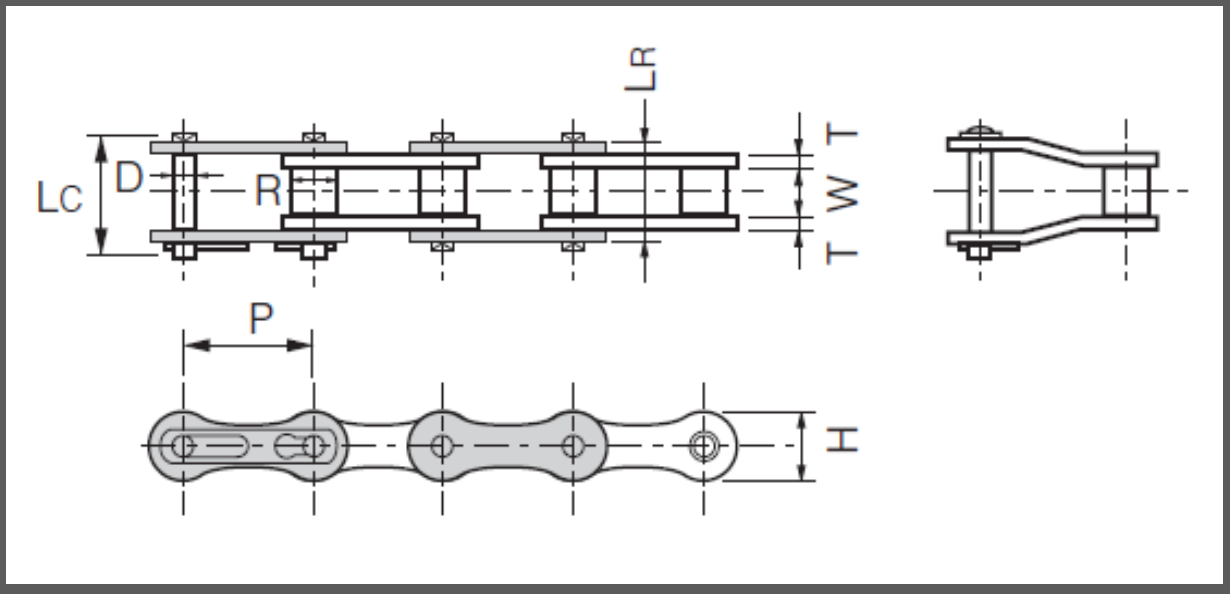

Вериги с двойна стъпка

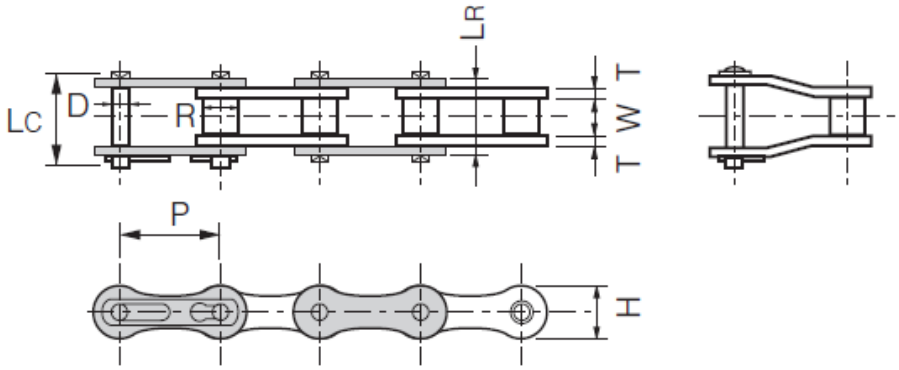


НОМЕР НА ВЕРИГАТА (ANSI)	СТЪПКА	РОЛКА		ПИН			ПЛАНКА		СРЕДНА ОПТИМАЛНА СИЛА	СРЕДНО ТЕГЛО	ТИП НА СВЪРЗВАЩОТО ЗВЕНО
	P	ШИРИНА	ДИАМЕТЪР	ДИАМЕТЪР	ДЪЛЖИНА		ВИСОЧИНА	ШИРИНА			
		W	R	D	LR	LC	H	T			
	РАЗМЕРИ - ИНЧОВЕ								lbs	lbs/ft	
A2040	1	5/16	0,312	0,156	0,646	0,728	0,450	0,060	4300	0,32	C
A2050	1 1/4	3/8	0,400	0,200	0,800	0,878	0,591	0,080	7200	0,55	
A2060	1 1/2	1/2	0,469	0,234	1,000	1,087	0,670	0,094	9900	0,69	
A2080	2	5/8	0,625	0,312	1,276	1,388	0,890	0,125	17600	1,15	

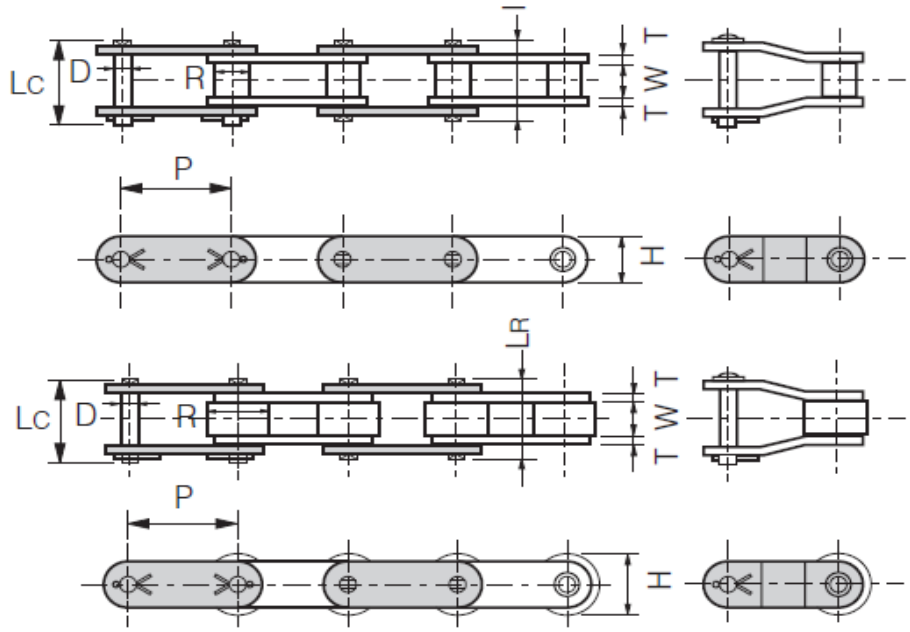

НОМЕР НА ВЕРИГАТА (ANSI)	СТЪПКА	РОЛКА		ПИН			ПЛАНКА		СРЕДНА ОПТИМАЛНА СИЛА	СРЕДНО ТЕГЛО	ТИП НА СВЪРЗВАЩОТО ЗВЕНО
	P	ШИРИНА	ДИАМЕТЪР	ДИАМЕТЪР	ДЪЛЖИНА		ВИСОЧИНА	ШИРИНА			
		W	R	D	LR	LC	H	T			
	РАЗМЕРИ - ИНЧОВЕ								lbs	lbs/ft	
C2040	1	5/16	0,312	0,156	0,646	0,728	0,450	0,060	4300	0,32	C
C2042			0,625							0,55	
C2050	1 1/4	3/8	0,400	0,200	0,800	0,878	0,591	0,080	7200	0,55	
C2052			0,750							0,85	
C2060H	1 1/2	1/2	0,469	0,234	1,130	1,221	0,670	0,125	12300	0,93	
C2062H			0,875							1,40	
C2080H	2	5/8	0,625	0,312	1,398	1,528	0,890	0,156	20200	1,56	
C2082H			1,125							2,26	
C2100H	2 1/2	3/4	0,750	0,375	1,662	1,800	1,126	0,187	30800	2,33	
C2102H			1,562							3,80	
C2120H	3	1	0,875	0,437	2,072	2,244	1,374	0,219	41800	3,31	
C2122H			1,750							5,30	
C2160H	4	1 1/4	1,125	0,562	2,666	2,870	1,874	0,281	68700	5,40	
C2162H			2,250							8,60	


STIMA ENGINEERING

Извити вериги

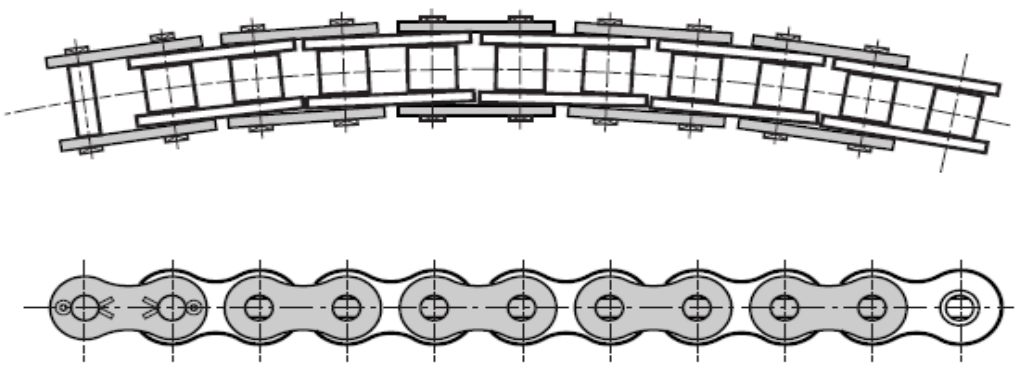

Извити вериги

Извитите вериги имат допълнително разстояние между пиновете, втулките и свързващите планки, за да позволяват свобода на движенията при завиване или усукване. Основните им размери и качество са същите както на стандартните ANSI ролкови вериги. Широко се използват за извиващи ролкови или пластинчати конвейри при пренос на материали.

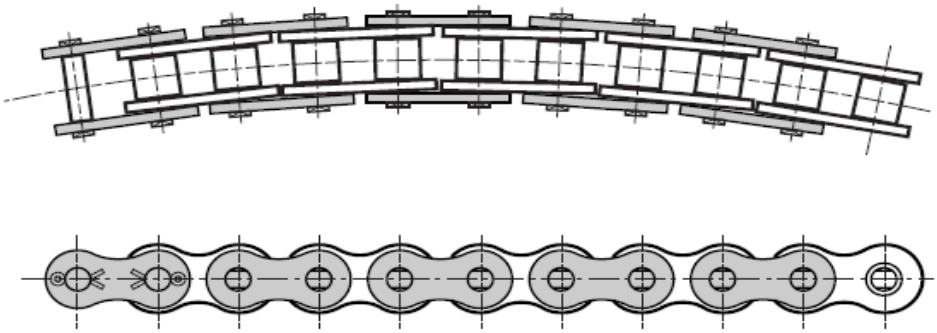

STIMA ENGINEERING

Конструктивни профили



Конструктивни профили

Алуминиеви конструктивни профили



ТИПОРАЗМЕРЕН	ПРОФИЛ
20 mm	20 x 20
	20 x20 1N, 2N,3N
	20 X 40
	20 X 60
	20 X 20R
	11 X 20
30 mm	30 X 30
	30 X 30 1N, 2N,3N
	30 X 60
	60 X 60/8
	30 X 30R
40 mm	40 X 40
	40 X 80
	40 X 80 X 80
	40 X 120
	40 X 160
	40 X 40R
	80 X 80
	80 X 120
	80 X 160

ТИПОРАЗМЕРЕН	ПРОФИЛ
45 mm	45 X 45L
	45 X 90L
	45 X 60
	60 X 60/10
	45 X 270
	45 X 45R
	90 X 90
	90 X 180
	45 X 45усилен
	45 X 90 усилен
50 mm	50 X 50
	50 X 100
	50 X 150
	100 X 100
	100 X 200
ПЛОЧИ	**ПРОФИЛ**
	15 X 120
	15 X 180
	22.5 X 180

Сглобки от алуминиеви конструктивни профили



СГЛОБКИ	ВИД НА СГЛОБКАТА
ТИПОРАЗМЕРЕН РЕД 20 mm, КАНАЛ 6 mm	Г - връзка
	Г - връзка тънка
	Г - връзка 6/8
	Конзола комплект 20 х 20
	Кубче двойно 20 х 20
	Кубче тройно 20 х 21
	Винкел троен + капачка 2.68
	Централен винт S 6x16
	Гайка M4
ТИПОРАЗМЕРЕН РЕД 30 mm, КАНАЛ 8 mm	Г - връзка вътрешна
	Г - връзка външна
	Г - връзка 8/10
	Конзола комплект 30 х 30 + капачка 1.39
	Конзола комплект 30 х 60 + капачка 1.66
	Кубче двойно 30 х 30
	Кубче тройно 30 х 30
	Винкел троен + капачка 2.68
	Централен винт S 8 x25
	Гайка M4, M5, M6
	Гайка пружинна M4, M5, M6
	Профил за гайки нормален 4.8 мм
	Профил за гайки усилен 6.0 мм
	Т болт M6 x16,20,25 + гайка 0.21
ТИПОРАЗМЕРЕН РЕД 40, 45, 50, 60 mm, КАНАЛ 10 mm	Г - връзка вътрешна
	Г - връзка външна
	Плоча за Т-връзка 40 х 40 комплект
	Плоча за Т-връзка 45 х 45 комплект
	Плоча за Т-връзка 50 х 50 комплект
	Конзола комплект 40/40+ капачка 1.63
	Конзола комплект 40/80 + капачка 3.42
	Конзола комплект 80/80 + капачка 6.40
	Конзола комплект 45/45 + капачка 1.70
	Конзола комплект 45/90 + капачка 2.54
	Конзола комплект 90/90 + капачка 3.61
	Конзола комплект 50/50 + капачка 3.40
	Конзола комплект 100/100 + капачка 10.22
	Фундаментална конзола 40/160 + 8.97
	Фундаментална конзола 45/180 + 6.11
	Кубче двойно 40 х 40
	Кубче тройно 40 х 40
	Кубче двойно 45 х 45
	Кубче тройно 45 х 45
	Кубче тройно 50 х 50
	Болтова Т-връзка 40
	Болтова Т-връзка 45
	Болтова Т-връзка 50
	Болтова Т-връзка 60
	Болтова Т-връзка 80
	Болтова Т-връзка 90
	Болтова Т-връзка 100
	Централен винт S 12x30
	Анти-торсионен елемент
	Гайка M4, M5, M6,M8
	Гайка пружинна M5, M6, M8
	Гайка блокче усилена M5, M6, M8
	Профил за гайки 5.3 мм
	Профил за гайки усилен 10.5 мм
	Т болт M8 x 20,25, 30 + гайка 0.21
	Т болт M8 x 50 + гайка 0.21
ЗА ВРЪЗКИ ПОД ПРОИЗВОЛЕН ЪГЪЛ	Конзола обла R28 x 38
	Конзола обла R35 x 38
	Конзола под ъгъл 45 за профил 40 X 40
	Конзола под ъгъл 45 за профил 45 X 45
	Става за профил 45 X 45
	Става за профил 40 X 40
	Връзка чело по чело
	Връзка чело по канал

АКСЕСОАРИ	
ВИД НА АКСЕСОАРА	РАЗМЕР
капачка	20 x 20
	30 x 30
	40 x 40
	40 x 80
	80 x 80
	45 x 45
	45 x 90
	90 x 90
	50 x 50
	50 x 100
	100 x 100
	15 x 120
	15 x 180
	22.5 x 180
лайсна дурал	канал 6
лайсна сива	
лайсна дурал	канал 8
лайсна сива	
лайсна дурал	канал 10
лайсна сива	
лайсна черна	
U профил	за плоскост 1-4 мм., канал 6
	за плоскост 2-6 мм., канал 8
	за плоскост 2-6 мм., канал 10
" Clean room" профил	2-4 мм., канал 6
	2-6 мм., канал 8
	3-8 мм., канал 10
Профил две части	1.5-8 мм. канал 8, 10
Блокче	за плоскост 0-13 мм., канал 8
	за плоскост 0-13 мм., канал 10
Панта дурал	20-20
	20-30
	30-30
	30-40
	40-40
	30-45
Пластмасова панта	30-30
	30-40
	30-45
Дръжка	малка 133 мм
	голяма 195 мм
	алуминиева 235 мм
Ключалка	магнитна, канал 8, 10
	сферична, канал 6, 8, 10
Държач на кабели	канал 8
	канал 10
Пета	Ф44, M12/85 мм + пръстен 3.29
	Ф58, M12/85 мм + пръстен 4.43
Колела	80 мм
	80 мм, със спирачка
Плоча за крак	80 x 80
	90 x 90

Линейна техника

Линейни задвижвания

Танкетка за ø 6 mm
Танкетка за ø 12 mm
Танкетка за ø 20 mm
Направляваща комплект ø 6 mm
Направляваща комплект ø 12 mm
Направляваща комплект ø 20 mm

Призматични танкети и направляващи

СТОМАНЕНИ ТАНКЕТИ	РАЗМЕРИ
Фланцова	р-р 15, H, 2%C
Фланцова	р-р 15, N, 2%C
"Slimline"	р-р 15, H, 2%C
"Slimline"	р-р 15, N, 2%C
Фланцова	р-р 20, H, 2%C
Фланцова	р-р 20, N, 2%C
"Slimline"	р-р 20, H, 2%C
"Slimline"	р-р 20, N, 2%C
Фланцова	р-р 25, H, 2%C
Фланцова	р-р 25, N, 2%C
"Slimline"	р-р 25, H, 2%C
"Slimline"	р-р 25, N, 2%C
Фланцова	р-р 30, H, 2%C
Фланцова	р-р 30, N, 2%C
"Slimline"	р-р 30, H, 2%C
"Slimline"	р-р 30, N, 2%C
Фланцова	р-р 35, H, 2%C
Фланцова	р-р 35, N, 2%C
"Slimline"	р-р 35, H, 2%C
"Slimline"	р-р 35, N, 2%C





СТОМАНЕНИ НАПРАВЛЯВАЩИ	РАЗМЕРИ
С пластмасови тапи	р-р 15, H
	р-р 15, N
	р-р 20, H
	р-р 20, N
	р-р 25, H
	р-р 25, N
	р-р 30, H
	р-р 30, N
	р-р 35, H
	р-р 35, N



Танкети и направляващи eLINE

ТИП eLINE	РАЗМЕРИ
Танкета	р-р 15, клас N, 2%C
	р-р 20, клас N, 2%C
	р-р 25, клас N, 2%C
Направлявеща	р-р 15, клас N
	р-р 20, клас N
	р-р 25, клас N



eLINE съчмено-винтови двойки

СВД ZEV-E-S 12 x 5R x 2-3 T9 L=400mm
СВД ZEV-E-S 12 x 10R x 2-2 T9 L=400mm
СВД ZEV-E-S 16 x 5R x 3-3 T9 L=550mm
СВД ZEV-E-S 16 x 10R x 3-3 T9 L=550mm
СВД ZEV-E-S 20 x 5R x 3-4 T9 L=550mm
СВД FBZ-E-S 20 x 5R x 3-4 T9 L=550mm
СВД FBZ-E-S 25 x 5R x 3-4 T9 L=700mm
СВД FBZ-E-S 25 x 10R x 3-4 T9 L=700mm
СВД FBZ-E-S 32 x 5R x 3.5-4 T9 L=1200mm
СВД FBZ-E-S 32 x 10R x 3.969-5 T9 L=1200mm



Кръгли направляващи линейни лагери

Кръгла направляваща h7	Ф6
	Ф8
	Ф10
	Ф12
	Ф16
	Ф20
	Ф25
	Ф30
	Ф40



Линейни лагери	Компактна втулка	Ф8	с чистачи
		Ф10	
		Ф12	
		Ф16	
		Ф20	
		Ф25	
		Ф30	
		Ф40	
	Втулка SUPER A	Ф10	монагажда
		Ф12	
		Ф16	
		Ф20	
		Ф25	
		Ф30	
		Ф40	






Тела с вградени втулки и опори	Линейно устройство	Ф12	с компактна втулка
		Ф16	
		Ф20	
		Ф25	
		Ф30	
		Ф40	
	Опора за ос	Ф12	алуминиева
		Ф16	
		Ф20	
		Ф25	
		Ф30	
		Ф40	

Eco Shape

ПРОФИЛИ	**СГЛОБКИ**	**АКСЕСОАРИ**
Ф28	90◦	капачка челна Ф28
Ф29, с канал 10	45◦	капачка с втулка М12
	паралелна	ипс към профил канал
	крастосана	
	става 0-90	
	адаптер 45 към профил	
	адаптер 35 към профил	


STIMA ENGINEERING

Гумено-транспортни ленти

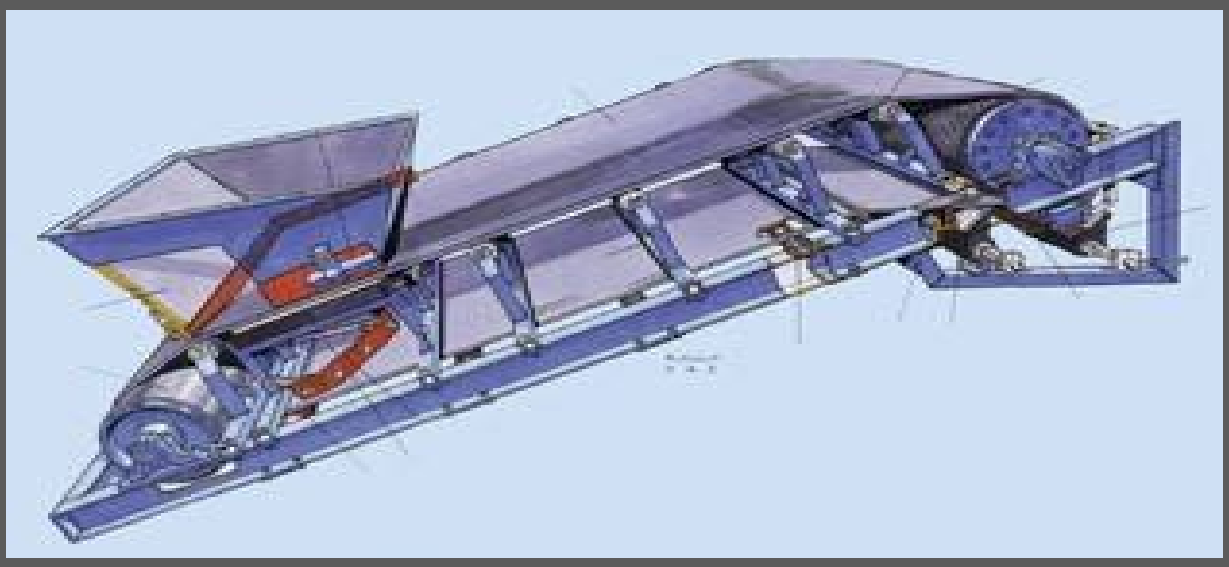

Гумено-транспортни ленти

Конвейерни ленти

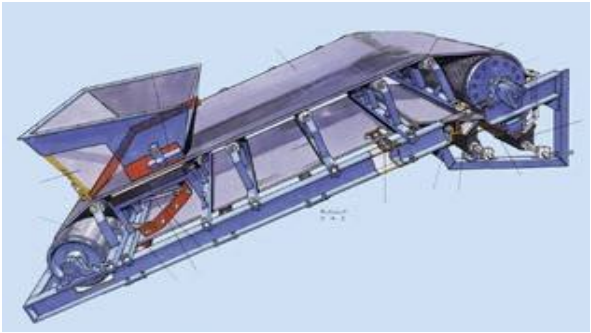

EP100/1-1+1	EP200/2-2+1	EP250/2-3+1	EP315/2-4+2	EP400/3-4+2	EP400/3-6+2
-	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	-
-	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	-
-	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	-
-	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
-	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
-	-	-	-	900 mm	-
1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
2000 mm	-	-	-	-	-

EP500/4-5+2	EP630/4-6+2	EP630/4-8+3	EP800/4-8+3	XE 400/3-4+2
-	-	-	-	-
650 mm	650 mm	650 mm	-	650 mm
800 mm	800 mm	800 mm	-	800 mm
1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
2000 mm	-	-	-	-

Маслоустойчиви конвейерни ленти

Маслоустойчиви конвейерни ленти

EP250/2-3+1	EP400/3-4+2	EP500/3-6+2	EP250/2-2+0	EP400/3-2+0
400 mm	400 mm	-	400 mm	400 mm
500 mm	500 mm	-	500 mm	500 mm
600 mm	600 mm	-	600 mm	600 mm
650 mm	650 mm	-	650 mm	650 mm
800 mm	800 mm	-	800 mm	800 mm
1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
1600 mm	1600 mm	-	1600 mm	1600 mm

Термоустойчиви конвейерни ленти



Термоустойчиви конвейерни ленти




EP400/3-5+2
T=150◦ - 170◦
-
500 mm
600 mm
650 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
-



Плъзгащи конвейерни ленти


Плъзгащи конвейерни ленти

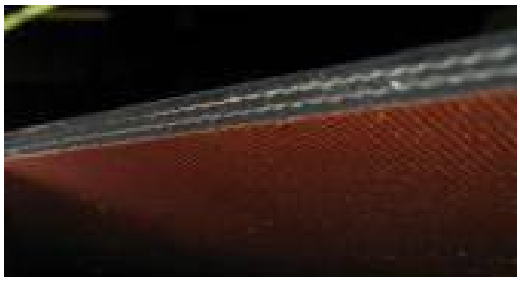

EP250/2-2+0	EP400/3-2+0	EP500/4-6+0
400 mm	400 mm	-
500 mm	500 mm	-
600 mm	600 mm	-
650 mm	650 mm	-
800 mm	800 mm	800 mm
1000 mm	1000 mm	1000 mm
1200 mm	1200 mm	1200 mm
1400 mm	1400 mm	1400 mm
1600 mm	1600 mm	-

STIMA ENGINEERING

Конвейерни ленти за минната индустрия

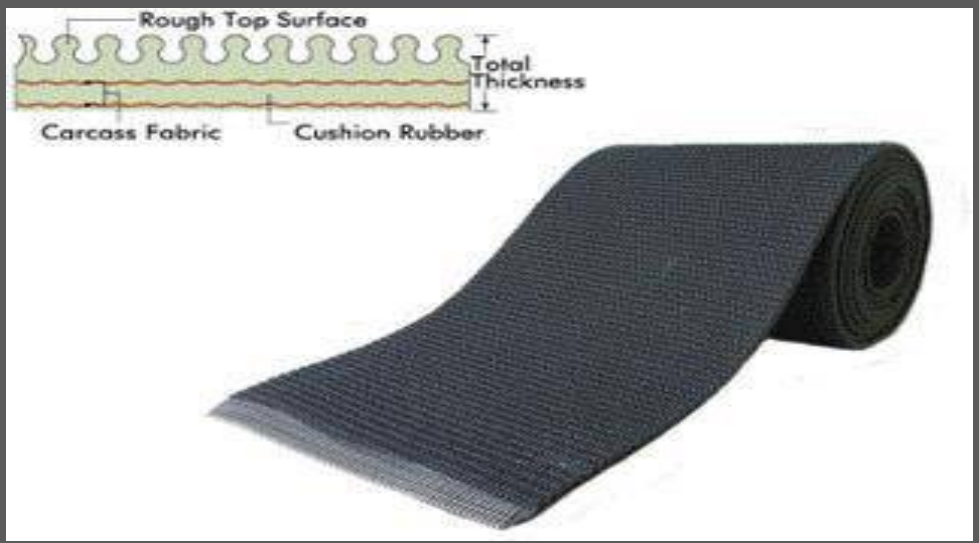


Конвейерни ленти за минната индустрия

Конвейерни ленти с груб горен слой





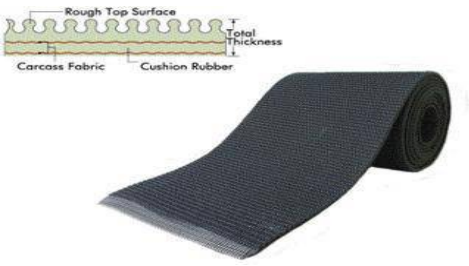


ЧЕРЕН				БЕЖЕВ	
EP250/2-3+1	**EP400/3-3+1**	**EP250/2-3+0**	**EP400/3-3+0**	**EP250/2-3+0**	**EP400/3-3+0**
200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	-	-
300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	-	-
400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	-	-
500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	-	-
600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	-	-
650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	-	-
800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	-	-
1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	-	-
1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	-	-
1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	-	-
1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	-	-
1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm

Конвейерни ленти с висока абразивоустойчивост

Технически спецификации:


Абразиво усойчивост по-голяма от 70 mm^3
Висока удароустойчивост
Против накъсвания
Силни слоеве
Здрава конструкция на слоевете
Дълъг живот

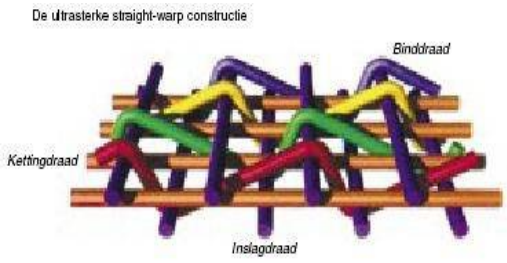

630 / 1 - 6 + 3 mm
800 / 1 - 6 + 3 mm
1000 / 2 - 8 + 3 mm

STIMA ENGINEERING

Конвейерни ленти с метални брейкъри

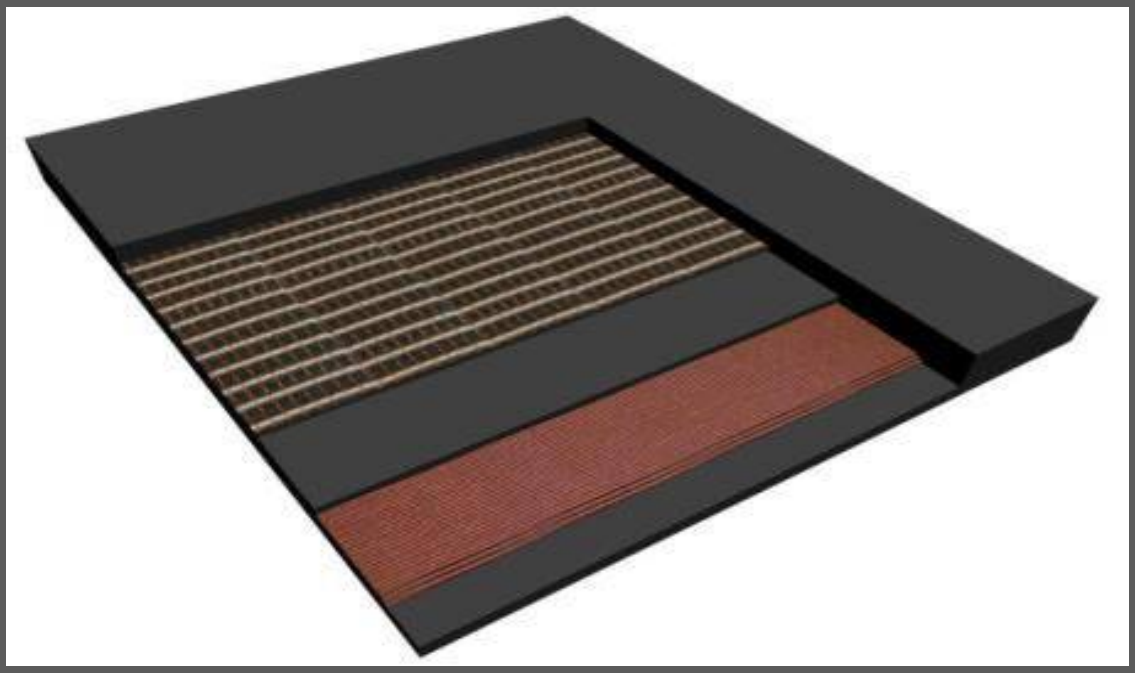


Конвейерни ленти с метални брейкъри


Технически спецификации:

EP 500/3 с метални брейкъри

Диаметър на металния кабел: ± Ø 1,35 mm

Стъпка на кабела: ± 8 - 12 mm

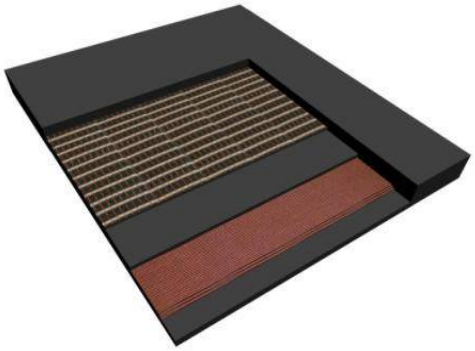

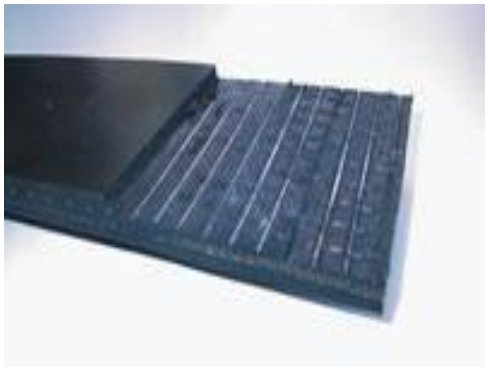


Ripstop		
CP 500/3-5+3	**CP 500/3-8+3**	**CP 500/3-10+3**
650 mm	-	-
800 mm	-	-
1000 mm	1000 mm	1000 mm
1200 mm	1200 mm	1200 mm
1400 mm	1400 mm	1400 mm
1600 mm	-	-

STIMA ENGINEERING

Конвейерни ленти за машини за сол



Конвейерни ленти за машини за сол

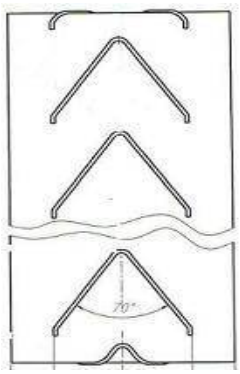



EP315/3-2+0	EP300/3-2+0
400 mm	400 mm
500 mm	-




STIMA ENGINEERING

Конвейерни ленти за дървесина



Конвейерни ленти за дървесина

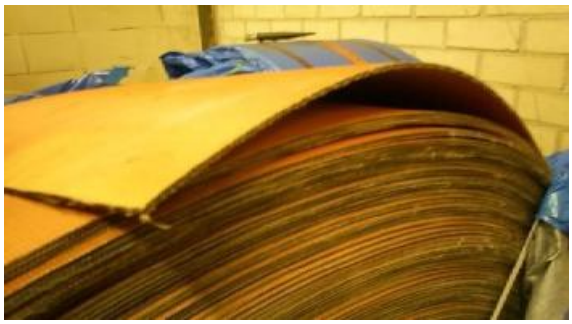


Масло устойчиви и смола резистентни
EP 500 / 4 - 0 + 0 mm - Всички ширини



STIMA ENGINEERING


Шевронни ленти

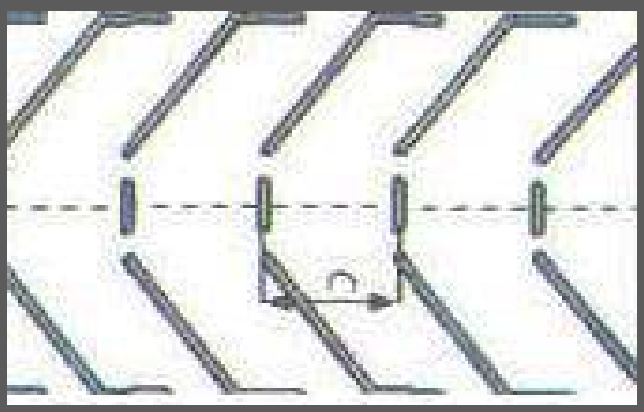

Шевронни ленти


Шевронни ленти 15 mm

ТИП ЛЕНТА	ШИРИНА	15 mm ПРОФИЛ височина/ширина
EP 250/2-3+1½	400 mm	C15 V330 (B)
	500 mm	
	500 mm	C15 P385 (A)
	600 mm	
	650 mm	
	650 mm	C15 V450 (B)
	800 mm	C15 P600 (A)
EP 400/3-3+1½	400 mm	C15 V330 (B)
	500 mm	C15 P385 (A)
	600 mm	
	650 mm	
	650 mm	C15 V450 (B)
	800 mm	C15 P600 (A)
	1000 mm	C15 P750 (A)
	1200 mm	

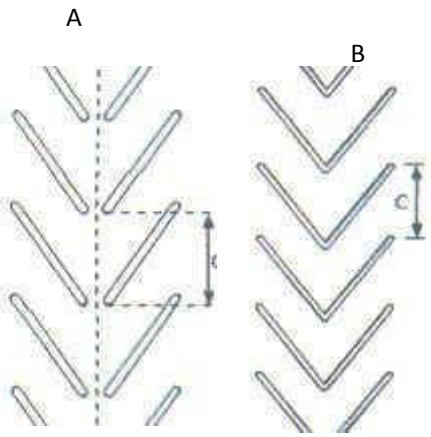

Шевронни ленти 17 mm

ТИП ЛЕНТА	ШИРИНА	17 mm ПРОФИЛ височина/ширина
EP 250/2-3+1	400 mm	L30 (C)
	500 mm	L44 (D)
	600 mm	
	650 mm	
	650 mm	L63 (D)
	800 mm	
	1000 mm	L95 (D)
	1200 mm	
EP 400/3-3+1	400 mm	L30 (C)
	500 mm	L44 (D)
	600 mm	
	650 mm	
	650 mm	L63 (D)
	800 mm	
	1000 mm	L95 (D)
	1200 mm	
	1400 mm	L129 (E)

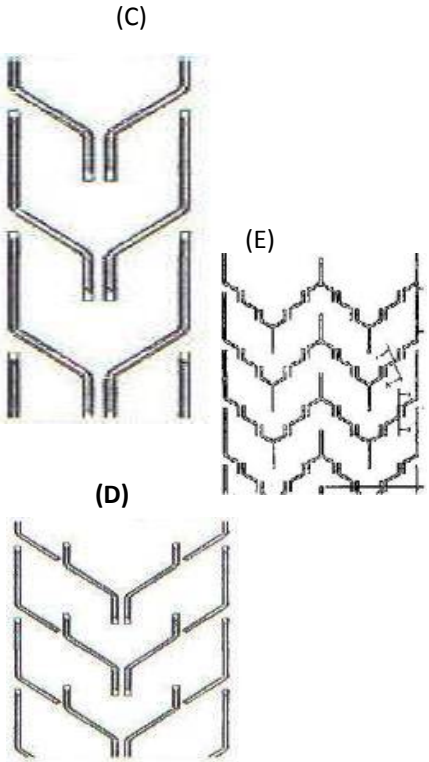


Шевронни ленти 25 mm

ТИП ЛЕНТА	ШИРИНА	17 mm ПРОФИЛ височина/ширина
EP 250/2-4+2	650 mm	C25 P550 (G)
EP 400/3-3+1½	650 mm	C25 P550 (G)
	800 mm	
	1000 mm	C25 P750 (G)
	1200 mm	
EP 400/3-3+2	1400 mm	C25 P1000 (H)
EP 500/4-3+2		
	1600 mm	C25 P1000 (H)


(F)




(G)



(H)

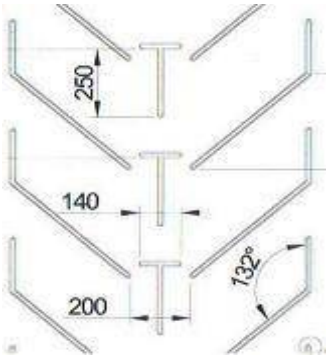


(L)




Шевронни ленти 32 mm

ТИП ЛЕНТА	ШИРИНА	32 mm ПРОФИЛ височина/ширина
EP 250/2-3+1½	600 mm	Y32 P450 (J)
	650 mm	
EP 400/3-3+1½		
EP 400/3-3+1½2	800 mm	Y32 P600 (K)
	1000 mm	
EP 400/3-3+2	1000 mm	Y32 P800 (L)
EP 500/3-3+2	1200 mm	
EP 500/4-3+2	1000 mm	
	1200 mm	
EP 250/2-3+1	500 mm	H46 (M)
	600 mm	
	650 mm	
	600 mm	H58 (N)
	650 mm	
	650 mm	H63 (N)
	800 mm	
EP 400/3-3+1	500 mm	H46 (M)
	600 mm	
	650 mm	
	600 mm	H58 (N)
	650 mm	
	800 mm	
	650 mm	H63 (N)
	800 mm	
	800 mm	H75 (N)
	1000 mm	
	1200 mm	
	1400 mm	H100 (N)
	1600 mm	


(J)

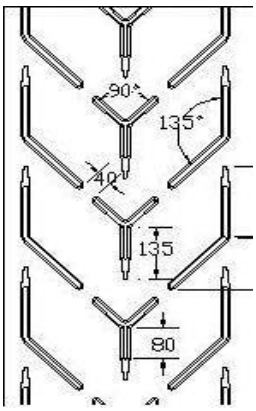


(K)

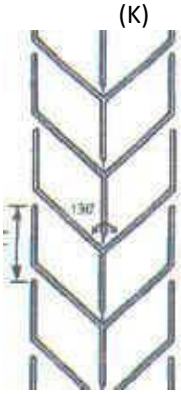

(M)



(N)



Гуми за странично уплътнение на бункери и транспортьори

Гуми за странично уплътнение на бункери и транспортьори

S-60 Гумени листове

Технически спецификации:

Гума устойчива на износване

Черна, Шор Твърдост ± 60° - 65° *

Абразивност < 130mm³

Издръжливост на опън 15 N./mm2

Коефицент на удължение 400 %

Специфично тегло 1,15

Със и без слой за залепване

S 60 **(без слой за залепване)**	**Ширина x Дебелина**
10 000 mm	1 800 mm x 6 mm
10 000 mm	1 800 mm x 8 mm
10 000 mm	1 800 mm x 10 mm
10 000 mm	1 800 mm x 12 mm
10 000 mm	1 800 mm x 15 mm
10 000 mm	1 800 mm x 20 mm
10 000 mm	1 800 mm x 25 mm
10 000 mm	1 800 mm x 30 mm



S 60B **(със слой за залепване)**	**Ширина x Дебелина**
10 000 mm	1 800 mm x 6 mm
10 000 mm	1 800 mm x 8 mm
10 000 mm	1 800 mm x 10 mm
10 000 mm	1 800 mm x 12 mm
10 000 mm	1 800 mm x 15 mm
10 000 mm	1 800 mm x 20 mm
10 000 mm	1 800 mm x 25 mm
10 000 mm	1 800 mm x 30 mm




S-40 Гумени листове



Технически спецификации:
Гума устойчива на износване
Черна, Шор Твърдост ± 40° - 45°
Коефицент на удължение 400 %
Без слой за залепване
Абразивност < 120mm³
Издръжливост на опън 16 N./mm2
Специфично тегло 1,27

S 40 **(без слой за залепване)**	**Ширина x Дебелина**
20 000 mm	1 400 mm x 6 mm
20 000 mm	1 400 mm x 8 mm
20 000 mm	1 400 mm x 10 mm
20 000 mm	1 400 mm x 12 mm
20 000 mm	1 400 mm x 15 mm
20 000 mm	1 400 mm x 20 mm
20 000 mm	1 400 mm x 25 mm

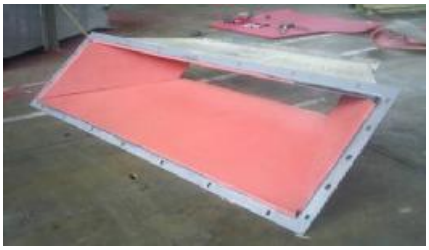



Технически спецификации:
Гума устойчива на износване
Черна, Шор Твърдост ± 40° - 45°
Коефицент на удължение 600 %
Със слой за залепване
Абразивност < 120mm³
Издръжливост на опън 18 N./mm2
Специфично тегло 1,07

S 40B **(със слой за залепване)**	**Ширина x Дебелина**
10 000 mm	1 400 mm x 6 mm
10 000 mm	1 400 mm x 8 mm
10 000 mm	1 400 mm x 10 mm
10 000 mm	1 400 mm x 12 mm
10 000 mm	1 400 mm x 15 mm
10 000 mm	1 400 mm x 20 mm
10 000 mm	1 400 mm x 25 mm






Гума за странично уплътнение

Гума за странично уплътнение

S - 60 Гума за странично уплътнение

Технически спецификации:
S-60 Гума за странично уплътнение
± 60° - 65° Шор Твърдост
Специфично тегло 1,23
Странично оплътнение за товарещи улей

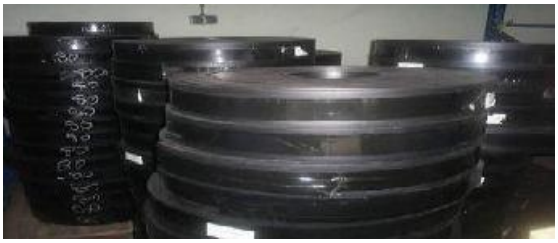

Гума за странично уплътнение	Дължина	Ширина x Дебелина
S- 60 (без слой за залепване)	20.000 mm	80 mm x 10 mm
	20.000 mm	100 mm x 10 mm
	20.000 mm	120 mm x 10 mm
	20.000 mm	150 mm x 10 mm

S - 40 Гума за странично уплътнение

Технически спецификации:
Гума устойчива на износване
Специфично тегло 1,20
± 40° - 45° Шор Твърдост
Без слой за залепване
Странично оплътнение за товарещи улей

Гума за странично уплътнение	Дължина	Ширина x Дебелина
S- 40 (без слой за залепване)	20.000 mm	80 mm x 10 mm
	20.000 mm	100 mm x 10 mm
	20.000 mm	120 mm x 10 mm
	20.000 mm	150 mm x 10 mm
	20.000 mm	200 mm x 10 mm





STIMA ENGINEERING

Гума за облепване на барабани



Гума за облепване на барабани

Облепване на барабани - Малък диамант

Технически спецификации:
Черна гума устойчива на износване
± 60° Шор
Специфично тегло 1.17
Профил мини диамант: ширина 35 mm x дължина 18 mm x височина 3 mm
Абразивност < 120mm³

Гума за облепване на барабани	Дължина	Ширина x Дебелина
GP-S 60B	10 000 mm	2 000 mm x 7 mm
	10 000 mm	2 000 mm x 8 mm
	10 000 mm	2 000 mm x 10 mm
	10 000 mm	2 000 mm x 12 mm
	10 000 mm	2 000 mm x 15 mm



Облепване на барабани - Малък диамант 'G' маслоустойчиво

Технически спецификации:
Черна гума устойчива на износване и маслоустойчива
± 60° Шор
Специфично тегло 1.17
Профил мини диамант: ширина 35 mm x дължина 18 mm x височина 3 mm
Абразивност < 120mm
Със слой за залепване

Гума за облепване на барабани	Дължина	Ширина x Дебелина
GP-S 60B O+V	10 000 mm	2 000 mm x 6 mm
	10 000 mm	2 000 mm x 8 mm
	10 000 mm	2 000 mm x 10 mm



Облепване на барабани - Голям диамант черно

Технически спецификации:
Черна гума устойчива на износване
± 60° Шор
Специфично тегло 1.17
Профил мини диамант: ширина 86 x дължина 50 mm x височина 3 mm
Със слой за залепване
Абразивност < 120mm

Гума за облепване на барабани	Дължина	Ширина x Дебелина
GP-S 60B MAXI	10 000 mm	2 000 mm x 8 mm
	10 000 mm	2 000 mm x 10 mm



Облепване на барабани - Малък диамант червен

Технически спецификации:
Червена гума устойчива на износване
± 45° Шор
Специфично тегло 1.12
Профил мини диамант: ширина 35 mm x дължина 18 mm x височина 3 mm
Абразивност < 150 mm^3
Със слой за залепване


Гума за облепване на барабани	Дължина	Ширина x Дебелина
GP-S 45B - Червен	10 000 mm	1 400 mm x 8 mm
	10 000 mm	1 400 mm x 10 mm



Облепване на барабани - Малък диамант бял

Технически спецификации:
Бяла гума устойчива на износване
± 55° Шор
Специфично тегло 1.17
Профил мини диамант: ширина 35 mm x дължина 18 mm x височина 3 mm
За хранителната промишленост
Със слой за залепване


Гума за облепване на барабани	Дължина	Ширина x Дебелина
GP-S 55B - Бял	10 000 mm	1 200 mm x 6 mm
	10 000 mm	1 200 mm x 8 mm
	10 000 mm	1 200 mm x 10 mm
	10 000 mm	1 200 mm x 12 mm

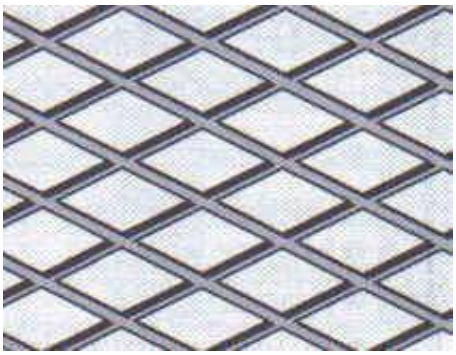

Облепване на барабани - Бял с канали

Технически спецификации:
Бяла гума устойчива на износване
± 50° Шор
Специфично тегло 1.17
С канали
За хранителната промишленост
Със слой за залепване
Маслоустойчив

Гума за облепване на барабани	Дължина	Ширина x Дебелина
GP-REX 50B - с канали	10 000 mm	1 500 mm x 8 mm

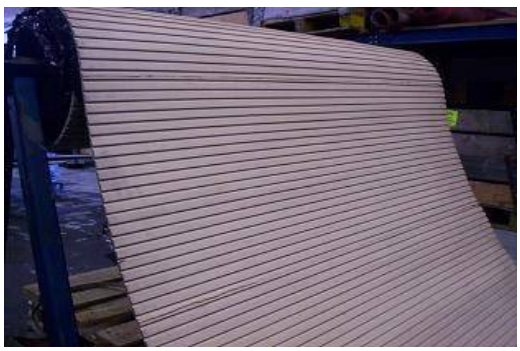

Облепване на барабани - Малък диамант син

Технически спецификации:

Синя гума устойчива на износване

± 55° Шор


Специфично тегло 1.26

Профил мини диамант: ширина 35 mm x дължина 18 mm x височина 3 mm

Абразивност < 160mm³

Със слой за залепване

Гума за облепване на барабани	Дължина	Ширина x Дебелина
GP-S 55B - Син	10 000 mm	1 200 mm x 6 mm
	10 000 mm	1 200 mm x 8 mm
	10 000 mm	1 200 mm x 10 mm

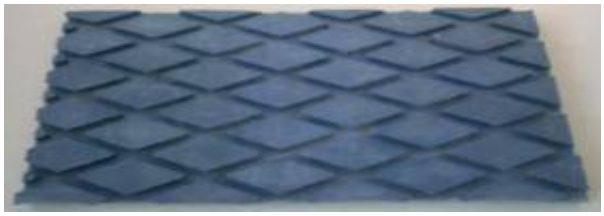

STIMA ENGINEERING


Керамика в гума



Керамика в гума

КЕРАМИКА В ГУМА	Дебелина х Ширина х Дължина
CERA-GUM Със слой за залепване	14 mm x 480 mm x 1.900 mm
CERA-GUM Със слой за залепване	12 mm x 380 mm x 10.000 mm



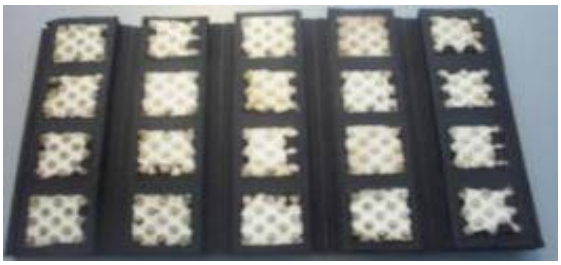



Материали за ремонтна дейност на гумено-транспортни ленти

Материали за ремонтна дейност на гумено-транспортни ленти

Гума за очистител

Технически спецификации:

Гума тип сандвич устойчива на износване за обикновенни очистители

Шор твърдост: Черна : ± 60° - 65° / Черна : ±40° - 45°

Абразивност < 120mm³

Специфично тегло 1.20

Гума за очистител	Дължина	Ширина x Дебелина
На лента	10 000 mm	100 mm x 15 mm
	10 000 mm	120 mm x 15 mm
	10 000 mm	150 mm x 15 mm
	10 000 mm	200 mm x 15 mm
	10 000 mm	100 mm x 20 mm
	10 000 mm	120 mm x 20 mm
	10 000 mm	150 mm x 20 mm
	10 000 mm	200 mm x 20 mm
На цяло руло	10 000 mm	1 500 mm x 15 mm
	10 000 mm	1 500 mm x 20 mm
	10 000 mm	1 500 mm x 25 mm





Очистител от поцинкована стомана със сини блокове от полиуретан (ширина 150mm), и всички части нужни за инсталация

ШИРИНА НА ЛЕНТАТА	ЧАСТИ	ШИРИНА НА ОЧИСТИТЕЛЯ
500 mm	3	450
650 mm	4	600
800 mm	5	750
1 000 mm	6	900
1 200 mm	7	1050
1 400 mm	9	1350
1 600 mm	10	1500
2 200 mm	14	2100


Лепило за залепване на ГТЛ

ЛЕПИЛО	КОЛИЧЕСТВО НА ЛЕПИЛОТО	КОЛИЧЕСТВО НА ГРЪНДА
Лепило за студена вулканизация (с трихлоретилен)	Кутия - 1 кг.	Кутия - 0.75 кг.
Втвърдител за студена вулканизация	Бутилка - 40 г.	-
Лепило за студена вулканизация (без трихлоретилен)	Кутия - 0.7 кг.	Кутия - 1 кг.
Втвърдител за студена вулканизация	Бутилка - 30 г.	-
Лепило за топла вулканизация	Кутия - 1 кг.	-

Гума за топла вулканизация

Гума за топла вулканизация	Ширина	Дължина на руло от 10 кг.
За горен слой - 2 mm	500 mm	9 m
За горен слой - 3 mm	500 mm	6 m
За горен слой - 6 mm	500 mm	4.5 m
За вътрешен слой - 0.8 mm	500 mm	23 m

горен слой

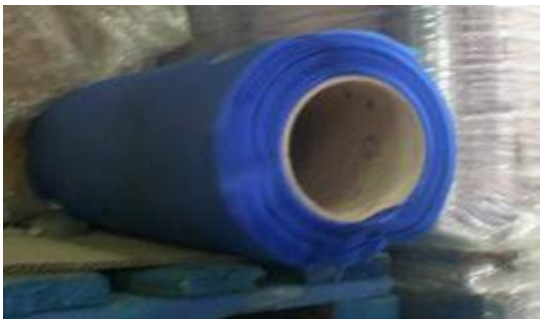

вътрешен слой




Лепенки и ленти

ЛАПЕНКИ	РАЗМЕРИ
Лепенка 1	160 mm x 130 mm x 2,4 mm
Лепенка 2	260 mm x 200 mm x 2,4 mm
Лепенка 3	360 mm x 270 mm x 2,4 mm
Лепенка 1, с EP слой	160 mm x 130 mm x 3,8 mm
Лепенка 2, с EP слой	260 mm x 200 mm x 3,8 mm
Лепенка 3, с EP слой	360 mm x 270 mm x 3,8 mm




ЛЕНТИ	РАЗМЕРИ
Лента 1	2,2 mm x 100 mm x 10.000 mm
Лента 2	3,2 mm x 150 mm x 10.000 mm
Лента 3	3,2 mm x 220 mm x 10.000 mm
Лента 1 с EP слой	3,6 mm x 100 mm x 10.000 mm
Лента 2, с EP слой	4,6 mm x 150 mm x 10.000 mm
Лента 3, с EP слой	4,6 mm x 220 mm x 10.000 mm

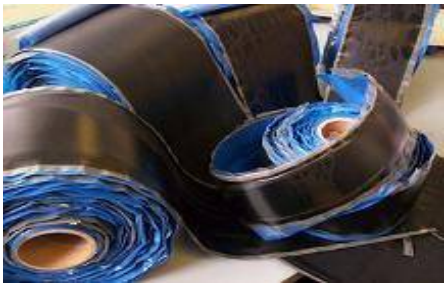

Скрепители

Скрепители	Дебелина на лентата	Тип	Кутия
	За дебелина 5 - 11 mm	1"	25 бр.
	За дебелина 11 - 17 mm	1½"	25 бр.
	За дебелина 14 - 21 mm	2"	25 бр.

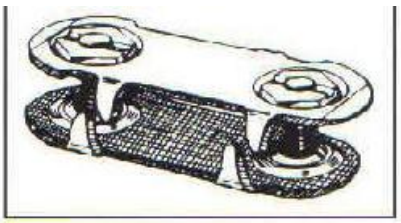


Дискове за шлифоване

Диск за шлифоване: "Тип колело" (За шлифоване на гумени повърхности)	UW Ø 102 x 38 mm, AH 14 mm - K18
Диск за шлифоване: "Плосък" (За шлифоване на гумени повърхности)	FD Ø 125 x 2 mm, AH 22 mm - K18
	FD Ø 125 x 2 mm, AH 22 mm - K23
	FD Ø 175 x 2 mm, AH 22 mm - K18
	FD Ø 175 x 2 mm, AH 22 mm - K23






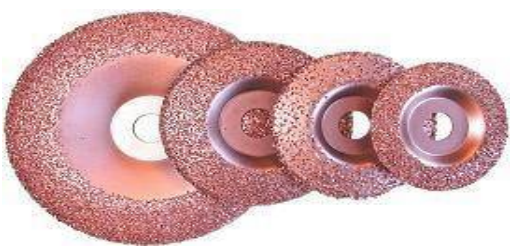

Панели

ПАНЕЛИ	Височина x Ширина x Дължина
Ударни панели + 3 болта	50 x 100 x 1200 mm
	75 x 100 x 1200 mm
	50 x 100 x 1500 mm
	75 x 100 x 1500 mm
	Болт M 16 x 40
Плъзгащи панели + 3 болта	33 x 200 x 1.200 mm
	33 x 250 x 1.200 mm
	33 x 300 x 1.200 mm
	Болт M16 x 40



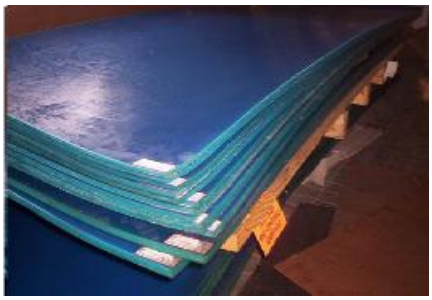





Диамантен полиуретан	Цвят	Дебелина	Размер
с платнена задна част	Син	6½ mm	3.000 x 1.200 mm
с метална задна част		8 mm	3.000 x 1.200 mm
с метална задна част		12½ mm	3.000 x 1.200 mm

Ударни плочи

УДАРНИ ПЛОЧИ	Цвят	Дебелина	Размер
V -профил	Син	55 mm	430 x 430 mm
Z -профил	Син	56 mm	500 x 500 mm





Полиуретан - жълт	Дебелина
Висока абразивна устойчивост Размери: 2.000 mm x 1.000 mm 3.000 mm x 1.000 mm	6
	8
	10
	12
	15
	20
Наличен в 70° Шор, 80° Шор и 90° Шор Възможна дебелина - 2 mm до 60 mm	



Гумени профили

Гумени профили

"T" Профил	Тип	височина x дължина
Прави 	T20	20 mm x 4.000 mm
	T35	35 mm x 4.000 mm
	T40	40 mm x 4.000 mm
	T60	60 mm x 4.000 mm
	T80	80 mm x 4.000 mm
	T100	100 mm x 4.000 mm
	T110	110 mm x 4.000 mm
"TB" Профил	**Тип**	**височина x дължина**
Прави и дебели 	TB25	25 mm x 4.000 mm
	TB30	30 mm x 4.000 mm
	TB40	40 mm x 4.000 mm
	TB60	60 mm x 4.000 mm
	TB75	75 mm x 4.000 mm
	TB110	110 mm x 4.000 mm
"TS" Пластини	**Тип**	**височина x дължина**
Наклонени 	TS35	35 mm x 4.000 mm
	TS60	60 mm x 4.000 mm
	TS80	80 mm x 4.000 mm
	TS110	110 mm x 4.000 mm
V-профил	**Тип**	**дължина**
със зъби	30 x 15 mm	50,000 mm
	17 x 11 mm	50,000 mm
	13 x 8 mm	50,000 mm
Странични стени	**Тип**	**височина**
	M40	40 mm
	M60	60 mm
	M80	80 mm
	M100	100 mm
	M120	120 mm

Парчета за почистване	Височина x Ширина x Дебелина
	30 mm profile x 500 mm x 500 mm


TQ ролки (H.D.P.E.)



Т.Q. ролки (H.D.P.E.)

Ø РОЛКА	ДЪЛЖИНА	Ø ОС	ДЪЛЖИНА	КЛЮЧ
89 mm	200mm	20 mm	226 mm	15 x 10 mm
	250 mm		276 mm	15 x 10 mm
	315 mm		341 mm	15 x 10 mm
	380 mm		406 mm	15 x 10 mm
	465 mm		491 mm	15 x 10 mm
	600 mm		626 mm	15 x 10 mm
	750 mm		782 mm	15 x 13 mm
	950 mm		982 mm	15 x 13 mm
	1150 mm		1182 mm	15 x 13 mm
108 mm	200mm	20 mm	226 mm	15 x 10 mm
	250 mm		276 mm	15 x 10 mm
	315 mm		341 mm	15 x 10 mm
	380 mm		406 mm	15 x 10 mm
	465 mm		491 mm	15 x 10 mm
	600 mm		626 mm	15 x 10 mm
	750 mm		782 mm	15 x 13 mm
	950 mm		982 mm	15 x 13 mm
	1150 mm		1182 mm	15 x 13 mm
133 mm	200mm	25 mm	226 mm	18 x 10 mm
	250 mm		276 mm	18 x 10 mm
	315 mm		341 mm	18 x 10 mm
	380 mm		406 mm	18 x 10 mm
	465 mm		491 mm	18 x 10 mm
	600 mm		626 mm	18 x 10 mm
	750 mm		782 mm	18 x 13 mm
	950 mm		982 mm	18 x 13 mm
	1150 mm		1182 mm	18 x 13 mm
133 mm	200mm	30 mm	226 mm	22 x 10 mm
	250 mm		276 mm	22 x 10 mm
	315 mm		341 mm	22 x 10 mm
	380 mm		406 mm	22 x 10 mm
	465 mm		491 mm	22 x 10 mm
	600 mm		626 mm	22 x 10 mm
	750 mm		782 mm	22 x 13 mm
	950 mm		982 mm	22x 13 mm
	1150 mm		1182 mm	22 x 13 mm



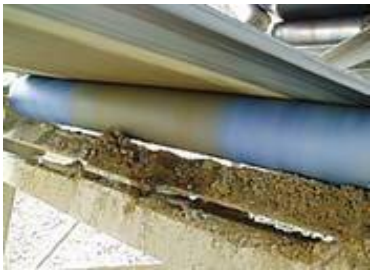



STIMA ENGINEERING

Центриращ тракер



Центриращ тракер



Плосък тракер с ширина на лентата	Двоен плосък тракер с ширина на	Улеен тракер с ширина на лентата
400 mm	-	400 mm
500 mm	-	500 mm
600 mm	-	600 mm
650 mm	-	650 mm
750 mm	-	750 mm
800 mm	-	800 mm
900 mm	-	900 mm
1000 mm	-	1000 mm
1200 mm	-	1200 mm
1400 mm	1400 mm	1400 mm
1500 mm	1500 mm	1500 mm
1600 mm	1600 mm	1600 mm
-	1800 mm	-
-	2000 mm	-
-	2200 mm	-
-	2400 mm	-





STIMA ENGINEERING

Шнекове



Шнекове


ВЪНШЕН	СТЪПКА	ВЪТРЕШЕН	ДЕБЕЛИНА	ДЕБЕЛИНА	ВЪНШЕН	СТЪПКА	ВЪТРЕШЕН	ДЕБЕЛИНА	ДЕБЕЛИНА
50	50	13	2,5	1,5	180	120	70	3,5	1,6
60	60	22	3,0	1,5	180	180	48	3,5	1,6
80	80	17	3,5	1,5	180	150	60	3,5	1,5
80	80	22	3,0	1,5	180	120	48	5,0	2,2
80	65	22	3,0	1,5	180	180	34	4,0	1,8
80	80	27	3,0	1,5	180	140	48	3,5	1,6
90	90	22	3,0	1,5	180	180	70	3,5	1,8
90	90	27	3,0	1,5	180	180	60	3,5	1,8
100	100	22	3,5	1,7	180	180	42	3,5	1,6
100	100	27	3,5	1,5	200	200	48	4,0	2,0
100	100	34	3,0	1,5	200	150	48	4,0	1,6
110	110	27	3,5	1,5	200	200	60	4,0	2,0
120	120	27	3,0	1,5	200	150	60	4,0	1,7
120	120	33	3,0	1,5	220	220	48	4,0	1,8
125	125	33	3,0	1,5	220	220	60	4,0	1,9
130	130	27	3,5	1,5	230	230	60	4,0	1,9
130	130	34	3,5	1,5	230	170	60	4,0	1,7
130	130	42	3,0	1,5	250	250	60	4,0	1,8
130	100	27	3,5	1,3	250	180	60	5,0	2,2
135	135	27	3,5	1,5	250	250	70	4,0	1,9
135	135	34	3,5	1,5	280	280	60	5,0	2,2
140	140	34	3,5	1,5	270	270	60	5,0	2,2
140	140	42	3,5	1,5	280	280	70	5,0	2,2
140	100	42	3,5	1,5	280	170	70	5,0	2,0
150	150	34	3,5	1,5	300	300	70	5,0	2,3
150	150	42	3,5	1,5	300	250	70	5,0	2,1
150	150	48	3,5	1,5	300	200	70	5,0	2,1
150	100	48	3,5	1,4	300	300	76	5,0	2,3
160	160	42	3,5	1,6	300	250	76	5,0	2,5
160	160	48	3,5	1,5	330	330	76	5,0	2,5
160	120	48	3,5	1,5	330	330	115	4,5	2,4
170	170	48	3,5	1,5	350	350	90	5,0	2,3
180	100	48	5,0	2,0					

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР	СТЪПКА	ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР	ДЕБЕЛИНА В ОСНОВАТА	ДЕБЕЛИНА В КРАЯ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР	СТЪПКА	ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР	ДЕБЕЛИНА В ОСНОВАТА	ДЕБЕЛИНА В КРАЯ
80	80	27	6,0	3,0	300	300	70	6,0	2,4
100	100	22	6,0	2,7	300	300	70	8,0	3,8
100	100	33	6,0	2,8	300	200	90	8,0	3,5
120	120	33	6,0	2,6	300	300	70	10,0	4,8
130	130	33	6,0	2,7	300	200	70	6,0	2,0
130	130	27	6,0	2,5	300	200	70	8,0	3,5
130	130	42	6,0	2,8	300	250	70	6,0	2,2
140	140	34	6,0	2,7	300	300	76	6,0	2,5
140	140	42	6,0	2,8	300	300	76	8,0	3,9
150	150	34	6,0	2,3	300	250	76	6,0	2,4
150	150	42	6,0	2,3	300	200	76	6,0	2,0
150	150	48	6,0	2,8	300	300	90	6,0	2,5
150	150	48	8,0	4,0	300	300	90	8,0	4,0
150	150	48	10,0	5,0	300	300	90	10,0	5,0
150	90	48	6,0	2,0	300	200	90	6,0	2,1
160	160	48	6,0	2,6	300	250	90	6,0	2,4
170	170	48	6,0	2,4	300	250	90	8,0	3,8
180	180	48	6,0	2,4	350	350	90	6,0	2,5
180	180	48	8,0	4,0	350	350	90	8,0	3,6
180	180	48	10,0	5,0	350	300	90	6,0	2,6
180	120	48	6,0	2,0	350	300	90	8,0	3,3
190	190	48	6,0	2,3	350	250	90	6,0	2,4
200	200	60	6,0	2,5	350	300	114	6,0	2,8
200	200	60	8,0	4,0	400	400	102	8,0	3,7
200	200	60	10,0	5,0	400	400	102	10,0	4,7
200	200	48	6,0	2,2	400	350	102	8,0	3,6
200	200	48	8,0	3,9	400	300	102	8,0	3,4
200	200	48	10,0	4,9	400	250	102	8,0	3,3
220	220	48	6,0	2,2	450	450	102	8,0	3,7
230	180	60	6,0	2,4	450	350	102	8,0	2,5
230	230	60	8,0	3,9	450	450	102	10,0	4,7
245	245	60	6,0	2,6	500	500	153	8,0	3,9
250	250	60	6,0	2,6	500	500	140	8,0	3,8
250	250	60	8,0	3,8	500	500	160	8,0	3,9
250	250	60	10,0	4,8	500	350	160	8,0	3,7
250	180	60	6,0	2,0	500	500	140	10,0	5,0
280	280	70	8,0	3,7	500	350	160	10,0	4,6
280	280	70	10,0	4,7	500	500	153	10,0	5,0

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР	СТЪПКА	ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР	ДЕБЕЛИНА В ОСНОВАТА	ДЕБЕЛИНА В КРАЯ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР	СТЪПКА	ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР	ДЕБЕЛИНА В ОСНОВАТА	ДЕБЕЛИНА В КРАЯ
65	65	21	4,0	2,0	200	200	48	4,0	1,9
80	80	22	4,0	2,0	200	200	60	4,0	1,9
85	85	27	4,0	2,0	250	250	60	4,0	1,7
100	100	34	4,0	2,0	280	280	90	4,0	1,6
110	110	34	4,0	2,0	300	250	90	6,0	3,0
120	120	33	3,5	1,8	300	300	90	6,0	3,0
150	150	48	4,0	2,0	400	400	102	8,0	4,5
180	180	48	4,0	2,0					

STIMA ENGINEERING

Електромотори

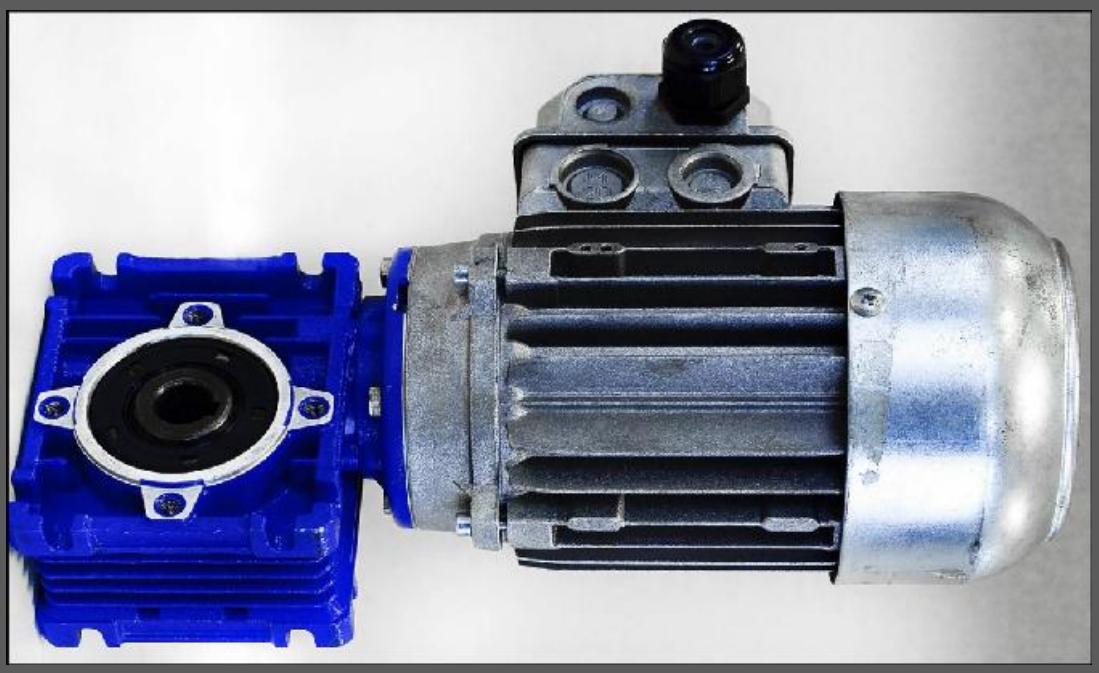

Електромотори

PAM	56/9
PAM	63/11
PAM	71/14
PAM	80/19
PAM	90/24
PAM	100/28
PAM	112/28

ТРИФАЗНИ (АСИНХРОННИ)ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С НА КЪСО СЪЕДИНЕН РОТОР

ДВУПОЛЮСНИ

2P			3000 min -1 - S1										50Hz
Pn			n	Mn	η (100%)	η (75%)	cos φ	In(400V)	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B5
kw			min^{-1}	Nm	%	%		A				kgm^2	kg
0,18	63A	2	2730	0,63	59,9	56,9	0,77	0,56	3,0	2,1	2,0	2,0	3,5
0,25	63B	2	2740	0,87	66,0	64,8	0,76	0,72	3,3	2,3	2,3	2,3	3,9
0,37	63C	2	2800	1,26	69,1	66,8	0,78	0,99	3,9	2,6	2,6	3,3	5,1
0,37	71A	2	2820	1,25	73,8	73,0	0,76	0,95	4,8	2,8	2,6	3,5	5,4
0,55	71B	2	2820	1,87	76,0	75,8	0,76	1,37	5,0	2,9	2,8	4,1	6,2
0,75	71C	2	2810	2,60	76,6	76,2	0,76	1,86	5,1	3,1	2,8	5,0	7,3
0,75	80A	2	2810	2,60	76,2	75,5	0,81	1,75	4,8	2,6	2,2	7,8	8,6
1,10	80B	2	2800	3,80	76,4	76,2	0,81	2,57	4,8	2,8	2,4	9,0	9,5
1,50	80C	2	2800	5,10	79,1	79,5	0,81	3,40	4,9	2,7	2,4	11,4	11,3
1,50	90SA	2	2870	5,00	82,0	81,5	0,80	3,30	5,9	2,7	2,6	12,5	12,3
1,85	90SB	2	2880	6,10	82,5	82,0	0,80	4,00	6,2	2,9	2,6	16,7	14,0
2,20	90L	2	2880	7,30	82,7	82,1	0,80	4,80	6,3	2,9	2,7	16,7	14,0
3,00	100L	2	2860	10,00	82,8	82,6	0,79	6,60	5,7	2,6	2,2	31,0	20,0
4,00	100LB	2	2870	13,30	84,3	84,4	0,80	8,60	5,9	2,7	2,5	39,0	23,0
4,00	112M	2	2900	13,20	85,5	84,5	0,82	8,20	6,9	3,0	2,9	57,0	28,0
5,50	132SA	2	2890	18,20	86,1	85,7	0,84	11,00	6,0	2,6	2,2	101,0	35,0
7,50	132SB	2	2900	25,00	87,2	87,1	0,85	14,60	6,4	2,6	2,2	145,0	42,0
9,20	132M	2	2930	30,00	89,0	88,5	0,86	17,30	6,9	2,8	2,3	178,0	53,0
11,00	160MR	2	2920	36,00	89,1	88,9	0,88	20,20	7,0	2,9	2,5	210,0	65,0
15,00	160MB	2	2930	49,00	89,6	89,4	0,86	28,10	7,1	2,6	2,3	340,0	84,0
18,50	160L	2	2930	60,00	90,4	90,1	0,86	34,00	7,6	2,7	2,3	420,0	97,0
22,00	180M	2	2930	72,00	91,3	93,1	0,88	40,00	7,8	2,6	2,4	490,0	109,0
30,00	200LA	2	2930	98,00	91,9	91,4	0,89	53,00	7,9	2,7	2,9	770,0	140,0

ЧЕТИРИПОЛЮСНИ

4P			1500 min -1 - S1										50Hz
Pn			n	Mn	η (100%)	η (75%)	cos φ	In(400V)	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B5
kw			min^{-1}	Nm	%	%		A				kgm^2	kg
0,06	56A	4	1340	0,43	46,8	44,2	0,65	0,28	2,6	2,3	2,0	1,5	3,1
0,09	56B	4	1350	0,64	51,7	47,6	0,60	0,42	2,6	2,5	2,4	1,5	3,1
0,12	63A	4	1350	0,85	59,8	56,2	0,62	0,47	2,6	1,9	1,8	2,0	3,5
0,18	63B	4	1320	1,30	54,8	52,9	0,67	0,71	2,6	2,2	2,0	2,3	3,9
0,25	63C	4	1340	1,78	65,3	65,0	0,69	0,80	2,7	2,1	1,9	3,3	5,1
0,25	71A	4	1380	1,73	63,7	62,2	0,73	0,78	3,3	1,9	1,7	5,8	5,1
0,37	71B	4	1370	2,60	66,8	66,7	0,76	1,05	3,7	2,0	1,9	6,9	5,9
0,55	71C	4	1380	3,80	69,0	68,9	0,74	1,55	4,1	2,3	2,3	9,1	7,3
0,55	80A	4	1390	3,80	72,0	71,3	0,77	1,43	4,1	2,3	2,0	15,0	8,2
0,75	80B	4	1400	5,10	75,0	74,5	0,78	1,85	4,9	2,7	2,5	20,0	9,9
1,10	80C	4	1400	7,50	76,4	76,2	0,78	2,66	5,1	2,8	2,5	25,0	11,3
1,10	90S	4	1400	7,50	76,5	76,2	0,77	2,70	4,6	2,6	2,2	21,0	12,2
1,50	90LA	4	1390	10,30	78,7	78,5	0,77	3,60	5,3	2,8	2,4	28,0	13,6
1,85	90LB	4	1390	12,70	81,0	81,4	0,78	4,20	5,2	2,8	2,6	30,0	15,1
2,20	100LA	4	1410	14,90	81,1	81,4	0,75	5,20	4,5	2,2	2,0	40,0	18,3
3,00	100LB	4	1410	20,00	82,6	83,8	0,77	6,80	5,0	2,3	2,2	54,0	22,0
4,00	112M	4	1430	27,00	84,4	84,2	0,81	8,40	5,6	2,7	2,5	98,0	30,0
5,50	132S	4	1440	36,00	86,3	86,4	0,80	11,50	5,5	2,3	2,2	213,0	44,0
7,50	132MA	4	1440	50,00	87,0	87,1	0,80	15,60	5,7	2,5	2,4	270,0	53,0
9,20	132MB	4	1440	61,00	88,4	88,6	0,80	18,80	5,9	2,7	2,5	319,0	59,0
11,00	160MR	4	1440	73,00	88,4	88,8	0,81	22,20	5,9	2,7	2,5	360,0	70,0
15,00	160L	4	1460	98,00	89,9	89,4	0,81	29,70	5,9	2,3	2,1	650,0	99,0
18,50	180M	4	1460	121,00	90,0	90,1	0,81	37,00	6,2	2,6	2,5	790,0	115,0
22,00	180L	4	1460	144,00	90,7	91,1	0,81	43,00	6,5	2,5	2,5	1250,0	135,0
30,00	200L	4	1460	196,00	91,4	91,7	0,80	59,00	7,1	2,7	2,8	1650,0	157,0

ШЕСТ ПОЛЮСНИ

6P			1000 min -1 - S1									50H
Pn			n	Mn	η	cos φ	In(400V)	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B5
kw			min^{-1}	Nm	%		A				kgm^2	kg
0,09	63A	6	880	0,98	41	0,53	0,60	2,1	2,1	1,8	3,4	4,6
0,12	63B	6	870	1,32	45	0,60	0,64	2,1	1,9	1,7	3,7	4,9
0,18	71A	6	900	1,91	56	0,69	0,67	2,6	1,9	1,7	8,4	5,5
0,25	71B	6	900	2,70	62	0,71	0,82	2,6	1,9	1,7	10,9	6,7
0,37	71C	6	910	3,90	66	0,69	1,17	3,0	2,4	2,0	12,9	7,7
0,37	80A	6	910	3,90	68	0,68	1,15	3,2	2,2	2,0	21,0	9,9
0,55	80B	6	920	5,70	70	0,69	1,64	3,9	2,6	2,2	25,0	11,3
0,75	80C	6	920	7,80	70	0,65	2,38	3,8	2,5	2,2	28,0	12,2
0,75	90S	6	920	7,80	69	0,68	2,31	3,8	2,4	2,2	26,0	12,6
1,10	90L	6	920	11,40	72	0,69	3,20	3,9	2,3	2,0	33,0	15,0
1,50	100LA	6	940	15,20	73	0,72	4,10	4,0	2,1	2,0	82,0	22,0
1,85	100LB	6	930	19,00	75	0,73	4,90	4,5	2,1	2,0	95,0	24,0
2,20	112M	6	940	22,00	78	0,73	5,60	4,8	2,2	2,0	168,0	32,0
3,00	132S	6	940	30,00	76	0,76	7,50	4,8	1,9	1,8	216,0	36,0
4,00	132MA	6	950	40,00	78	0,77	9,60	5,5	2,0	1,8	295,0	45,0
5,50	132MB	6	945	56,00	80	0,78	12,70	5,9	2,1	1,9	383,0	56,0
7,50	160M	6	955	75,00	84	0,81	15,90	5,9	2,2	2,0	740,0	83,0
11,00	160L	6	960	109,00	87	0,81	22,50	6,5	2,5	2,3	970,0	103,0
15,00	180L	6	970	148,00	88	0,82	30,00	6,2	2,0	2,4	1550,0	130,0
18,50	200LA	6	960	184,00	88	0,81	37,00	5,9	2,0	2,3	1700,0	145,0

ДВЕ И ЧЕТИРИ ПОЛЮСНИ

2/4P			3000/1500 min -1 - S1									50H
Pn			n	Mn	η	cos φ	In(400V)	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B5
kw			min^{-1}	Nm	%		A				kgm^2	kg
0,20	63A	2	2700	0,71	55	0,82	0,64	3,5	2,1	1,9	2,9	4,4
0,15		4	1350	1,06	49	0,67	0,66	2,6	1,8	1,7		
0,28	71A	2	2700	0,99	56	0,82	0,88	2,9	1,9	1,7	2,4	4,4
0,20		4	1370	1,39	59	0,72	0,68	3,1	1,8	1,7		
0,37	71B	2	2740	1,29	56	0,82	1,16	3,5	1,8	1,8	5,8	5,1
0,25		4	1390	1,72	60	0,73	0,82	3,3	2,0	1,9		
0,45	71C	2	2780	1,55	63	0,85	1,21	3,8	1,8	1,8	6,9	5,9
0,30		4	1400	2,00	63	0,73	0,94	3,6	2,0	1,9		
0,55	80A	2	2800	1,90	63	0,85	1,48	3,9	1,7	1,7	15,0	8,2
0,37		4	1400	2,50	67	0,79	1,01	4,1	1,8	1,9		
0,75	80B	2	2780	2,60	65	0,85	1,96	3,8	1,9	1,8	20,0	9,9
0,55		4	1400	3,80	68	0,81	1,44	3,9	1,7	1,7		
1,10	90S	2	2790	3,80	71	0,82	2,73	4,7	2,3	2,0	21,0	12,2
0,75		4	1390	5,20	66	0,79	2,08	4,6	2,4	2,2		
1,50	90L	2	2780	5,20	70	0,85	3,64	4,5	2,4	2,1	28,0	14,0
1,10		4	1390	7,60	73	0,81	2,69	4,7	2,5	2,2		
2,20	100LA	2	2800	7,50	72	0,85	5,20	4,5	2,0	1,9	40,0	18,3
1,50		4	1410	10,20	73	0,79	3,80	4,7	2,0	2,0		
3,50	100LB	2	2850	11,70	80	0,84	7,50	5,4	2,2	2,1	61,0	25,0
2,50		4	1420	16,80	82	0,80	5,50	5,2	2,2	2,2		
4,00	112M	2	2880	13,3	79	0,83	8,8	6,1	2,4	2,0	98,0	30,0
3,30		4	1420	22,2	80	0,8	7,4	5,1	2,1	2,0		
5,50	132S	2	2890	18,2	80	0,87	11,4	5,9	2,4	2,0	213,0	44,0
4,40		4	1440	29	82	0,84	9,2	5,3	2,2	2,0		
7,50	132MA	2	2900	25	82	0,87	15,2	6,5	2,4	2,0	270,0	53,0
6,00		4	1430	40	84	0,85	12,1	5,8	2,3	2,1		
9,20	132MB	2	2920	30	83	0,86	18,6	6	2,6	2,2	319,0	59,0
7,30		4	1440	48	85	0,85	14,6	5,5	2,3	2,1		

ДВЕ И ШЕСТ ПОЛЮСНИ

2/6P			3000/1000 min -1 - S3 60/40%									50H
Pn			n	Mn	η	cos φ	In(400V)	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B5
kw			min^{-1}	Nm	%		A				kgm^2	kg
0,25	71A	2	2850	0,84	60	0,82	0,73	4,3	1,9	1,8	6,9	5,9
0,08		6	910	0,84	43	0,70	0,38	2,1	1,4	1,5		
0,37	71B	2	2880	1,23	62	0,80	1,08	4,4	1,9	1,8	9,1	7,3
0,12		6	900	1,27	44	0,73	0,54	2,4	1,4	1,5		
0,55	80A	2	2800	1,88	63	0,86	1,47	4,5	1,9	1,7	20,0	9,9
0,18		6	930	1,85	52	0,65	0,77	3,3	2,0	1,9		
0,75	80B	2	2800	2,60	66	0,87	1,89	4,3	1,8	1,6	25,0	11,3
0,25		6	930	2,60	54	0,67	1,00	3,2	1,7	1,8		
1,10	90L	2	2860	3,70	67	0,84	2,82	4,7	2,1	1,9	28,0	14,0
0,37		6	920	3,80	59	0,71	1,27	3,3	1,6	1,6		
1,50	100LA	2	2880	5,00	73	0,84	3,53	5,1	1,9	2,0	40,0	18,3
0,55		6	940	5,60	64	0,67	1,85	3,5	1,7	1,8		
2,20	100LB	2	2900	7,20	77	0,85	4,90	5,9	2,0	2,0	61,0	25,0
0,75		6	950	7,50	67	0,64	2,50	3,3	1,9	1,8		
3,00	112M	2	2900	9,9	78	0,87	6,4	6,3	2,0	2,1	98,0	30,0
1,10		6	950	11,1	72	0,64	3,4	3,9	1,8	1,8		
4,50	132S	2	2910	14,8	78	0,84	9,9	5,8	1,9	1,8	213,0	44,0
1,50		6	960	14,9	74	0,67	4,4	4,2	1,9	2,0		
5,50	132M	2	2920	18	78	0,87	11,7	6,2	2,1	1,9	270,0	53,0
2,20		6	960	22	77	0,71	5,8	4,3	2,1	2,0		

ДВЕ И ОСЕМ ПОЛЮСНИ

2/8P			3000/750 min -1 - S3 60/40%									50H
Pn			n	Mn	η	cos φ	In(400V)	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B5
kw			min^{-1}	Nm	%		A				kgm^2	kg
0,25	71A	2	2790	0,86	61	0,87	0,68	3,9	1,8	1,9	10,9	6,7
0,06		8	681	0,84	31	0,61	0,46	2,0	1,8	1,9		
0,37	71B	2	2800	1,26	63	0,86	0,99	3,9	1,8	1,9	12,9	7,7
0,09		8	670	1,28	34	0,75	0,51	1,8	1,4	1,5		
0,55	80A	2	2830	1,86	66	0,86	1,40	4,4	2,1	2,0	20,0	9,9
0,13		8	690	1,80	41	0,64	0,72	2,3	1,6	1,7		
0,75	80B	2	2800	2,60	68	0,88	1,80	4,6	2,1	2,0	25,0	11,3
0,18		8	690	2,50	43	0,66	0,90	2,3	1,6	1,7		
1,10	90L	2	2830	3,70	63	0,84	3,00	4,5	2,1	1,9	28,0	14,0
0,28		8	690	3,90	48	0,63	1,30	2,4	1,8	1,9		
1,50	100LA	2	2880	5,00	69	0,85	3,69	4,7	2,9	1,8	40,0	18,3
0,37		8	690	5,10	46	0,63	1,84	2,1	1,6	1,6		
2,40	100LB	2	2900	7,90	75	0,82	5,60	5,4	2,1	2,0	61,0	25,0
0,55		8	700	7,50	54	0,58	2,50	2,6	1,8	1,8		
3,00	112M	2	2900	9,9	76	0,87	6,5	6,3	2,1	1,9	98,0	30,0
0,75		8	690	10,4	60	0,65	2,8	2,5	1,6	1,6		
4,00	132S	2	2870	13,3	73	0,84	9,4	5,6	2,3	2,4	213,0	44,0
1,00		8	690	13,8	66	0,62	3,5	2,9	1,9	1,8		
5,50	132M	2	2870	18,3	75	0,84	12,6	6,1	2,4	2,5	270,0	53,0
1,50		8	690	21	68	0,63	5,1	2,9	1,9	1,9		

ДВЕ И ДВАНАДЕСЕТ ПОЛЮСНИ

2/12P			3000/500 min -1 - S3 60/40%									50H
Pn			n	Mn	η	cos φ	In(400V)	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B5
kw			min^{-1}	Nm	%		A				kgm^2	kg
0,55	80B	2	2820	1,86	64	0,89	1,39	4,2	1,6	1,7	25,0	11,3
0,09		12	430	2,00	30	0,63	0,69	1,8	1,9	1,8		
0,75	90L	2	2790	2,60	56	0,89	2,17	4,2	1,8	1,7	26,0	12,6
0,12		12	430	2,70	26	0,63	1,06	1,7	1,4	1,6		
1,10	100LA	2	2850	3,70	65	0,85	2,87	4,5	1,6	1,8	40,0	18,3
1,18		12	430	4,00	26	0,54	1,85	1,5	1,3	1,5		
1,50	100LB	2	2900	4,90	67	0,86	3,76	5,6	1,9	1,9	54,0	22,0
1,25		12	440	5,40	36	0,46	2,18	1,8	1,7	1,8		
2,00	112M	2	2900	6,6	74	0,88	4,43	6,5	2,1	2,0	98,0	30,0
0,30		12	460	6,2	46	0,43	2,19	2	2,1	2,0		
3,00	132S	2	2920	9,8	74	0,87	6,7	6,8	2,3	1,9	213,0	44,0
0,50		12	470	10,2	51	0,43	3,3	2	1,7	1,6		
4,00	132M	2	2920	13,1	75	0,89	8,6	5,9	2,4	2,3	270,0	53,0
0,70		12	460	14,5	53	0,44	4,3	1,9	1,7	1,6		


ЧЕТИРИ И ШЕСТ ПОЛЮСНИ

4/6P			1500/1000 min -1 - S1									50H
Pn			n	Mn	η	cos φ	In(400V)	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B5
kw			min^{-1}	Nm	%		A				kgm^2	kg
0,22	71B	4	1410	1,50	64	0,74	0,67	3,9	1,8	1,9	9,1	7,3
0,13		6	920	1,40	43	0,67	0,65	2,3	1,6	1,7		
0,30	80A	4	1410	2,00	61	0,82	0,87	3,5	1,3	1,5	15,0	8,2
0,20		6	930	2,10	54	0,66	0,81	3,2	1,9	2,0		
0,40	80B	4	1430	2,70	63	0,75	1,22	3,9	1,8	1,8	20,0	9,9
0,26		6	930	2,70	55	0,70	0,97	2,7	1,5	1,6		
0,55	90S	4	1420	3,70	70	0,78	1,45	4,5	2,0	1,9	21,0	12,2
0,33		6	930	3,40	62	0,70	1,10	3,7	2,3	2,0		
0,75	90L	4	1420	5,00	74	0,78	1,88	4,3	1,9	1,8	28,0	14,0
0,45		6	920	4,70	66	0,71	1,39	3,3	2,0	1,9		
1,10	100LA	4	1450	7,20	74	0,79	2,72	5,0	1,7	1,9	82,0	22,0
0,80		6	950	8,00	65	0,69	2,57	4,1	1,9	2,1		
1,50	100LB	4	1450	9,90	75	0,79	3,65	5,1	1,7	1,9	95,0	25,0
1,10		6	950	11,10	72	0,68	3,24	4,3	2,0	2,1		
2,30	112M	4	1450	15,2	75	0,78	5,7	5,2	1,8	1,9	168,0	32,0
1,50		6	960	14,9	73	0,72	4,1	4,9	2,0	2,0		
3,10	132S	4	1460	20	83	0,83	6,5	5,9	2,1	2,0	213,0	44,0
2,00		6	960	20	77	0,75	4,9	4,5	2,1	2,1		
4,20	132MA	4	1460	27	84	0,82	8,8	5,9	2,1	2,2	270,0	53,0
2,60		6	960	26	79	0,72	6,6	4,3	2,0	2,0		

ЧЕТИРИ И ОСЕМ ПОЛЮСНИ

4/8P			1500/750 min -1 - S1									50H
Pn			n	Mn	η	cos φ	In(400V)	Is/In	Ms/Mn	Ma/Mn	Jm x 10^{-4}	IM B5
kw			min^{-1}	Nm	%		A				kgm^2	kg
0,37	80A	4	1400	2,5	63	0,82	1,03	3,3	1,4	1,4	15,0	8,2
0,18		8	690	2,5	44	0,60	0,98	2,2	1,5	1,6		
0,55	80B	4	1390	3,8	65	0,86	1,42	3,8	1,7	1,6	20,0	9,9
0,30		8	670	4,3	49	0,65	1,36	2,3	1,7	1,8		
0,65	90S	4	1390	4,5	73	0,85	1,51	4,0	1,9	1,9	28,0	13,6
0,35		8	690	4,8	49	0,57	1,81	2,5	2,1	2,2		
0,90	90L	4	1370	6,3	73	0,87	2,05	3,8	1,8	1,8	30,0	15,1
0,50		8	670	7,1	57	0,62	2,04	2,4	2,1	2,0		
1,30	100LA	4	1420	8,7	72	0,83	3,14	4,3	1,7	1,8	82,0	22,0
0,70		8	700	9,6	58	0,64	2,72	2,8	1,8	1,8		
1,80	100LB	4	1420	12,1	69	0,87	4,30	4,2	1,6	1,7	95,0	25,0
0,90		8	700	12,3	62	0,63	3,30	3,2	1,7	1,8		
2,20	112M	4	1440	14,6	77	0,85	4,9	5,3	1,8	1,8	168,0	32,0
1,20		8	710	16,1	70	0,63	3,9	3,3	1,9	1,8		
3,60	132S	4	1440	24	80	0,82	7,9	6,5	2,1	1,9	295,0	45,0
1,80		8	720	24	72	0,55	6,6	4,6	1,9	2,0		
4,60	132M	4	1450	30	81	0,83	9,9	6,5	2,2	1,9	383,0	56,0
2,30		8	720	31	73	0,54	8,4	4,4	2,3	2,0		


IM B5

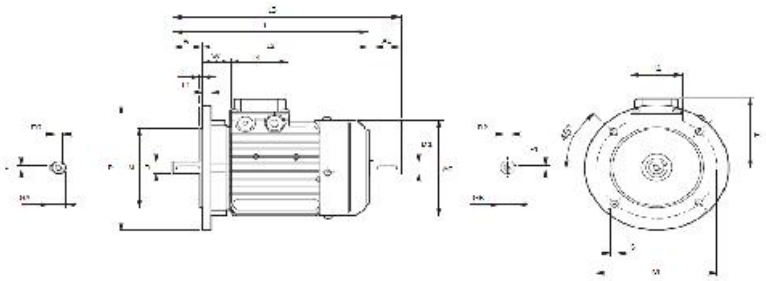

						Фланец					
	D D1	A A1	D2	GA GB	F F1	M	N	P	S	T	L1
56	9	20	M3	10,2	3	100	80	120	7	3	8
63	11	23	M4	12,5	4	115	95	140	9,5	3	10
71	14	30	M5	16	5	130	110	160	9,5	3	10
80	19	40	M6	21,5	6	165	130	200	11,5	3,5	11,5
90	24	50	M8	27	8	165	130	200	11,5	3,5	11,5
100	28	60	M10	31	8	215	180	250	14	4	14
112	28	60	M10	31	8	215	180	250	14	4	15
132	38	80	M12	41	10	265	230	300	14	4	20
160 MR	42	110	M16	45	12	300	250	350	18,5	5	15
160 M	42	110	M16	45	12	300	250	350	18,5	5	15
160 L	42	110	M16	45	12	300	250	350	18,5	5	15
180 M	48	110	M16	51,5	14	300	250	350	18,5	5	15
180 L	48	110	M16	51,5	14	300	250	350	18,5	5	18
200 L	55	110	M20	59	16	350	300	400	18,5	5	18

						Мотор							
	D D1	A A1	D2	GA GB	F F1	AC	L	L2	L3	H	H1	L4	W
56	9	20	M3	10,2	3	110	185	165	207	91	74	80	34
63	11	23	M4	12,5	4	121	207	184	232	95	74	80	26
71	14	30	M5	16	5	138	249	219	281	108	74	80	37
80	19	40	M6	21,5	6	156	274	234	315	119	74	80	38
90	24	50	M8	27	8	176	326	276	378	133	98	98	44
100	28	60	M10	31	8	195	367	307	429	142	98	98	50
112	28	60	M10	31	8	219	385	325	448	157	98	98	52
132	38	80	M12	41	10	258	493	413	576	193	118	118	58
160 MR	42	110	M16	45	12	258	562	452	645	193	118	118	218
160 M	42	110	M16	45	12	310	596	486	680	245	187	187	51
160 L	42	110	M16	45	12	310	596	486	680	245	187	187	51
180 M	48	110	M16	51,5	14	310	640	530	724	245	187	187	51
180 L	48	110	M16	51,5	14	348	708	598	832	261	187	187	52
200 L	55	110	M20	59	16	348	722	612	837	261	187	187	66


IM B14

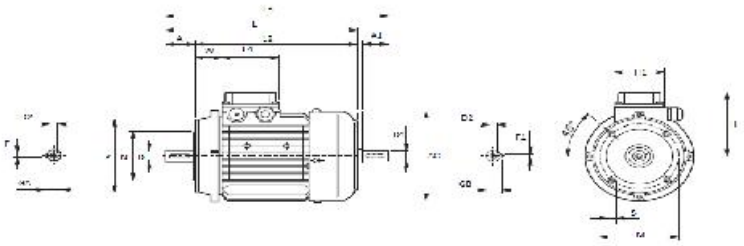

						Фланец				
	D D1	A A1	D2	GA GB	F F1	M	N	P	S	T
56	9	20	M3	10,2	3	65	50	80	M5	2,5
63	11	23	M4	12,5	4	75	60	90	M5	2,5
71	14	30	M5	16	5	85	70	105	M6	2,5
80	19	40	M6	21,5	6	100	80	120	M6	3
90	24	50	M8	27	8	115	95	140	M8	3
100	28	60	M10	31	8	130	110	160	M8	3,5
112	28	60	M10	31	8	130	110	160	M8	3,5
132	38	80	M12	41	10	165	130	200	M10	4

						Мотор							
	D D1	A A1	D2	GA GB	F F1	AC	L	L2	L3	H	H1	L4	W
56	9	20	M3	10,2	3	110	185	165	207	91	74	80	34
63	11	23	M4	12,5	4	121	207	184	232	95	74	80	26
71	14	30	M5	16	5	138	249	219	281	108	74	80	37
80	19	40	M6	21,5	6	156	274	234	315	119	74	80	38
90	24	50	M8	27	8	176	326	276	378	133	98	98	44
100	28	60	M10	31	8	195	366	307	429	142	98	98	50
112	28	60	M10	31	8	219	385	325	448	157	98	98	52
132	38	80	M12	41	10	258	493	413	576	193	118	118	58


МОТОРИ СЪС СПИРАЧКА IM B5

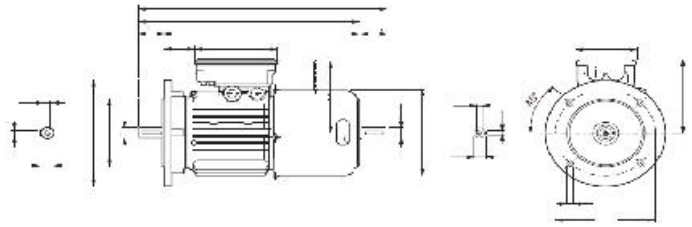

						Фланец					
	D D1	A A1	D2	GA GB	F F1	M	N	P	S	T	L1
63	11	23	M4	12,5	4	115	95	140	9,5	3	10
71	14	30	M5	16	5	130	110	160	9,5	3,5	10
80	19	40	M6	21,5	6	165	130	200	11,5	3,5	11,5
90 S	24	50	M8	27	8	165	130	200	11,5	3,5	11,5
90 L	24	50	M8	27	8	165	130	200	11,5	3,5	11,5
100	28	60	M10	31	8	215	180	250	14	4	14
112	28	60	M10	31	8	215	180	250	14	4	15
132	38	80	M12	41	10	265	230	300	14	4	20
160 MR	42	110	M16	45	12	300	250	350	18,5	5	15
160 M	42	110	M16	45	12	300	250	350	18,5	5	15
160 L	42	110	M16	45	12	300	250	350	18,5	5	15
180 M	48	110	M16	51,5	14	300	250	350	18,5	5	15
180 L	48	110	M16	51,5	14	300	250	350	18,5	5	18
200 L	55	110	M20	59	16	350	300	400	18,5	5	18

						Мотор								
	D D1	A A1	D2	GA GB	F F1	AC	L	L2	L3	H	H1	L4	W	R
63	11	23	M4	12,5	4	121	272	249	297	119	98	133	14	96
71	14	30	M5	16	5	138	310	280	342	132	98	133	25	103
80	19	40	M6	21,5	6	156	346	306	388	143	98	133	41	129
90 S	24	50	M8	27	8	176	409	359	461	146	110	165	39	129
90 L	24	50	M8	27	8	176	409	359	461	146	110	165	39	160
100	28	60	M10	31	8	195	458	398	521	155	110	165	62	160
112	28	60	M10	31	8	219	484	424	547	170	110	165	73	199
132	38	80	M12	41	10	258	603	523	686	210	140	188	122	204
160 MR	42	110	M16	45	12	258	672	562	755	210	140	188	161	226
160 M	42	110	M16	45	12	310	736	626	820	245	187	187	51	226
160 L	42	110	M16	45	12	310	736	626	820	245	187	187	51	226
180 M	48	110	M16	51,5	14	310	780	670	864	245	187	187	51	226
180 L	48	110	M16	51,5	14	348	866	756	981	261	187	187	52	305
200 L	55	110	M20	59	16	348	878	768	993	261	187	187	64	305

МОТОРИ СЪС СПИРАЧКА IM B14

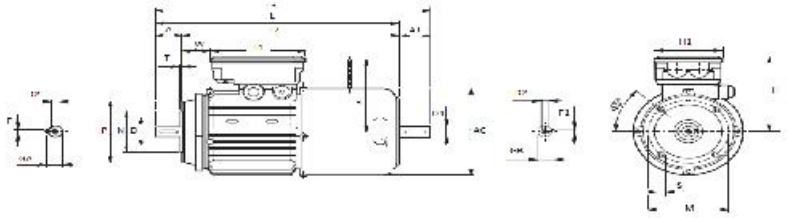

						Фланец				
	D D1	A A1	D2	GA GB	F F1	M	N	P	S	T
63	11	23	M4	12,5	4	75	60	90	M5	2,5
71	14	30	M5	16	5	85	70	105	M6	2,5
80	19	40	M6	21,5	6	100	80	120	M6	3
90 S	24	50	M8	27	8	115	95	140	M8	3
90 L	24	50	M8	27	8	115	95	140	M8	3
100	28	60	M10	31	8	130	110	160	M8	3,5
112	28	60	M10	31	8	130	110	160	M8	3,5
132	38	80	M12	41	10	165	130	200	M10	4

						Мотор								
	D D1	A A1	D2	GA GB	F F1	AC	L	L2	L3	H	H1	L4	W	R
63	11	23	M4	12,5	4	121	272	249	297	119	98	133	14	96
71	14	30	M5	16	5	138	310	280	342	132	98	133	25	103
80	19	40	M6	21,5	6	156	346	306	388	143	98	133	41	129
90 S	24	50	M8	27	8	176	409	359	461	146	110	165	39	129
90 L	24	50	M8	27	8	176	409	359	461	146	110	165	39	160
100	28	60	M10	31	8	195	458	398	521	155	110	165	62	160
112	28	60	M10	31	8	219	484	424	547	170	110	165	73	199
132	38	80	M12	41	10	258	603	523	686	210	140	188	122	204

STIMA ENGINEERING

Редуктори



Редуктори

PAM	56/9
PAM	63/11
PAM	71/14
PAM	80/19
PAM	90/24
PAM	100/28
PAM	112/28

P_1	n_2	M_2	f.s.			i	Fr
Kw	1/min	Nm					N
0,06	23,3	13	1,3	ST030	56M4	60	1367
	17,5	14	0,9	ST030	56M4	80	1504
0,09	23,3	19	0,9	ST030	56C4	60	1367
	28,00	19	2,0	ST040	56C4	50	2475
	23,30	21	1,7	ST040	56C4	60	2630
	17,50	26	1,3	ST040	56C4	80	2895
	14,00	29	1,0	ST040	56C4	100	3118
0,12	280,00	3,6	5,1	ST030	63M4	5	597
	187,00	5,2	3,4	ST030	63M4	7,5	683
	140,00	6,7	2,7	ST030	63M4	10	752
	93,30	9,5	1,9	ST030	63M4	15	861
	70,00	12	1,5	ST030	63M4	20	948
	56,00	14	1,5	ST030	63M4	25	1021
	46,70	16	1,3	ST030	63M4	30	1085
	35,00	19	0,9	ST030	63M4	40	1194
	28,00	23	0,8	ST030	63M4	50	1286
	46,70	17	2,6	ST040	63M4	30	2087
	35,00	21	1,9	ST040	63M4	40	2298
	28,00	25	1,5	ST040	63M4	50	2475
	23,30	28	1,3	ST040	63M4	60	2630
	17,50	34	1,0	ST040	63M4	80	2895

P_1	n_2	M_2	f.s.			i	Fr
Kw	1/min	Nm					N
0,25	280,00	7,6	4,5	ST040	71M4	5	1149
	186,70	11	3,6	ST040	71M4	7,5	1315
	140,00	14	2,8	ST040	71M4	10	1447
	93,30	21	1,9	ST040	71M4	15	1657
	70,00	27	1,5	ST040	71M4	20	1824
	56,00	32	1,2	ST040	71M4	25	1964
	46,70	36	1,3	ST040	71M4	30	2087
	35,00	44	0,9	ST040	71M4	40	2298
	70,00	27	2,7	ST050	71M4	20	2503
	56,00	32	2,2	ST050	71M4	25	2696
	46,70	37	2,3	ST050	71M4	30	2865
	35,00	46	1,7	ST050	71M4	40	3153
	28,00	54	1,4	ST050	71M4	50	3397
	23,30	60	1,1	ST050	71M4	60	3610
	17,50	72	0,9	ST050	71M4	80	3973
	28,00	56	2,4	ST063	71M4	50	4440
	23,30	63	2,0	ST063	71M4	60	4719
	17,50	78	1,6	ST063	71M4	80	5193
	14,00	87	1,4	ST063	71M4	100	5595
	17,50	82	2,3	ST075	71M4	80	6130
	14,00	94	1,9	ST075	71M4	100	6603

P_1	n_2	M_2	f.s.			i	Fr
Kw	1/min	Nm					N
	14,00	38	0,8	ST040	63M4	100	3118
	23,30	29	2,3	ST050	63M4	60	3610
	17,50	35	1,9	ST050	63M4	80	3973
	280,00	5,3	3,4	ST030	63C4	5	597
	186,70	7,8	2,3	ST030	63C4	7,5	683
	140,00	10	1,8	ST030	63C4	10	752
	93,30	14	1,3	ST030	63C4	15	861
	70,00	18	1,0	ST030	63C4	20	948
	56,00	21	1,0	ST030	63C4	25	1021
	46,70	24	0,8	ST030	63C4	30	1085
0,18	46,70	26	1,7	ST040	63C4	30	2087
	35,00	32	1,3	ST040	63C4	40	2298
	28,00	38	1,0	ST040	63C4	50	2475
	23,30	43	0,8	ST040	63C4	60	2630
	35,00	33	2,3	ST050	63C4	40	3153
	28,00	39	1,9	ST050	63C4	50	3397
	23,00	43	1,6	ST050	63C4	60	3610
	17,50	52	1,2	ST050	63C4	80	3973
	14,00	60	0,9	ST050	63C4	100	4280
	280,00	6,5	2,8	ST030	63S4	5	597
	186,70	10	1,9	ST030	63S4	7,5	683
	140,00	12	1,5	ST030	63S4	10	752
	93,30	17	1,0	ST030	63S4	15	861
	70,00	22	0,8	ST030	63S4	20	948
	93,30	18	2,2	ST040	63S4	15	1657
	70,00	23	1,7	ST040	63S4	20	1824
0,22	56,00	28	1,4	ST040	63S4	25	1964
	46,70	32	1,4	ST040	63S4	30	2087
	35,00	39	1,1	ST040	63S4	40	2298
	28,00	47	0,8	ST040	63S4	50	2475
	28,00	47	1,5	ST050	63S4	50	3397
	23,30	53	1,3	ST050	63S4	60	3610
	17,50	64	1,0	ST050	63S4	80	3973


P_1	n_2	M_2	f.s.			i	Fr
Kw	1/min	Nm					N
	280,00	11	3,0	ST040	71C4	5	1149
	186,70	16	2,4	ST040	71C4	7,5	1315
	140,00	21	1,9	ST040	71C4	10	1447
	93,30	31	1,3	ST040	71C4	15	1657
	70,00	39	1,0	ST040	71C4	20	1824
	56,00	47	0,8	ST040	71C4	25	1964
	46,70	53	0,8	ST040	71C4	30	2087
	140,00	22	3,3	ST050	71C4	10	1987
	93,30	31	2,4	ST050	71C4	15	2274
	70,00	40	1,8	ST050	71C4	20	2503
	56,00	48	1,5	ST050	71C4	25	2696
0,37	46,70	55	1,5	ST050	71C4	30	2865
	35,00	68	1,1	ST050	71C4	40	3153
	28,00	80	0,9	ST050	71C4	50	3397
	23,30	89	0,8	ST050	71C4	60	3610
	35,00	71	2,1	ST063	71C4	40	4122
	28,00	83	1,6	ST063	71C4	50	4440
	23,30	94	1,4	ST063	71C4	60	4719
	17,50	115	1,1	ST063	71C4	80	5193
	14,00	129	0,9	ST063	71C4	100	5595
	23,30	98	2,0	ST075	71C4	60	5569
	17,50	121	1,6	ST075	71C4	80	6130
	14,00	139	1,3	ST075	71C4	100	6603
	280,00	17	2,0	ST040	71S4	5	1149
	186,70	24	1,6	ST040	71S4	7,5	1315
	140,00	32	1,3	ST040	71S4	10	1447
	93,30	46	0,9	ST040	71S4	15	1657
	280,00	17	3,7	ST050	80M4	5	1577
	186,70	25	2,9	ST050	80M4	7,5	1805
	140,00	32	2,2	ST050	80M4	10	1987
	93,30	46	1,6	ST050	80M4	15	2274
	70,00	59	1,2	ST050	80M4	20	2503
	56,00	71	1,0	ST050	80M4	25	2696
	46,70	81	1,0	ST050	80M4	30	2865
0,55	70,00	61	2,2	ST063	80M4	20	3272
	56,00	73	1,8	ST063	80M4	25	3524
	46,70	83	1,9	ST063	80M4	30	3745
	35,00	105	1,4	ST063	80M4	40	4122
	28,00	124	1,1	ST063	80M4	50	4440
	23,30	140	0,9	ST050	80M4	60	4719
	35,00	108	2,0	ST075	80M4	40	4865
	28,00	129	1,6	ST075	80M4	50	5241
	23,30	146	1,4	ST075	80M4	60	5569
	17,50	180	1,1	ST075	80M4	80	6130
	14,00	206	0,9	ST075	80M4	100	6603
	17,50	189	1,5	ST090	80M4	80	6783
	14,00	221	1,2	ST090	80M4	100	7306

P_1	n_2	M_2	f.s.			i	Fr
Kw	1/min	Nm					N
	280,00	23	2,7	ST050	80C4	5	1577
	186,70	34	2,1	ST050	80C4	7,5	1805
	140,00	44	1,6	ST050	80C4	10	1987
	93,30	63	1,2	ST050	80C4	15	2274
	70,00	81	0,9	ST050	80C4	20	2503
	93,30	64	2,2	ST063	80C4	15	2973
	70,00	83	1,6	ST063	80C4	20	3272
	56,00	100	1,3	ST063	80C4	25	3524
	46,70	114	1,4	ST063	80C4	30	3745
0,75	35,00	143	1,0	ST063	80C4	40	4122
	56,00	102	2,0	ST075	80C4	25	4160
	46,70	117	2,0	ST075	80C4	30	4421
	35,00	147	1,5	ST075	80C4	40	4865
	28,00	177	1,2	ST075	80C4	50	5241
	23,30	200	1,0	ST075	80C4	60	5569
	28,00	184	1,8	ST090	80C4	50	5799
	23,30	212	1,5	ST090	80C4	60	6163
	17,50	258	1,1	ST090	80C4	80	6783
	14,00	302	0,9	ST090	80C4	100	7306
	280,00	28	2,2	ST050	80S4	5	1577
	186,70	41	1,7	ST050	80S4	7,5	1805
	140,00	54	1,3	ST050	80S4	10	1987
	93,30	77	1,0	ST050	80S4	15	2274
	140,00	55	2,4	ST063	80S4	10	2597
	93,30	78	1,8	ST063	80S4	15	2973
	70,00	102	1,3	ST063	80S4	20	3272
	56,00	122	1,1	ST063	80S4	25	3524
	46,70	139	1,1	ST063	80S4	30	3745
0,92	35,00	176	0,8	ST063	80S4	40	4122
	70,00	103	2,0	ST075	80S4	20	3862
	56,00	126	1,6	ST075	80S4	25	4160
	46,70	143	1,6	ST075	80S4	30	4421
	35,00	181	1,2	ST075	80S4	40	4865
	28,00	217	1,0	ST075	80S4	50	5241
	23,30	245	0,8	ST075	80S4	60	5569
	28,00	226	1,5	ST090	80S4	50	5799
	23,30	260	1,2	ST090	80S4	60	6163
	17,50	316	0,9	ST090	80S4	80	6783
	186,70	50	2,6	ST063	90SS4	7,5	2359
	140,00	65	2,0	ST063	90SS4	10	2597
	93,30	93	1,5	ST063	90SS4	15	2973
	70,00	122	1,1	ST063	90SS4	20	3272
	56,00	146	0,9	ST063	90SS4	25	3524
	46,70	167	1,0	ST063	90SS4	30	3745
	93,30	96	2,1	ST075	90SS4	15	3509
1,1	70,00	123	1,7	ST075	90SS4	20	3862
	56,00	150	1,3	ST075	90SS4	25	4160
	46,70	171	1,3	ST075	90SS4	30	4421
	35,00	216	1,0	ST075	90SS4	40	4865
	35,00	225	1,6	ST090	90SS4	40	5383
	28,00	270	1,3	ST090	90SS4	50	5799
	23,30	311	1,0	ST090	90SS4	60	6163

P_1	n_2	M_2	f.s.			i	Fr
Kw	1/min	Nm					N
	186,70	68	1,9	ST063	90D4	7,5	2359
	140,00	89	1,5	ST063	90D4	10	2597
	93,30	127	1,1	ST063	90D4	15	2973
	70,00	166	0,8	ST063	90D4	20	3272
	140,00	90	2,2	ST075	90D4	10	3065
	93,30	130	1,5	ST075	90D4	15	3509
	70,00	168	1,3	ST075	90D4	20	3862
1,5	56,00	205	1,0	ST075	90D4	25	4160
	46,70	233	1,0	ST075	90D4	30	4421
	70,00	172	2,1	ST090	90D4	20	4273
	56,00	210	1,6	ST090	90D4	25	4603
	46,70	239	1,7	ST090	90D4	30	4891
	35,00	307	1,2	ST090	90D4	40	5383
	28,00	368	0,9	ST090	90D4	50	5799
	23,30	424	0,8	ST090	90D4	60	6163
	186,70	81	1,6	ST063	90SD4	7,5	2359
	140,00	107	1,2	ST063	90SD4	10	2597
	93,30	153	0,9	ST063	90SD4	15	2973
	186,70	82	2,3	ST075	90SD4	7,5	2785
	140,00	108	1,8	ST075	90SD4	10	3065
	93,30	157	1,3	ST075	90SD4	15	3509
1,8	70,00	201	1,0	ST075	90SD4	20	3862
	46,70	280	0,8	ST075	90SD4	30	4421
	70,00	206	1,7	ST090	90SD4	20	4273
	56,00	252	1,4	ST090	90SD4	25	4603
	46,70	287	1,4	ST090	90SD4	30	4891
	35,00	368	1,0	ST090	90SD4	40	5383
	28,00	442	0,8	ST090	90SD4	50	5799
	186,70	100	1,8	ST075	100SM4	7,5	2785
	140,00	132	1,5	ST075	100SM4	10	3065
	93,30	191	1,0	ST075	100SM4	15	3509
	186,70	101	2,9	ST090	100SM4	7,5	3081
2,2	140,00	134	2,3	ST090	100SM4	10	3091
	93,30	194	1,9	ST090	100SM4	15	3882
	70,00	252	1,4	ST090	100SM4	20	4273
	56,00	308	1,1	ST090	100SM4	25	4603
	46,70	351	1,2	ST090	100SM4	30	4891
	186,70	137	1,4	ST075	100SC4	7,5	2785
	140,00	180	1,1	ST075	100SC4	10	3065
	93,30	261	0,8	ST075	100SC4	15	3509
	186,70	138	2,1	ST090	100SC4	7,5	3081
3	140,00	182	1,7	ST090	100SC4	10	3391
	93,30	264	1,4	ST090	100SC4	15	3882
	70,00	344	1,0	ST090	100SC4	20	4273
	56,00	420	0,8	ST090	100SC4	25	4603
	46,70	479	0,9	ST090	100SC4	30	4891
	186,70	182	1,0	ST075	112TS4	7,5	2785
	140,00	240	0,8	ST075	112TS4	10	3065
	186,70	184	1,6	ST090	112TS4	7,5	3081
4	140,00	243	1,3	ST090	112TS4	10	3391
	93,30	352	1,0	ST090	112TS4	15	3882
	70,00	458	0,8	ST090	112TS4	20	4273
	186,70	221	1,3	ST090	112TSS4	7,5	3081
4,8	140,00	291	1,1	ST090	112TSS4	10	3391
	93,30	422	0,9	ST090	112TSS4	15	3882

РЕДУКТОР	МОТОР	РАМ	Предавателно число											
			i=5	i=7.5	i=10	i=15	i=20	i=25	i=30	i=40	i=50	i=60	i=80	i=100
030	63B5	140/11	*											-
	63B14	90/11												-
	56B5	120/9												-
	56B14	80/9												-
040	71B5	160/14												
	71B14	105/14												
	63B5	140/11												
	63B14	90/11												
	56B5	120/9												
050	80B5	200/19												
	80B14	120/19												
	71B5	160/14												
	71B14	105/14												
	63B5	140/11												
063	90B5	200/24	-											
	90B14	140/24	-											
	80B5	200/19	-											
	80B14	120/19	-											
	71B5	160/14	-											
	71B14	105/14	-											
075	100/112B5	250/28	-											
	100/112B14	160/28	-											
	90B5	200/24	-											
	90B14	140/24	-											
	80B5	200/19	-											
	80B14	120/19	-											
	71B5	160/14	-											
090	100/112B5	250/28	-											
	100/112B14	160/28	-											
	90B5	200/24	-											
	90B14	140/24	-											
	80B5	200/19	-											
	80B14	120/19	-											

Перфорирана ламарина

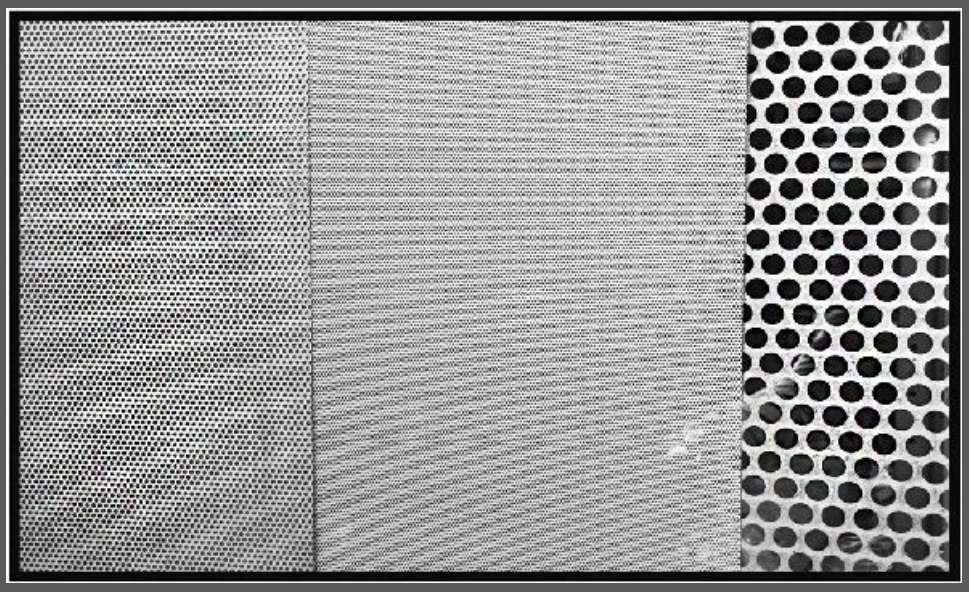



Перфорирана ламарина с кръгли отвори

R	T	%	ФОРМА НА ОТВОРА	СТОМАНА								
				ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА								
				0,50	0,75	0,80	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00
0,5	1,0	19	Rv	□								
0,5	1,25	15	Rv	□								
0,8	1,6	23	Rv	□								
0,8	2,0	15	Rv	□								
1,0	2,0	23	Rv	□	□	□	□					
1,5	2,6	30	Rv				□	□				
1,5	3,0	23	Rv					□				
2,0	3,0	40	Rv				□					
2,0	4,0	23	Rv						□			
2,0	3,5	30	Rv	□		□	□	□	□			
2,5	4,0	35	Rv				□	□	□			
3,0	5,0	33	Rv	□		□	□ ○	□ ○	□	□		
3,5	6,0	22,7	Rv				□	□	□			
4,0	6,0	40	Rv	□		□	□	□	□	□		
4,0	7,0	30	Rv					□	□	□		
4,5	6,0	51	Rv		□							
5,0	7,0	46	Rv				□	□				
5,0	8,0	35	Rv			□	□ ○	□ ○	□ ○ Δ	□ ○	□	□
6,0	8,0	51	Rv		□							
6,0	9,0	40	Rv			□	□	□	□	□		
8,0	11,0	48	Rv				□	□	□	□		
8,0	12,0	40	Rv			□	□	□	□ ○	□		□
10,0	14,0	46,3	Rv					□	□			
10,0	15,0	40	Rv				□ ○	□ ○	□ ○ Δ	□	□	□
12,0	16,0	51	Rv				□	□	□	□		
15,0	20,0	51	Rv				□		□	□		
20,0	28,0	46	Rv				□	□	□ ○	□		□
4,5	15,0	7	Rg					□ ○				
5,0	25,0	3	Rg				□	□				

R	T	%	ФОРМА НА ОТВОРА	ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА						АЛУМИНИЙ				ИНОКС				
				ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА						ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА				ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА				
				0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	3,00	1,00	1,50	2,00	3,00	0,50	0,80	1,00	1,50	2,00
0,5	1,0	19	Rv											□				
0,5	1,25	15	Rv															
0,8	1,6	23	Rv															
0,8	2,0	15	Rv															
1,0	2,0	23	Rv												□	□		
1,5	2,6	30	Rv													□		
1,5	3,0	23	Rv							□								
2,0	3,0	40	Rv							□						□		
2,0	4,0	23	Rv															
2,0	3,5	30	Rv													□	□	
2,5	4,0	35	Rv															
3,0	5,0	33	Rv		□ ○	□ ○ Δ				□ ○		□				□ ○	□	□
3,5	6,0	22,7	Rv			○												
4,0	6,0	40	Rv		□	□ ○											□	
4,0	7,0	30	Rv															
4,5	6,0	51	Rv			○												
5,0	7,0	46	Rv			□												
5,0	8,0	35	Rv		□	□ ○ Δ	□ ○ Δ	□ ○		□	□ ○ Δ	□ ○				□ ○	□ ○ Δ	□
6,0	8,0	51	Rv			□												
6,0	9,0	40	Rv															□
8,0	11,0	48	Rv			□												
8,0	12,0	40	Rv				□	□				□				□	□	□
10,0	14,0	46,3	Rv			□	□	□										
10,0	15,0	40	Rv			□	□	□			□	Δ	□ ○			□	□ Δ	□ ○
12,0	16,0	51	Rv															
15,0	20,0	51	Rv															
20,0	28,0	46	Rv															
4,5	15,0	7	Rg															
5,0	25,0	3	Rg															

□- размер на листа 1000 / 2000 мм
○ - размер на листа 1250 / 2500 мм
Δ - размер на листа 1500 / 3000 мм
Rv -диагонално разположени кръгли отвори под 60◦
Rg - правоъгълно разположени кръгли отвори под 90◦
R -размер на отвора (мм)
T -междуцентрово разстояние (стъпка - мм)
% - свободна площ в %

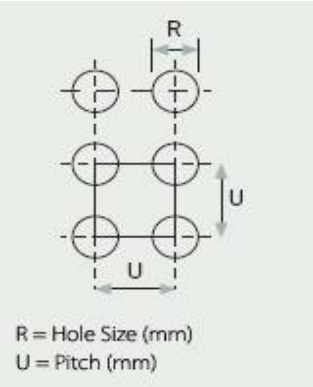




Перфорирана ламарина с квадратни отвори

R	T	%	ФОРМА НА ОТВОРА	СТОМАНА				
				ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА				
				0,75	1,00	1,50	2,00	3,00
3	5	36	Qg		□			
5	7	50	Qg		□	□		
5	7,5	44,4	Qg		○			
5	8	39	Qg		□	□	□	
8	10	64	Qg		□		□	
8	12	44	Qg		□	□	□	
9	38	5,7	Qg			□		
10	12	70	Qg		□	□	□○	
10	14	51	Qg		□ ○	□ ○	□ ○ Δ	
10	15	44	Qg		□	□ ○ Δ	□ ○ Δ	□
10	20	56	Qg					
10	30	11,1	Qg					
15	20	56	Qg			□		
20	50	16	Qg					

R	T	%	Форма на отвора	ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА				АЛУМИНИЙ					ИНОКС		
				ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА				ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА					ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА		
				0,75	1,00	1,50	2,00	0,75	1,00	1,50	2,00	3,00	1,00	1,50	2,00
3	5	36	Qg												
5	7	50	Qg												
5	7,5	44,4	Qg		□				□	□	□		□	□	
5	8	39	Qg										□	□	
8	10	64	Qg											□	
8	12	44	Qg								□			□	
9	38	5,7	Qg												
10	12	70	Qg		□		□				□ ○		□ ○	□	
10	14	51	Qg			□	□						□		□
10	15	44	Qg		□	□	□				□ ○		□	□ Δ	□
10	20	56	Qg												
10	30	11,1	Qg											□ ○	
15	20	56	Qg												
20	50	16	Qg											□ ○	

□ - размер на листа 1000 / 2000 мм
○ - размер на листа 1250 / 2500 мм
Δ - размер на листа 1500 / 3000 мм
Qg - правоъгълно разположени квадратни отвори под 90◦
R -размер на отвора (мм)
T -междуцентрово разстояние (стъпка - мм)
% - свободна площ в %

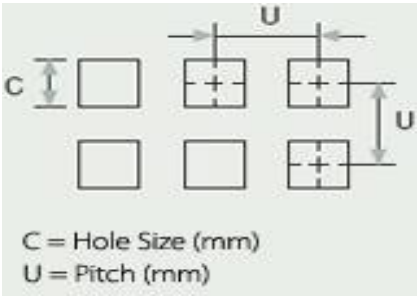

Перфорирана ламарина с правоъгълни отвори

R1+R2	T1+T2	%	ФОРМА НА ОТВОРА	СТОМАНА				АЛУМИНИЙ		ИНОКС
				ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА						
				1	1,5	2	3	1,5	2	2
20 x 1	24 x 7.2	23	Lv , Lg	□						
20 x 1.25	24 x 7.5	27	Lv	□						
20 x 1.5	24 x 7.5	33	Lv	□						
20 x 2	25 x 5.5	28,5	Lv							□
20x2	25 x 9	35	Lv			□				
20 x 2.2	24 x 10.4	34	Lv	□						
20 x 2.4	24 x 10.8	36	Lv	□						
20 x 3	24 x 12	40	Lv , Lg	□						
20 x 3.25	24 x 14	37	Lv	□						
20 x 3.5	24 x 14	40	Lv	□						
20 x 4	24 x 16	40	Lv	□						
20 x 4.5	24 x 16	45	Lv	□						
20 x 5	25 x 18	42	Lv		□		□			
25 x 5	30 x 16	50	Lv					□		
25 x 6	30 x 24	40	Lv	□						
25 x 8	34 x 28	39	Lv	□						
20 x 10	25 x 32	45	Lv				□			

Lg –продълговати с правоъгално разположение редици
Lv –продълговати с шах-матно разположени редици
R1+R2 – размер на отвора в mm
T1+T2 – между центрово разтояние (стъпка) в mm
% - светла площ в %
□ -размер на листа 1000/2000 mm

Кръглозвенни вериги





Моля, за повече информация относно тези продукти се свържете с нас



Stima engineering
Lulin,bl.30,ent.D,
floor.2,ap.90
Bulgaria, Sofia 1359

www.stima-engineering.com
office@stima-engineering.com
+359 898 911 688
+359 888 274 964